


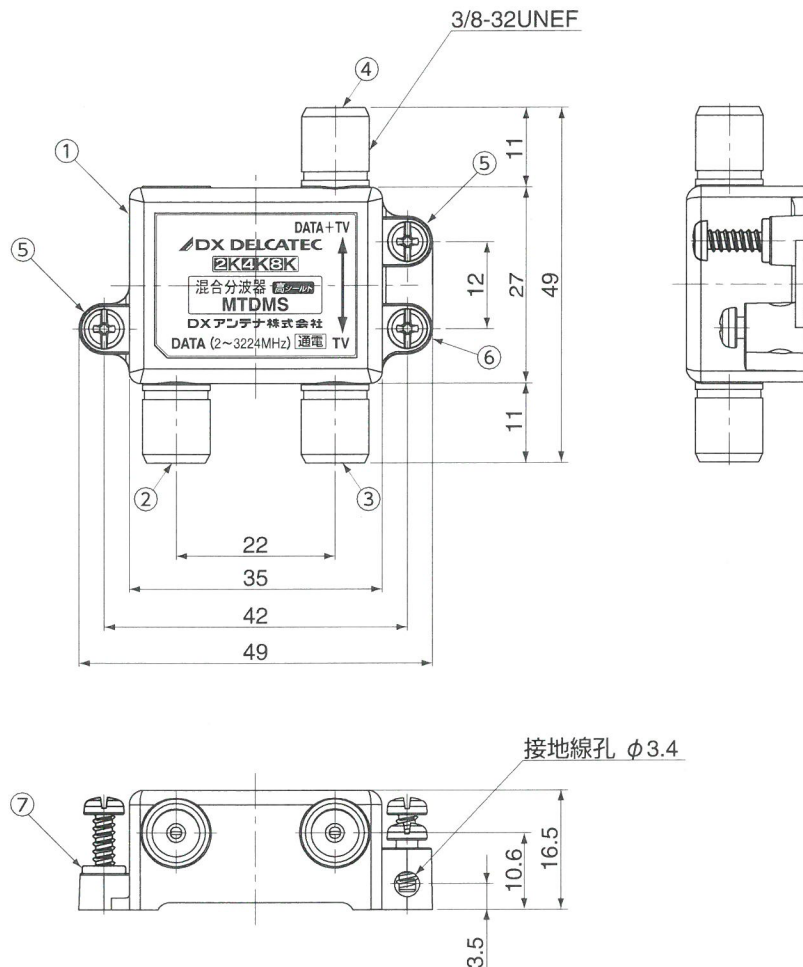

●規格表

項目(単位)	性 能			
周波数帯域 (MHz)	2~5	5~28	70~2681	2681~3224
通過帯域損失 (dB)	2.5以下	2.5以下	3.0以下	3.0以下
阻止帯域減衰量 (dB)	20以上	20以上	35以上	33以上
V S W R	3.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下
インピーダンス (Ω)	75(F形C15)			
質量 (g)	41			

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	ケ ー ス	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (すず銅亜鉛)
2	D A T A 端 子	1	亜鉛ダイカスト りん青銅,合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
3	T V 端 子	1	亜鉛ダイカスト りん青銅,合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
4	DATA+TV端子	1	亜鉛ダイカスト りん青銅,合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
5	取 付 ネ ジ	2	鉄	亜鉛めっき
6	アース端子ネジ	1	鉄	亜鉛めっき

DATA+TV端子-TV端子間通電形(DC15V・0.8A以下)
(個装箱仕様)

高シールド

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単 位 UNIT mm	混合分波器 (DATA+TV)
			尺 度 SCALE 1:1	MTDMS 外観図・規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日 付 DATE . .
				図 番 LRWN.
				4 - 7 0 1 4 2