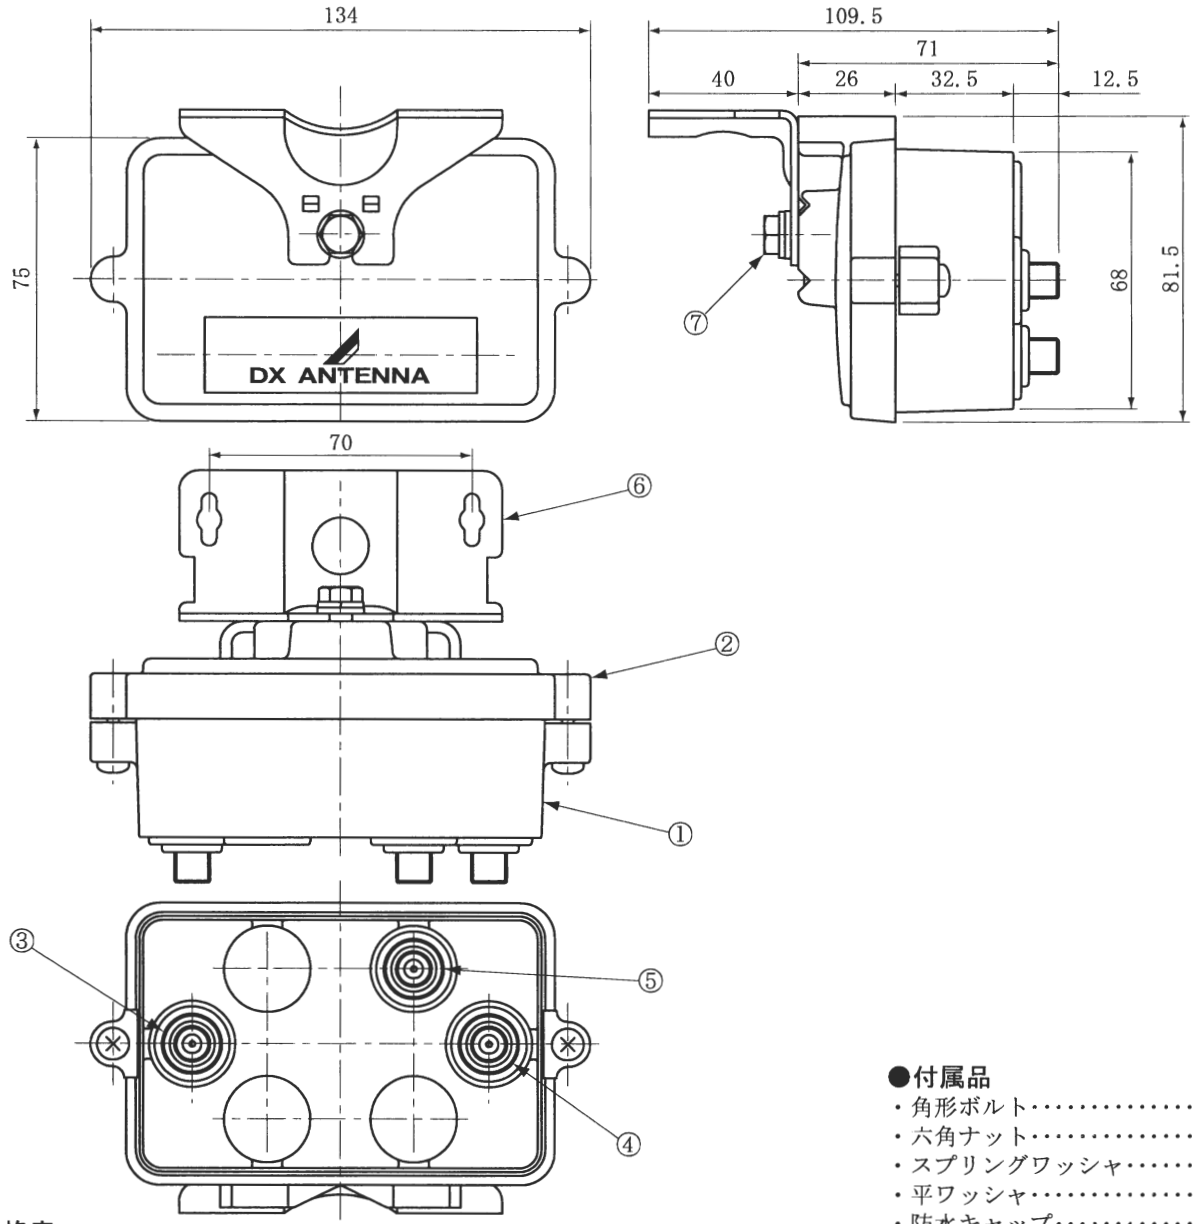

●付属品

- 角形ボルト……1本
- 六角ナット……2個
- スプリングワッシャ……2個
- 平ワッシャ……2個
- 防水キャップ……3個

●規格表

項　目(単位)	性　能	
	入力1	入力2
使用チャンネル(ch)	FM・1～12,13～24	26～62
通過帯域損失(dB)	1.5以下(FM・ch.1～12) 6.0以下(ch.13～24)	6.0以下
阻止帯域減衰量(dB)	10以上	10以上
入力ATT(dB)	0、－10	0、－10
入出力インピーダンス(Ω)	75(F形)	
適合マスト径(mm)	φ27.2～60.5	
使用温度範囲(℃)	－10～＋40	
質　量(kg)	0.45	

No.	部品名	員数	材質	処理
1	ケース	1	アルミダイカスト	塗装
2	ケースフタ	1	黄銅・合成樹脂	塗装
3	入力1端子	1	黄銅・合成樹脂	導体ニッケルめっき
4	入力2端子	1	黄銅・合成樹脂	導体ニッケルめっき
5	出力端子	1	黄銅・合成樹脂	導体ニッケルめっき
6	取付金具	1	鋼板	亜鉛めっき
7	ネジ類	—	ステンレス	———

通電容量：DC15V 0.5A以下またはAC30V 0.5A以下
(入力1端子－出力端子間、入力2端子－出力端子間：スイッチ切換式)

三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	UHF特定地域用混合器
単位 UNIT mm		MU5101YD　外観図・規格表
尺度 SCALE 1:2		
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.	日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4－3775 0