


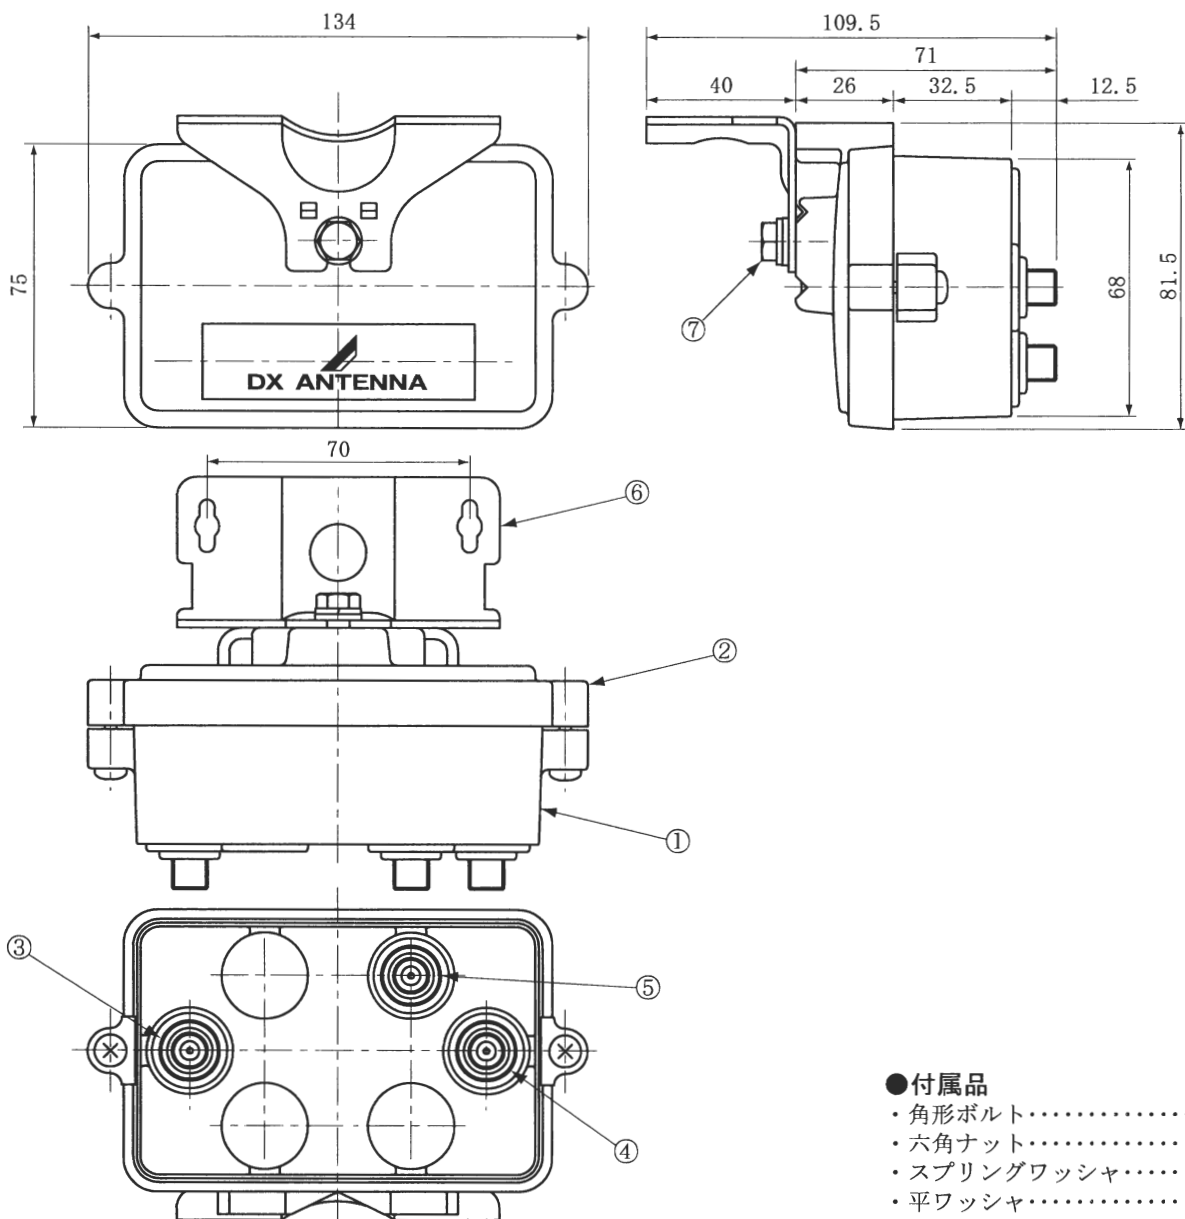

●規格表

項 目(単位)	性 能	
	入力1	入力2
使用チャンネル(ch)	FM・1~12, 13~29	23~62
通過帯域損失(dB)	6.0以下	6.0以下
阻止帯域減衰量(dB)	15以上 (ch. 51~62)	15以上 (FM・ch. 1~12・13~19)
入 力 A T T (dB)	0、-10	0、-10
入出力インピーダンス(Ω)	75(F形)	
適合マスト径(mm)	φ27.2~60.5	
使用温度範囲(℃)	-10~+40	
質 量(kg)	0.45	

●付属品

- ・角形ボルト……………1本
- ・六角ナット……………2個
- ・スプリングワッシャ……………2個
- ・平ワッシャ……………2個
- ・防水キャップ……………3個

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	ケ ー ス	1	アルミダイカスト	塗 装
2	ケ ー ス フ タ	1	黄銅・合成樹脂	塗 装
3	入 力 1 端 子	1	黄銅・合成樹脂	導体ニッケルめっき
4	入 力 2 端 子	1	黄銅・合成樹脂	導体ニッケルめっき
5	出 力 端 子	1	黄銅・合成樹脂	導体ニッケルめっき
6	取 付 金 具	1	鋼 板	亜鉛めっき
7	ネ ジ 類	—	ステンレス	—

通電容量：DC15V 0.5A以下またはAC30V 0.5A以下
(入力1端子ー出力端子間、入力2端子ー出力端子間：スイッチ切換式)

DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE UHF特定地域用混合器 MU5501YD 外観図・規格表
	単 位 UNIT mm	
	尺 度 SCALE 1:2	
日 付 DATE . .	図 番 DRW. No.	4 - 3 7 7 5 4