

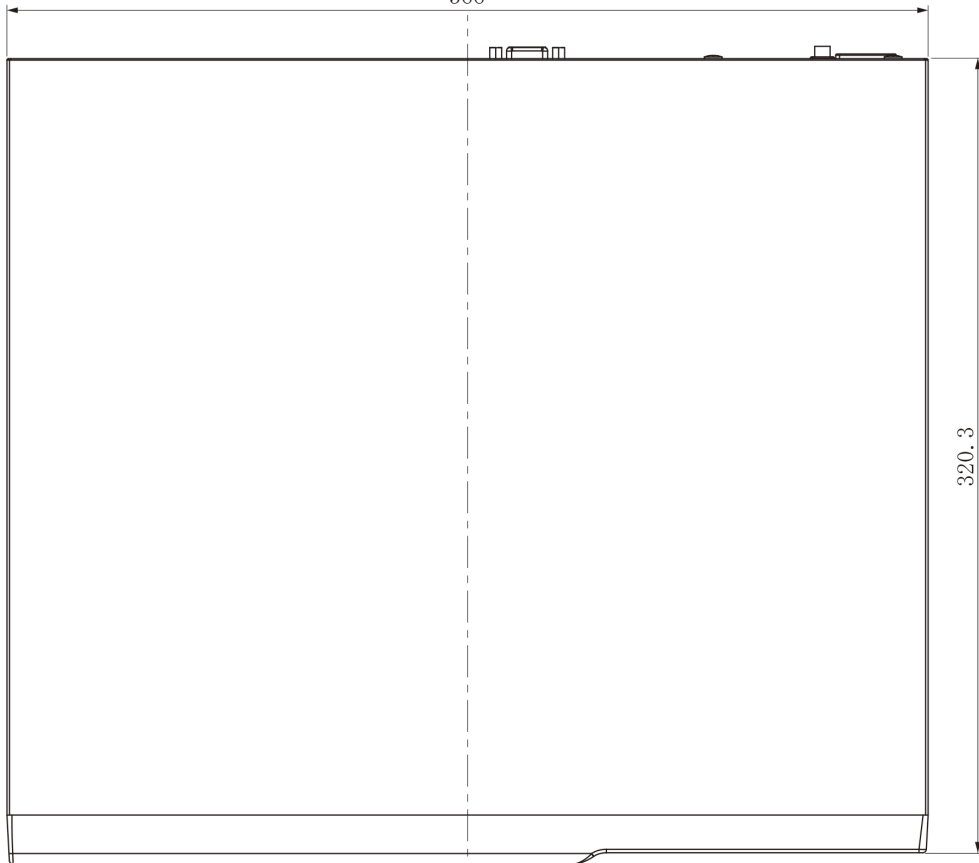


366

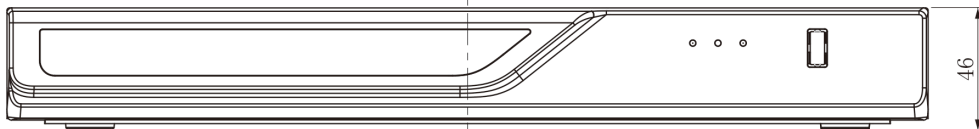

320.3

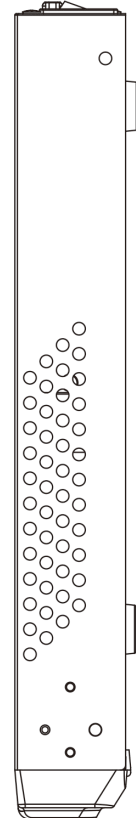

46

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE															
				単位 UNIT	mm	8CH PoE内蔵 ネットワークビデオレコーダー														
				尺度 SCALE	1:3	ND9323P	外觀図													
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE		図番 DRW. No.	4	-	7	2	0	1	7							

## 規格表

ハードウェア仕様	
システム	
OS	組み込み用独自 Linux
ウォッチドッグ	ハードウェア及びソフトウェア
電源復旧機能	電源復旧後、自動的にリスタート
ローカルディスプレイ	
ライブビュー	8ch マルチレイアウトディスプレイ：1×1、2×2、3×3、1M+5、1P+3、1P+6、2P+3、3V
ビデオ出力	HDMI x 1、VGA x 1
ディスプレイ解像度	3840x2160、1920x1080、1280x720
ストリームアプリケーション	一定/自動ストリーム
フィッシュアイ歪み補正	Web デュワープ 1O、1P、1R
PTZ 操作	方向コントロール、ホーム、アイリス調整、プリセット、パトロール（グループ）、PiP コントロール
ビデオ	
ビデオフォーマット	H.265、H.264、MJPEG
グラフィックデコード	ハードウェアデコード
デコード解像度	3840 x 2160 まで
デコード性能	3840×2160@30fps (1CH) 1920×1080@120fps (4CH) 1280×720@240fps (8CH)
音声	
フォーマット	G.711、G.726
音声入出力	3.5 フォンジャックオーディオ出力 x 1 3.5 フォンジャックオーディオ入力（対応予定） x 1
録画	
録画時間	プレ：5～10 秒 ポスト：20～300 秒
録画システム	シングル

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	8CH PoE 内蔵 ネットワークビデオレコーダ ND9323P 規格表
				尺度 SCALE	
	<b>DXアンテナ株式会社</b> DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No.
					4 - 4 3 4 8 4

録画スループット	64Mbps
録画モード	連続録画、スケジュール録画、手動録画、イベント録画
録画設定	リサイクル（ユニット：デイ）
ウォーターマーク	対応
ストレージ&バックアップ	
HDD デバイス	3.5" HDD x 2 本
HDD 最大容量	HDD サポートリスト参照
RAID	RAID 0、1
ディスク管理	作成、フォーマット、削除 HDD S.M.A.R.T.
外部ストレージ	USB ストレージ（USB 3.0）
ビデオクリップエクスポート	USB ドングル（FAT フォーマット）
スケジュールバックアップ	FTP
録画再生	
録画再生ディスプレイ	4ch マルチレイアウトディスプレイ：1x1、2x2、1P+3、1V+3
録画再生操作	レギュラー（再生、一時停止、停止）、巻き戻し、次のフレームへ/前のフレームへ、 スピードコントロール、カレンダー、イベント、タイムライン、タイムラインスケール、サムネ イル（ストーリーボード）
録画映像検索	カレンダー検索、日時検索、アラーム検索
サムネイル表示（ストーリーボ ード）	録画映像のサムネイルリスト表示（最大 2ch まで）
スナップショット	JPEG
ビデオクリップ出力	EXE ファイル
ネットワーク	
イーサネット	10/100/1000Mbps イーサネット（RJ-45） x 1
ネットワークスループット インプット/アウトプット合計	88Mbps
PoE	802.3 at/af PoE ポート×8（ポート合計最大 120W） *潜在的なリスクを回避するため、NVR の PoE ポートに PD ではないデバイスを接続 することはおすすめしません。

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	8CH PoE 内蔵 ネットワークビデオレコーダ ー
				尺度 SCALE	ND9323P 規格表
	<b>DXアンテナ株式会社</b> DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No.
					4 - 4 3 4 8 4

PoE 管理	対応
プロトコル	IPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、IP Filter
外部インターフェイス	
USB	前面×1 (USB 3.0)、背面×1 (USB 2.0)
アラーム入力	4
アラーム出力	1
音声	3.5 フォンジャック オーディオ出力 × 1 3.5 フォンジャックオーディオ入力 (対応予定) × 1
システム	
カメラ統合	ONVIF プロファイル S
イベント	モーション検知、スマート VCA イベント、人感検知、温度検知、カメラデジタル入力/出力、カメラ未接続、ディスクエラー、ディスクフル、NVR デジタル入力/出力、PoE エラー
イベントアクション	録画、スナップショット添付メール、ブザー、PTZ、FTP、デジタル出力 (カメラ、システム)、全画面表示、CMS へ送信、VIVOCLOUD アプリ通知
ユーザー管理	ユーザーレベル：管理者、一般ユーザー
ログ	システム、録画、ユーザー、エラー
日時設定	タイムゾーン、手動、NTP 自動同期、サマータイム
言語	チェコ語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ポーランド語、ロシア語、スペイン語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語
高度な設定	
VCA 人数カウントソリューション	対応
VCA イベントサーチ	対応
リモートクライアント	
ソフトウェア AP	Shepherd、VAST2
モバイル/タブレットアプリ	iViewer (Android/iOS)
Web ブラウザ	Windows : Internet Explorer 10 以上 (32 ビット) Windows (新しい Web UI 利用) : Chrome v68.0.3 以上
VIVOCLOUD	対応

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	8CH PoE 内蔵 ネットワークビデオレコーダ ND9323P 規格表
				尺度 SCALE	
<b>DXアンテナ株式会社</b> DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 4 8 4

一般	
電源入力	10-240V AC、50/60Hz
消費電力	最大 175W
サイズ	横幅 : 366mm 奥行 : 320.3mm 高さ : 46mm
重量	2.5Kg (HDD なし)
動作温度	0°C~40°C
湿度	0~95%
安全規格	CE、FCC、VCCI、C-Tick、UL、CB、BSMI、BIS
保証期間	3 年間

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	8CH PoE 内蔵 ネットワークビデオレコーダ — ND9323P 規格表
				尺度 SCALE	
<b>DXアンテナ株式会社</b> DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図 番 DRW.No.
					4 - 4 3 4 8 4