

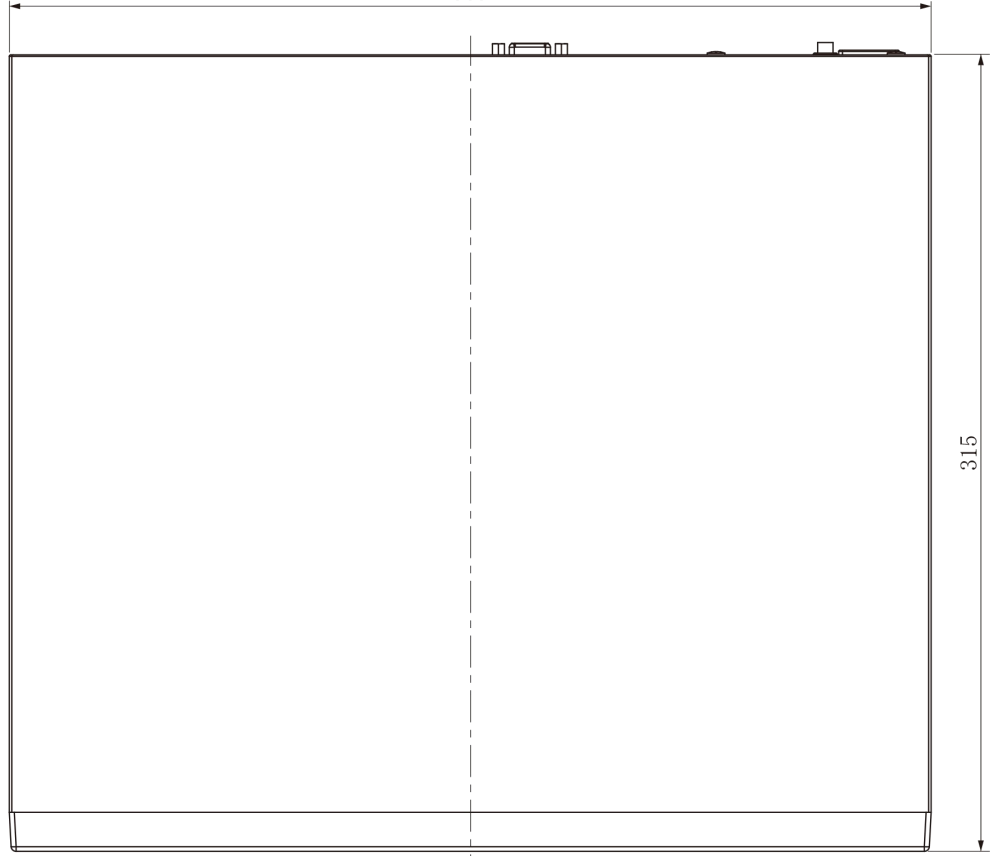


365

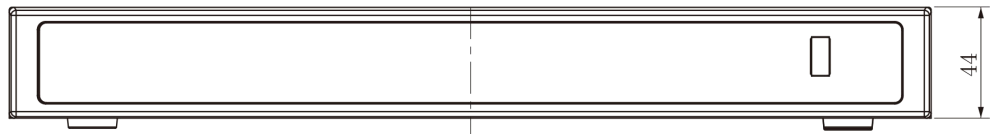

315

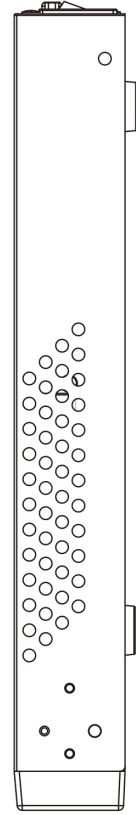

44

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	
				単位 UNIT	16CH PoE内蔵 ネットワークビデオレコーダー	
				尺度 SCALE	ND9426P 外観図	
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図番 DRW. No.	4 - 7 2 0 7 8

規格表

デバイス	
OS	組み込み用独自 Linux
ウォッチドッグ	ハードウェア及びソフトウェア
電源復旧機能	電源復旧後、自動的にリスタート
リセットボタン	あり
ディスプレイ	
ライブビュー	16ch マルチレイアウトディスプレイ：1×1、2×2、3×3、4×4、1M+5、1M+12、 1P+3、1P+6、2P+3、3V
ビデオ出力	HDMI x 1、VGA x 1
ディスプレイ解像度	3840×2160、1920×1080、1280×720 HDMI：3840×2160 まで、VGA：1920×1080 まで
フィッシュアイ歪み補正	ローカル：1O、1R、1P、1O3R、1O8R、1P3R Web：1O、1R、1P
PTZ 操作	方向コントロール、ホーム、アイリス調整、プリセット、パトロール（グループ）、PiP コントロール
ビデオ	
ビデオフォーマット	H.265、H.264、MJPEG
グラフィックデコード	ハードウェアデコード
デコード解像度	7680×2560 まで
デコード性能	H.265/H.264 3840×2160@120fps（4CH） 1920×1080@480fps（16CH）
音声	
フォーマット	G.711、G.726
音声入出力	3.5 フォンジャックオーディオ出力×1 3.5 フォンジャックオーディオ入力×1
録画	
録画時間	プレ：5～10 秒 ポスト：20～300 秒

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
(	(	(	単位 UNIT mm	16CH PoE 内蔵 ネットワークビデオレコーダー ND9426P 規格表
			尺度 SCALE	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 5 4 3

録画スループット	192Mbps
録画モード	連続録画、スケジュール録画、手動録画、イベント録画
録画設定	リサイクル（ユニット：デイ）
ストレージ&バックアップ	
HDD デバイス	内蔵 3.5"HDD×2 本
RAID	RAID 0、1
ディスク管理	作成、フォーマット、削除 HDD S.M.A.R.T.
外部ストレージ	USB ストレージ（USB 3.0）
ビデオクリップエクスポート	USB ドングル（FAT フォーマット）
スケジュールバックアップ	FTP
録画再生	
録画再生ディスプレイ	4ch マルチレイアウトディスプレイ
録画再生操作	レギュラー（再生、一時停止、停止）、巻き戻し、次のフレームへ/前のフレームへ、 スピードコントロール、カレンダー、イベント、タイムライン、タイムラインスケール、サムネ イル（ストーリーボード）
録画映像検索	カレンダー検索、日時検索、アラーム検索
サムネイル表示（ストーリーボ ード）	録画映像のサムネイルリスト表示（最大 2ch まで）
スナップショット	JPEG
ビデオクリップ出力	対応
ネットワーク	
イーサネット	10/100/1000Mbps イーサネット（RJ-45）×2
ネットワークスループット インプット/アウトプット合計	224Mbps
PoE	802.3 at/af PoE ポート×16（ポート合計最大 200W）
PoE 管理	対応
プロトコル	IPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、 FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
	(	(	(	単位 UNIT mm	16CH PoE 内蔵 ネットワークビデオレコーダー ND9426P 規格表
				尺度 SCALE	
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 5 4 3

外部インターフェイス	
USB	前面 : USB3.0×1 背面 : USB2.0×2
アラーム入力	4
アラーム出力	1
音声	3.5 フォンジャックオーディオ出力×1 3.5 フォンジャックオーディオ入力（対応予定）×1
システム	
カメラ統合	ONVIF プロファイル S
イベント	モーション検知、スマート VCA イベント、サイバー攻撃、人感検知、温度検知、カメラデジタル入力/出力、カメラ未接続、ディスクエラー、ディスクフル、NVR デジタル入力/出力、PoE エラー
イベントアクション	録画、メール（テキスト）、メール（スナップショット添付）、FTP、プザー、PTZ、デジタル出力（カメラ、システム）、出力、フルスクリーン、CMS に送信、VIVOCLOUD アプリに通知
ユーザー管理	ユーザーレベル : 管理者、一般ユーザー
ログ	システム、録画、ユーザー、エラー
日時設定	タイムゾーン、手動、NTP 自動同期、サマータイム
言語	チェコ語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ポーランド語、ロシア語、スペイン語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語
ディープサーチ	
オブジェクト検索	人物、自動車
シーン検索	ライン跨ぎ、侵入、徘徊
属性検索	人物 : 性別、年齢、衣類の色、装飾品 自動車 : 車種、色
高度な設定	
VCA 人数カウントソリューション	対応
VCA イベントサーチ	対応
スマートサーチⅡ	対応
トレンドマイクロ IoT セキュリティ	対応
サイバーセキュリティ管理	対応

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	16CH PoE 内蔵 ネットワークビデオレコーダー ND9426P 規格表
			尺度 SCALE	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No.
				4 - 4 3 5 4 3

リモートクライアント	
ソフトウェア AP	Shepherd、VSS (VAST Security Station)
モバイル/タブレットアプリ	iViewer (Android/iOS)
Web ブラウザ	Chrome
VIVOCLOUD	対応
一般	
電源入力	10-240V AC、50/60Hz
消費電力	最大 270W
サイズ	横幅 : 365mm 奥行 : 315mm 高さ : 44mm
重量	2.78Kg
動作温度	-10℃～55℃
湿度	0～95%
安全規格	CE、FCC、VCCI、C-Tick、UL、CB、BSMI、BIS
保証期間	3 年間

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	16CH PoE 内蔵 ネットワークビデオレコーダー ND9426P 規格表
			尺度 SCALE	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No.
				4 - 4 3 5 4 3