

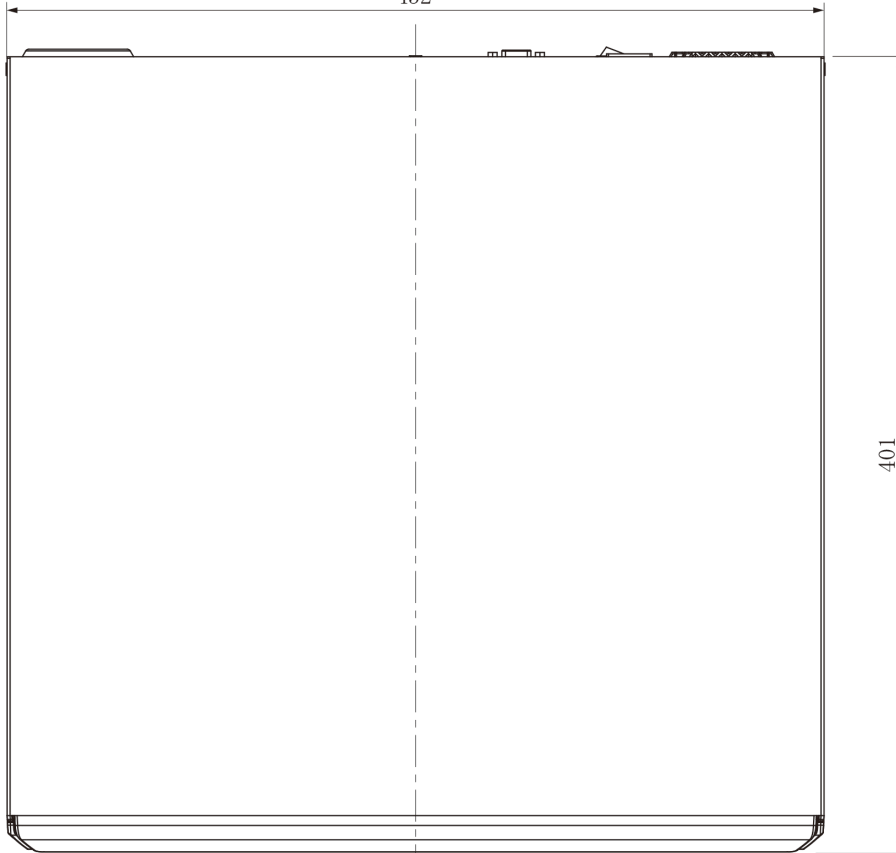


432

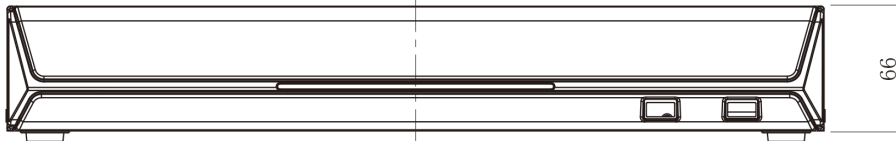

401

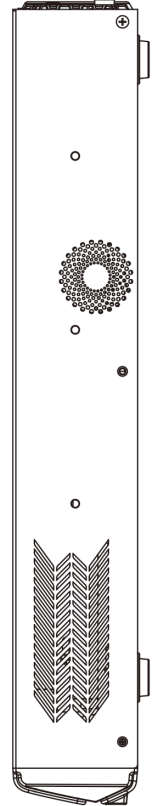

66

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	32CH ネットワークビデオレコーダー ND9542P 外観図
				尺度 SCALE 1:4	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE . .	図番 DRW. No. 4 - 7 2 0 2 0

規格表

デバイス	
OS	組み込み用独自 Linux
ウォッチドッグ	ハードウェア及びソフトウェア
電源復旧機能	電源復旧後、自動的にリスタート
ローカルディスプレイ	
ライブビュー	32ch マルチレイアウトディスプレイ：1×1、2×2、3×3、1P+3、2P+3、1M+5、1P+6、3V、1M+12、4×4、1M+31
ビデオ出力	HDMI x 1、VGA x 1
ディスプレイ解像度	3840x2160、1920x1080、1280x720
フィッシュアイ歪み補正	ローカル：1O、1R、1P、1O3R、1O8R、1P3R Web：1O、1R、1P
PTZ 操作	方向コントロール、ホーム、アイリス調整、プリセット、パトロール（グループ）
ビデオ	
ビデオフォーマット	H.265、H.264、MJPEG
グラフィックデコード	ハードウェアデコード
デコード解像度	7680×2560 まで
デコード性能	H.265/H.264 3840×2160@90fps（3CH） 1920×1080@360fps（12CH）
音声	
フォーマット	G.711、G.726
音声入出力	3.5 フォンジャックオーディオ出力 x 1 3.5 フォンジャックオーディオ入力（対応予定） x 1
録画	
録画時間	プレ：5～10 秒 ポスト：20～300 秒
録画システム	デュアル
録画スループット	192Mbps

	承認 APPD.	検 査 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	32CH ネットワークビデオレコーダー ND9542P 規格表
				尺度 SCALE	
				日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 4 8 7
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.					

録画モード	連続録画、スケジュール録画、手動録画、イベント録画、適応型ストリームアクティビティ
録画設定	リサイクル（ユニット：デイ）
ウォーターマーク	対応
ストレージ&バックアップ	
HDD デバイス	内蔵 3.5"HDD×4 本
HDD 最大容量	HDD サポートリスト参照
RAID	RAID 0、1、5
外部ストレージ	USB ストレージ（USB 3.0）
ディスク管理	作成、フォーマット、削除 HDD S.M.A.R.T
ビデオクリップエクスポート	USB ドングル（FAT フォーマット）
スケジュールバックアップ	FTP
録画再生	
録画再生ディスプレイ	4ch マルチレイアウトディスプレイ：1×1、2×2、1P+3、3V
録画再生操作	レギュラー（再生、一時停止、停止）、巻き戻し、次のフレームへ/前のフレームへ、スピードコントロール、カレンダー、イベント、タイムライン、タイムラインスケール、サムネイル（ストーリーボード）
録画映像検索	カレンダー検索、日時検索、アラーム検索
サムネイル表示（ストーリーボード）	録画映像のサムネイルリスト表示（最大 2ch まで）
スナップショット	JPEG
ビデオクリップ出力	対応
ネットワーク	
イーサネット	10/100/1000Mbps イーサネット（RJ-45） x 2
ネットワークスループット インプット/アウトプット合計	224Mbps
PoE	802.3at/af PoE ポート x 16（ポート合計最大 200W） *潜在的なリスクを回避するため、NVR の PoE ポートに他の PD 以外のデバイスを接続することはおすすめしません。

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	32CH ネットワークビデオレコーダー ND9542P 規格表
				尺度 SCALE	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 4 8 7

PoE 管理	対応
プロトコル	IPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS
外部インターフェイス	
USB	前面：USB2.0×2 背面：USB 3.0×1
アラーム入力	16
アラーム出力	8
音声	3.5 フォンジャック 音声出力 × 1 3.5 フォンジャックオーディオ入力（対応予定） × 1
RS485	1（対応予定）
システム	
カメラ統合	ONVIF プロファイル S
イベント	モーション検知、スマート VCA イベント、サイバー攻撃、人感検知、温度検知、カメラデジタル入力/出力、カメラ未接続、ディスクエラー、ディスクフル、NVR デジタル入力/出力、PoE エラー、ファンエラー
イベントアクション	録画、メール（テキスト）、メール（スナップショット添付）、FTP、プザー、ePTZ コントロール（プリセットに移動）NVR デジタル出力、カメラデジタル出力、VIVOCLOUD アプリ通知
ユーザー管理	ユーザーレベル：管理者、一般ユーザー
ログ	システム、録画、ユーザー、エラー
日時設定	タイムゾーン、手動、NTP 自動同期、サマータイム
言語	チェコ語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ポーランド語、ロシア語、スペイン語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語
ディープサーチ	
オブジェクト検索	人物、自動車
シーン検索	ライン跨ぎ、侵入、徘徊
属性検索	人物：性別、年齢、衣類の色、装飾品 自動車：車種、色
高度な設定	
VCA 人数カウントソリューション	対応

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	32CH ネットワークビデオレコーダー ND9542P 規格表
				尺度 SCALE	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 4 8 7

VCA イベントサーチ	対応
スマートサーチⅡ	対応
トレンドマイクロ IoT セキュリティ	対応
サイバーセキュリティ管理	対応
リモートクライアント	
ソフトウェア	Shepherd、VAST2、VSS (対応予定)
モバイル/タブレットアプリ	iViewer (Android/iOS)
Web ブラウザ	Chrome
VIVOCLOUD	対応
一般	
電源入力	100-240V AC、50/60Hz
消費電力	最大 300W
サイズ	横幅 : 432mm 奥行 : 401mm 高さ : 66mm
重量	4.6Kg (HDD なし)
動作温度	-10℃～55℃
湿度	0～95%
安全規格	CE、LVC、FCC、VCCI、C-Tick、UL、CB、BSMI、BIS
保証期間	3 年間

	承認 APPD.	検 査 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	32CH ネットワークビデオレコーダー ND9542P 規格表
				尺度 SCALE	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 4 8 7