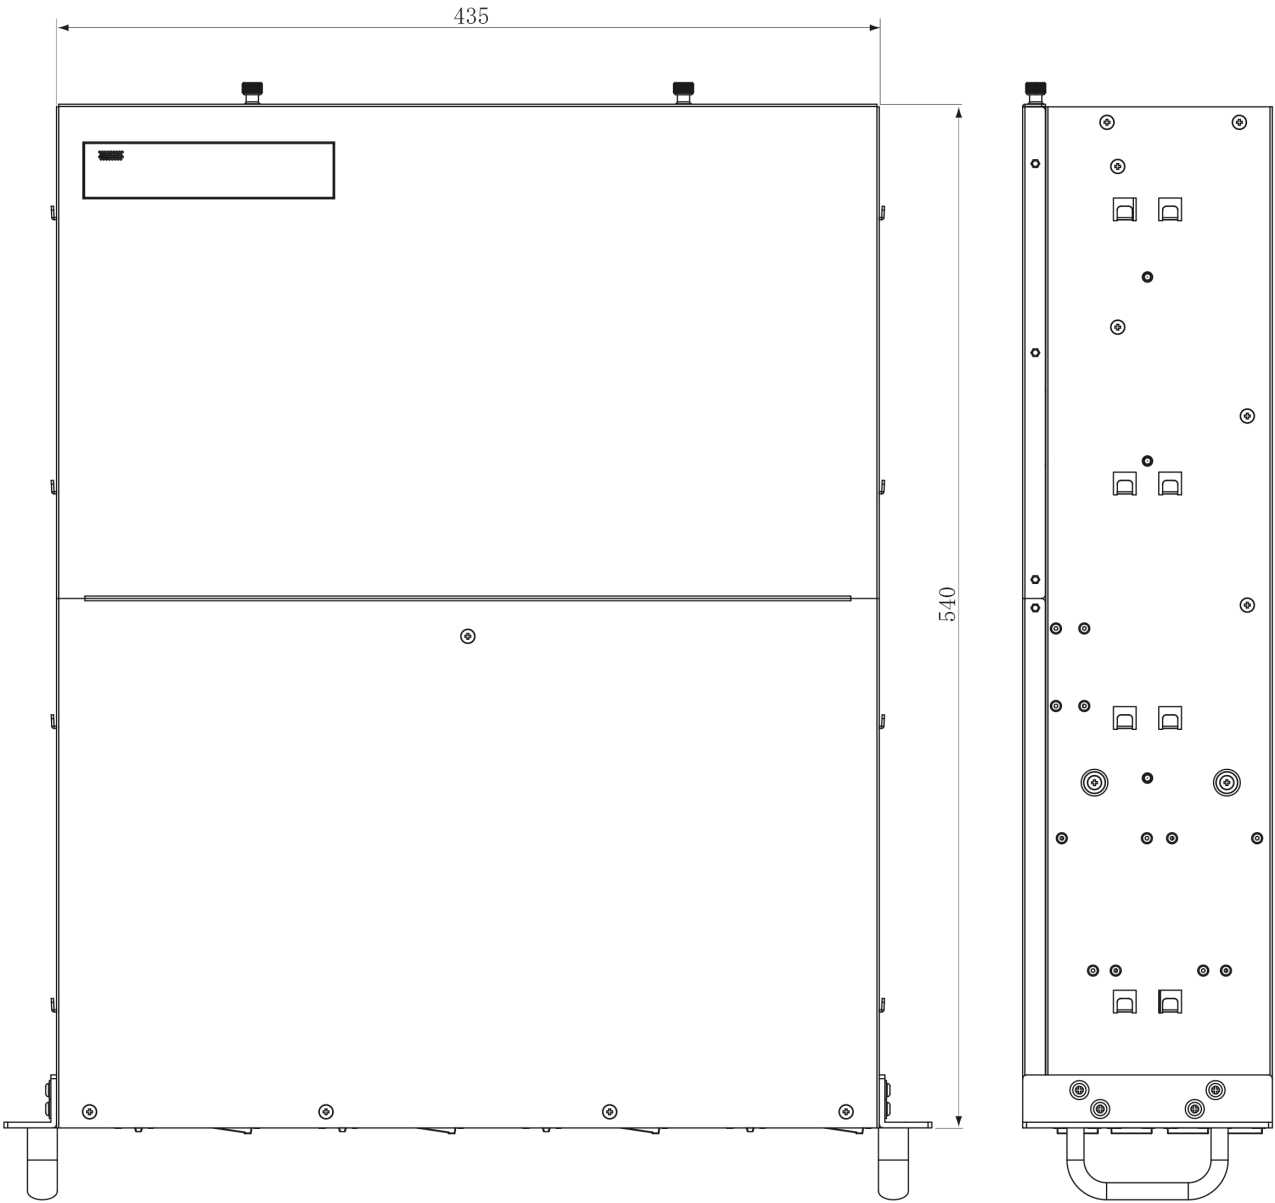


	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE VAST2搭載 64CH ネットワークビデオレコーダー NR9682-v2 外観図	
				単位 UNIT mm		
				尺度 SCALE 1:4		
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRW. No.	4 - 7 2 0 9 3

規格表

システム	
モデル	NR9682-v2
OS	組み込み型 Windows10
ウォッチドッグ	ハードウェア及びソフトウェア
電源復旧機能	電源復旧後、自動的にリスタート
ローカルディスプレイ	
ライブビュー	64ch 等倍:1×1、2×2、3×3、4×4、5×5、6×6、7×7、8×8 パノラマ:1P+6、2P、2P+3、3P フォーカス:1+12、1+16、1+3、1+5、1+7、1+9、2+8 垂直:1V+6、2V+2、2V+3、3V、3V+4、4V、4V+4、5V シングルレイアウトディスプレイ、フルスクリーンディスプレイ、カスタムレイアウト、レイアウトローテーション
ビデオ出力	HDMI x 1、ディスプレイポート x 1、DVI x1
ディスプレイ解像度	HDMI : 1920 x 1080 DP : 1920 x 1080 DVI : 4096 x 2304
カメラポジション	ライブビュー操作画面でカメラポジションの変更可能
デュアルモニター	サポート
ストリームアプリケーション	ストリーム選択及び自動ストリームサイズ
モニター機能	eMap 埋め込み ドラッグ&ドロップ リモート I/O コントロール PiP (デジタルズーム) インスタント録画再生 ビデオディスプレイモード (アスペクト比、カメラインフォメーション) メタデータディスプレイ (VCA、POS、データ管理)
フィッシュアイ歪み補正	10、1P、1R、103R、4R、2R、4R Pro、108R、フィッシュアイオートパン
PTZ 操作	方向コントロール、ホーム、ズーム、アイリス調整、プリセット、パトロール (グループ) トラッキング、パン、停止、スピード、ワイパーブレードコントロール

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	VAST2 搭載 64CH ネットワークビデオレコーダー
			尺度 SCALE	NR9682-v2 規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				図 番 DRW.No. 4 - 4 3 5 6 0
			日付 DATE	

ビデオ	
ビデオフォーマット	MJPEG、MPEG4、H.264 AVC、H.264 SVC、H.265
グラフィックデコード	ソフトウェアデコード
デコード解像度	8192 x 8192 まで
デコード性能	H.264 : 1920 x 1080 @ 540 fps H.265 : 1920 x 1080 @ 270 fps
音声	
フォーマット	G.711、G.726、AMR、AAC
音声入出力	マイクロフォンオーディオジャック入力 x 1 3.5 ライン出力オーディオジャック x 1
双方向オーディオ	対応
録画	
録画時間	プレ : 3~10 秒 ポスト : 10~60 秒
録画システム	シングル
録画スループット	512Mbps
録画モード	連続録画、スケジュール録画、カスタマイズスケジュール、イベント録画、適応型ストリーム アクティビティ
録画設定	リサイクル（ユニット：ストレージ空き容量またはデイ）
ウォーターマーク	対応
ストレージ&バックアップ	
HDD デバイス	ホットスワップトレイ x 16
HDD 最大容量	HDD サポートリスト参照
RAID	RAID 0、1、5、6、10
ディスク管理	作成、フォーマット、削除
手動バックアップ	USB ドングル（FAT フォーマット） NAS（SMB & CIFS）
スケジュールバックアップ	NAS（SMB & CIFS）

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	VAST2 搭載 64CH ネットワークビデオレコーダー
			尺度 SCALE	NR9682-v2 規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 5 6 0

録画再生	
録画再生ディスプレイ	64ch（最大サポートモニター数はシステムのデコード性能により異なります） 等倍：1×1、2×2、3×3、4×4、5×5、6×6、7×7、8×8 パノラマ：1P+6、2P、2P+3、3P フォーカス：1+12、1+16、1+3、1+5、1+7、1+9、2+8 垂直：1V+6、2V+2、2V+3、3V、3V+4、4V、4V+4、5V シングルレイアウトディスプレイ、フルスクリーン、カスタムレイアウト、レイアウトローテーション
録画再生操作	再生、巻き戻し、一時停止、停止、次/前のフレームに移動、1/64 倍～64 倍スピードコントロール、ブックマーク
録画映像検索	カレンダー、イベント、アラーム、ブックマーク、サムネイル、スマートサーチⅡ、トランザクション（POS）、データマグネット、ログ
スナップショット	BMP、JPEG
ビデオクリップ出力	3GP、EXE ファイル
ネットワーク	
イーサネット	10/100/1000Mbps イーサネット（RJ-45） x 2
ビデオスループット（リモートクライアント）	400Mbps
プロトコル	IPv4、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、IP Filter
アラーム管理	
アラーム間隔(秒)	最大 30 秒
アラームフィルター	時間、トリガータイプ(カメラ/サブステーション/システム)、ステータス、名称、トリガーソース
アラーム設定	リアルタイムシステム検知、アラーム結果のリストまたはサムネイル表示
スケジュールタイプ	連続、スケジュール、手動

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	VAST2 搭載 64CH ネットワークビデオレコーダー
				尺度 SCALE	NR9682-v2 規格表
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 5 6 0

カメライベント	一般 : モーション検知、カメラデジタル入出力、IR（赤外線）、PIR 検知（人感センサー）、改ざん検知、温度、カメラ未接続、録画エラー、録画停止、ビデオ破損（ビデオサーバのみ）、SD カード寿命検知、音声検知、衝撃検知 Smart VCA : 侵入検知、不審者検知、ラインクロス検知、無人検知、紛失検知、顔検知 Smart 360 VCA : 侵入検知、群衆検知、不審者検知 トレンドマイクロ IoT セキュリティ : 総当たり攻撃、サイバー攻撃、隔離イベント
サブステーション	ND シリーズ NVR : ファンステータス、ネットワーク切断、ストレージ障害、ストレージフル、残り人数、総当たり攻撃、サイバー攻撃、検疫イベント NR シリーズ NVR : ネットワーク切断、ストレージ障害、ストレージフル NV シリーズ NVR : G センサーの異常動作、スピード違反、GPS 切断
外部デバイスイベント	デジタル入/出力（デジタル入/出力ボックスと共に使用）、TCP メッセージ
アクション	録画開始、デジタル入出力セット、カメラプリセットに移動、HTTP リクエスト送信、ライブストリーミング送信、スナップショット付き電子メール送信、eMap に移動、アラーム、ブックマーク追加
アラーム状態管理	新規、進行中、不正アラーム、終了
アラーム結果出力	csv ファイル
eMap	
ソース	画像とフォルダのインポート
デバイス	カメラ、外部デジタル入/出力
マーク	追加、削除、方向制御、PTZ 制御、FOV 制御、ライブビュー、再生
イベント通知	1 つ以上のライブストリーミング
外部インターフェイス	
USB	前面 : USB3.0 x 2 背面 : USB3.0 x 6, USB2.0 x 2
音声	3.5 フォンジャック 音声入力 x 1 3.5 ライン出力オーディオジャック x 1

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	VAST2 搭載 64CH ネットワークビデオレコーダー
			尺度 SCALE	NR9682-v2 規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 5 6 0

システム	
POS 統合	対応
UPS 統合	対応
カメラ統合	ONVIF プロファイル S
I/O ボックス統合	Advantech ADAM-6000 CHIYU CYT-133SC MOXA ioLogik E1210, E1211 and E1212
ユーザー管理	認証：ベーシック認証、Windows AD アカウント ユーザー数：1024 ユーザー権限レベル：管理者/カスタマイズユーザー
ログ	操作ログ、システムログ、イベントログ
日時設定	サーバと同期
高度な設定	
VCA 人数カウントソリューション	対応
VCA イベントサーチ	Smart VCA, Smart 360 VCA
スマートサーチ	Smart Search, Smart Search II
サイバーセキュリティ管理	対応
フェイルオーバー	対応
リモートクライアント	
ソフトウェア	Shepherd, VAST2
モバイル/タブレットアプリ	iViewer (Android/iOS)
Web ブラウザ	Internet Explorer 9 以上 (32 ビット)
一般	
電源入力	冗長電源 100-240V AC
消費電力	最大 550W
冗長電源	対応
80 Plus 認証	Silver
サイズ	横幅：435mm 奥行：540mm 高さ：132mm
重量	33Kg (HDD なし)

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	VAST2 搭載 64CH ネットワークビデオレコーダー
			尺度 SCALE	NR9682-v2 規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 5 6 0

動作温度	5℃～35℃
湿度	0～95%
安全規格	CE、FCC、VCCI、C-Tick、UL、CB
保証期間	3 年間

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	VAST2 搭載 64CH ネットワークビデオレコーダー
				尺度 SCALE	NR9682-v2 規格表
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 5 6 0