


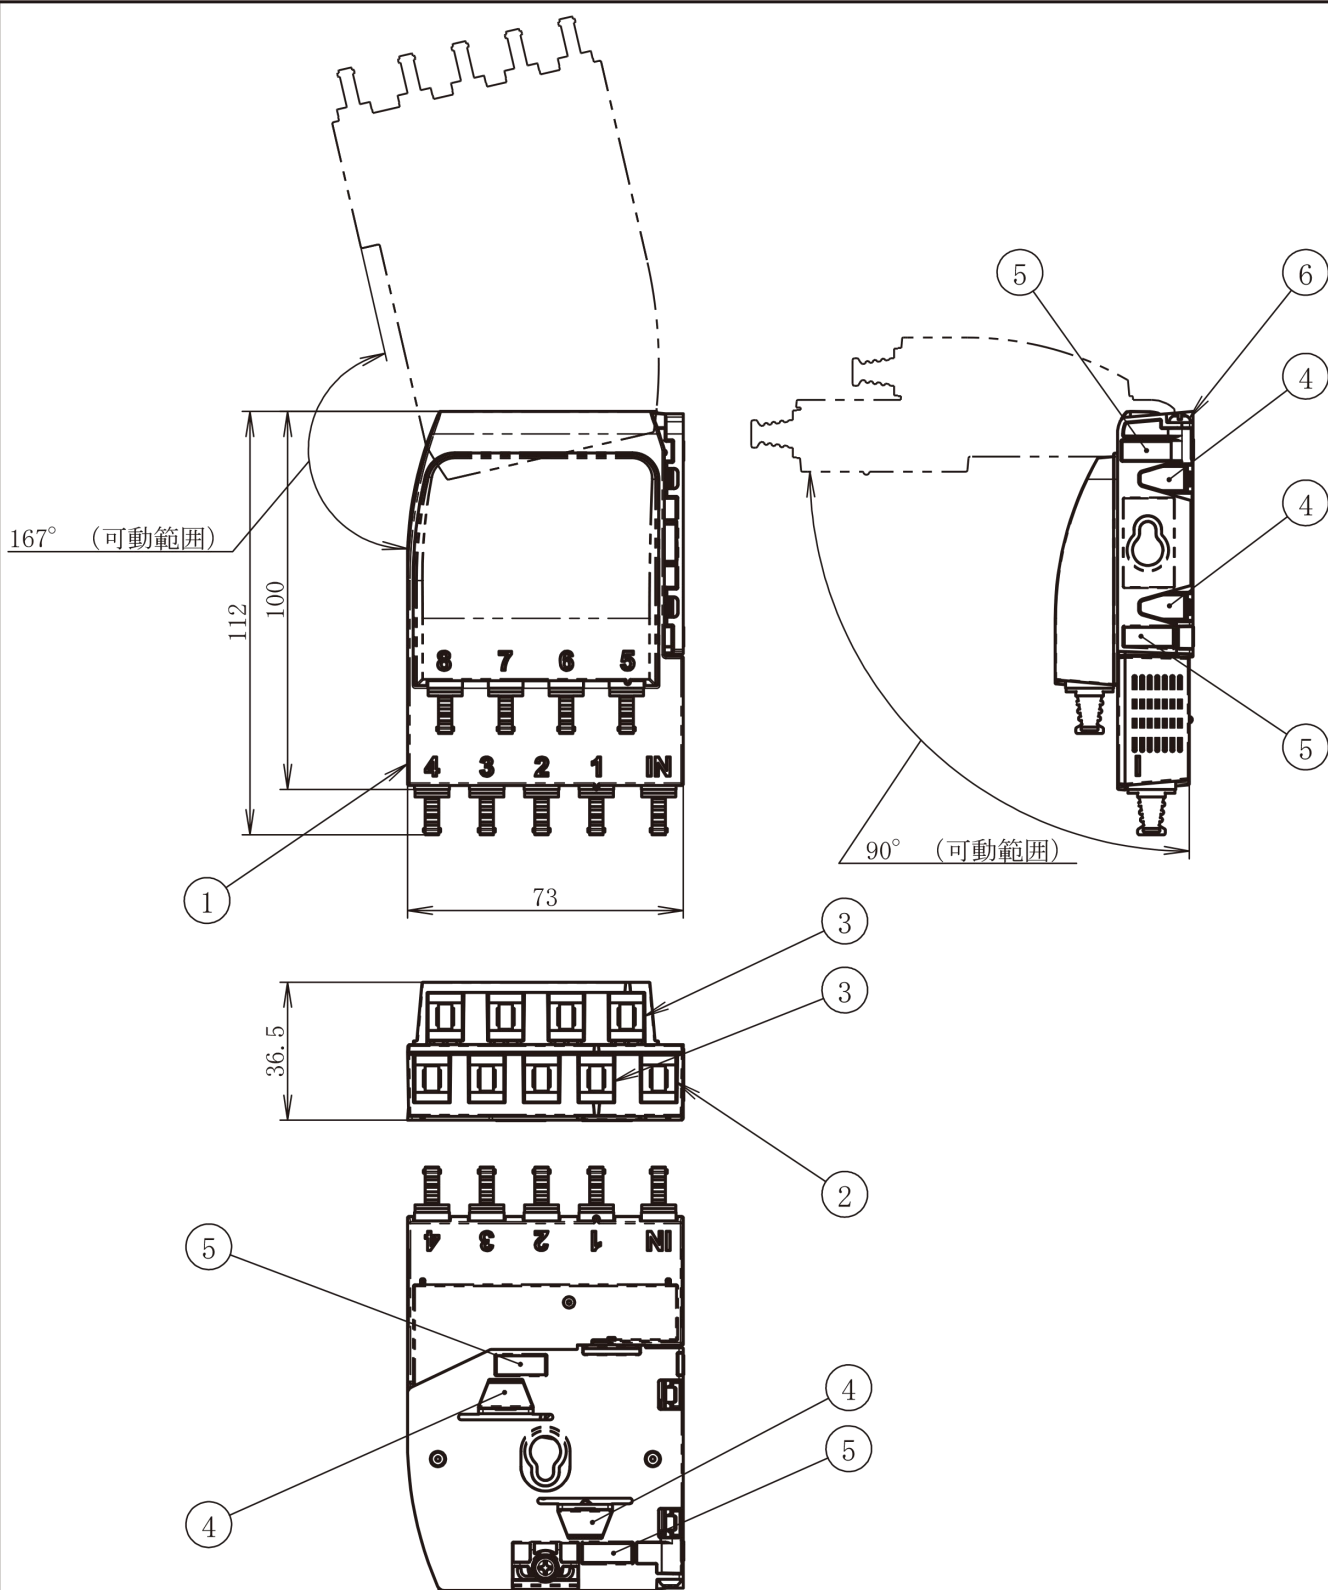

No.	部 品 名	員 数	材 質	処 理
1	ケース	1	合成樹脂	——
2	入力端子 (SC/UPC)	1	合成樹脂	——
3	出力端子 (SC/UPC)	8	合成樹脂	——
4	ネオジム磁石	4	強磁性体	ニッケルめっき
5	ゴム足	4	合成ゴム	——
6	木ねじ 3.1X10 (プリセット)	1	鋼線	三価クロメート

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE													
				単 位 UNIT	光カプラ 8分岐													
				尺 度 SCALE	0C08 外観図													
	DX アンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日 付 DATE	図 番 DRW. No.	4	-	7	1	9	9	8					

規格表

項 目	単位	規 格 値	備 考
分 岐 数	—	8 分岐	
光 コ ネ ク タ	—	SC/UPC	
適 用 波 長	nm	1260～1650	
挿 入 損 失	dB	10.5 以下	
最大光入力レベル	mW	300 以下	
均 一 性 (U n i f o r m i t y)	dB	1.0 以下	
偏波依存性損失 (P D L)	dB	0.15 以下	
反 射 減 衰 量	dB	55 以上	
ダイレクティビティ	dB	55 以上	
使 用 温 度 範 囲	℃	-10～60	
寸法(高さ×幅×奥行)	mm	100×73×36.5	
質 量	Kg	約 0.10	

付属品
・取扱説明書：1 部
・木ネジ(3.1)

	承 認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE 光カプラ 8 分岐 OC08 規格表	
				単位 UNIT mm		
				尺度 SCALE		
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW. No.	4 - 4 3 4 6 1