


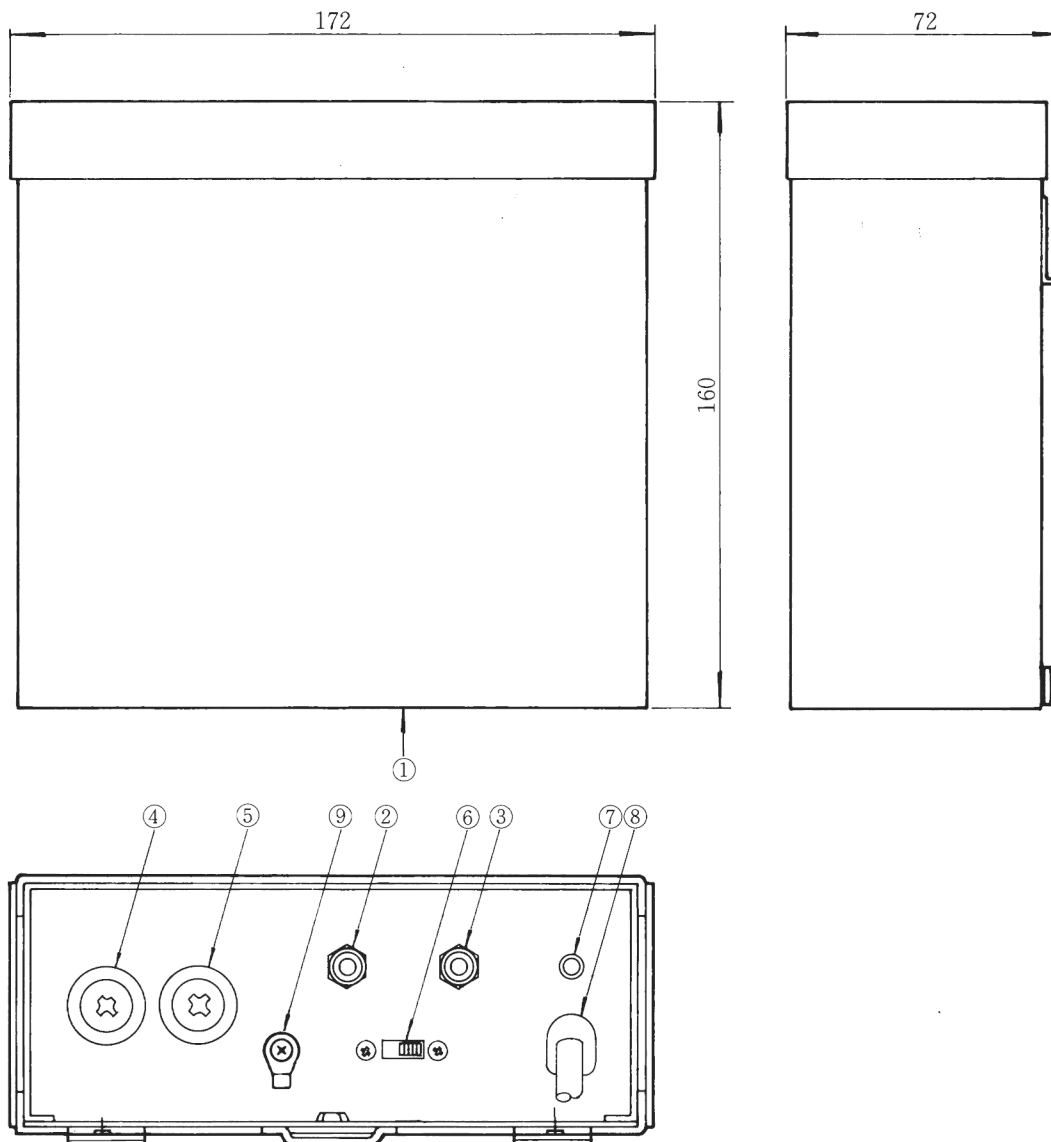

●規格表

項 目 [単位]	性 能
使用チャンネル [ch]	FM、1～62
端子1・2インピーダンス [Ω]	75(F形)
端子1・2 VSWR	1.5以下
挿入損失 [dB]	1.0以下
入力電圧 [V]	AC100(50/60Hz)
出力電圧 [V]	AC30(最大負荷時AC25)
最大出力電流 [A]	2(端子1・2の合計)
重 量 [kg]	2.7

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	ケ ー ス	1	軟鋼板	塗装
2	端 子	1	黄銅・合成樹脂	導体ニッケルメッキ
3	端 子	2	黄銅・合成樹脂	導体ニッケルメッキ
4	ヒューズ(1A)	1	—	—
5	ヒューズ(3A)	1	—	—
6	通電切換スイッチ	1	—	—
7	パイロットランプ	1	—	—
8	電 源 コ ー ド	1	—	—
9	ア ー ス 端 子	1	銅板	スズメッキ

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE UHF・VHF/FM帯共聴用電源装置 PS-302RC 外観図・規格表
				単位 UNIT mm	
				尺度 SCALE	
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図 番 DRW. No. 4 - 3 3 4 3 9