


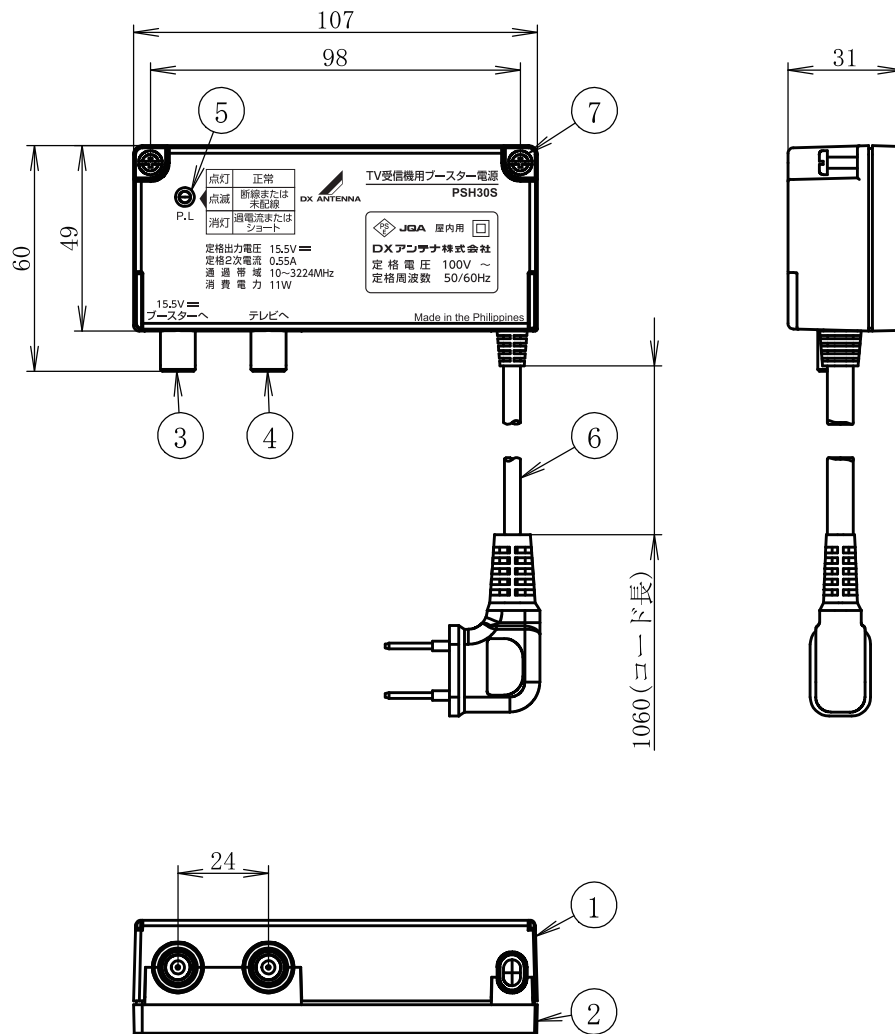

●規格表

項目(単位)	性能
周波数帯域(MHz)	10~3224
電源/定格容量	AC100V (50/60Hz)/11W
直流供給電源	DC15.5V/0.55A
入出力インピーダンス (Ω)	75 (F形)
挿入損失 (dB)	0~1.2 (10~1000MHz) 0~2.0 (1000~2610MHz) 0~2.5 (2610~3224MHz)
使用温度範囲 (℃)	-10~+40
質量 (kg)	0.2

電気用品安全法 適合品 (特定電気用品: 直流電源装置)
PSEマーク表示: 菱型
ACコード: L型プラグ 1.0m
電源プラグ: 耐トラッキング品

No.	部品名	員数	材質	処理
1	ケース 1	1	合成樹脂	——
2	ケース 2	1	合成樹脂	——
3	ブースター側端子(※1)	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めつき
4	テレビ側端子	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めつき
5	パイロットランプ(※2)	1	——	——
6	電源コード	1	——	——
7	壁面取付ネジ	2	鋼材	電気亜鉛めつき

※1 ブースター側端子より通電

※2 点灯: 正常

点滅: 断線または未配線

消灯: 過電流またはショート



承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称
			単位 UNIT mm	ブースター用電源
			尺度 SCALE 1:2	PSH30S 外観図・規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4 - 7 2 2 7 1