


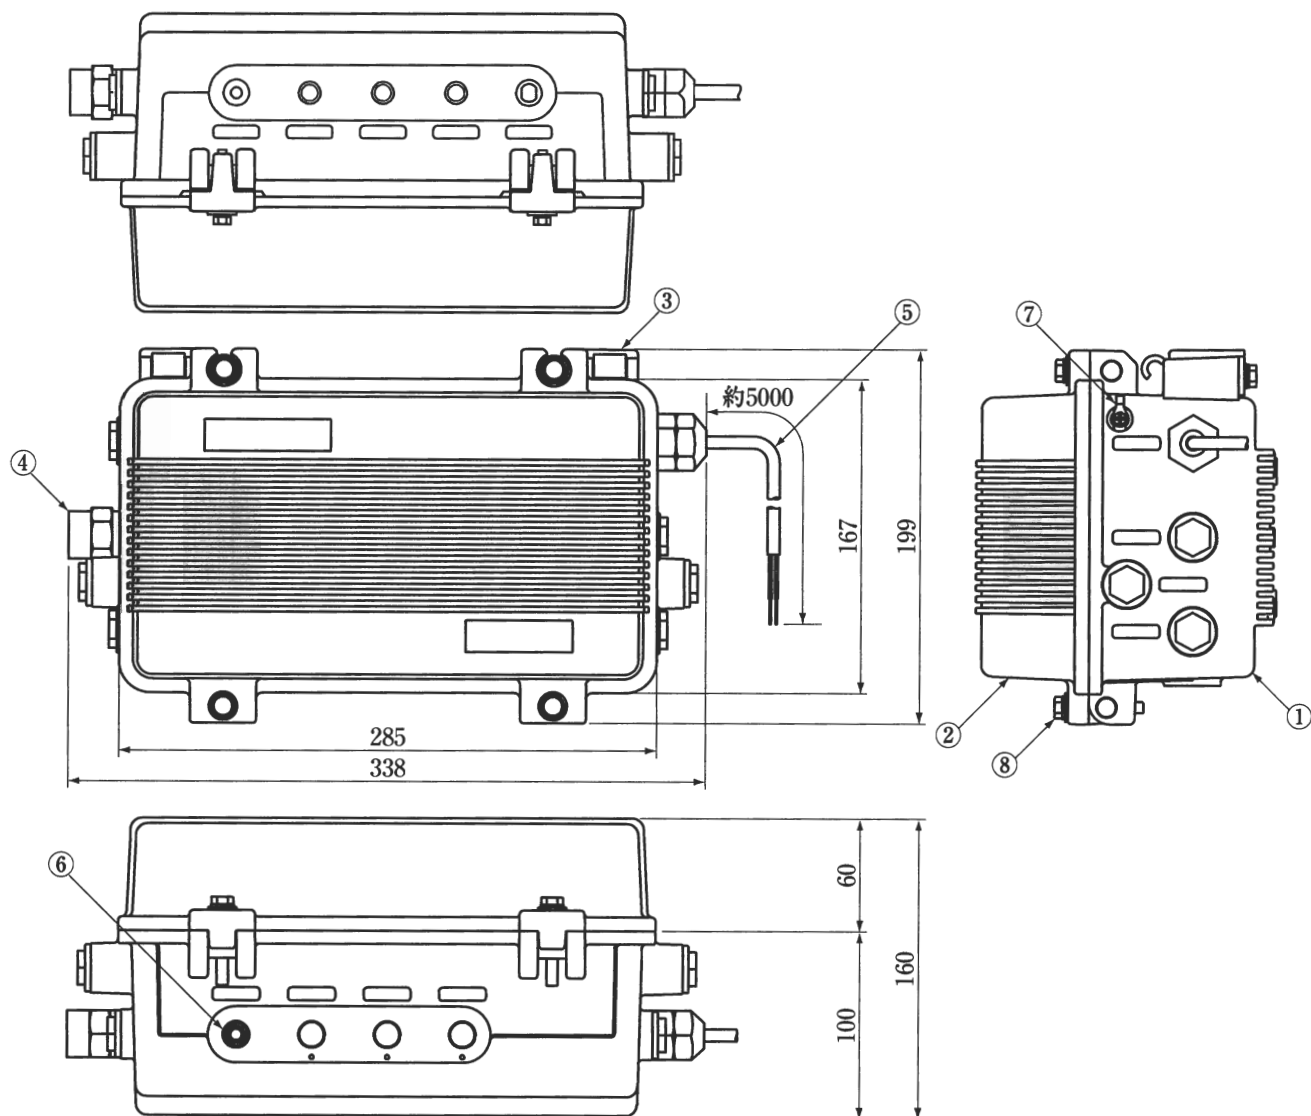

●規格表

項目(単位)	性能	No.	部品名	員数	材質	処 理
定格入力電圧 (V)	AC100(90/100/110切換)	1	ケ ー ス	1	アルミダイカスト	塗 装
定格出力電圧 (V)	AC30/AC48/AC57(切換)	2	フ タ	1	アルミダイカスト	塗 装
最大出力電流 (A)	6	3	メッセンジャ取付金具	2	ステンレス	—
最大入力電流 (A)	4.0未満(最大負荷時)	4	出 力 端 子	1	黄銅・合成樹脂	銀めっき・ニッケルめっき
最大出力容量 (VA)	340	5	入力電源コード(AC100V)	1	—	—
電 源 周 波 数 (Hz)	50/60	6	パイロットランプ	1	—	—
出 力 方 式	FT形コネクタ	7	ア ー ス 端 子	1	銅	すずめっき
効 率 (%)	85以上	8	ネ ジ 類	—	ステンレス	—
絶 縁 耐 圧 (kV)	入力～出力間AC10以上(1分間) 出力～接地間AC3以上(1分間)					
耐 雷 性 (kV)	入力～接地間30以上(1.2/50 μ s)					
サ ー ジ 減 衰 量 (dB)	入力～接地間30以上(平衡) 入力～線間20以上(不平衡)					
使用温度範囲 (°C)	-20～+40					
質 量 (kg)	約11					

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
			単 位 UNIT mm	耐雷形電源装置 PST6306FD1 外観図・規格表
			尺 度 SCALE 1:4	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 3 8 5 5 8