


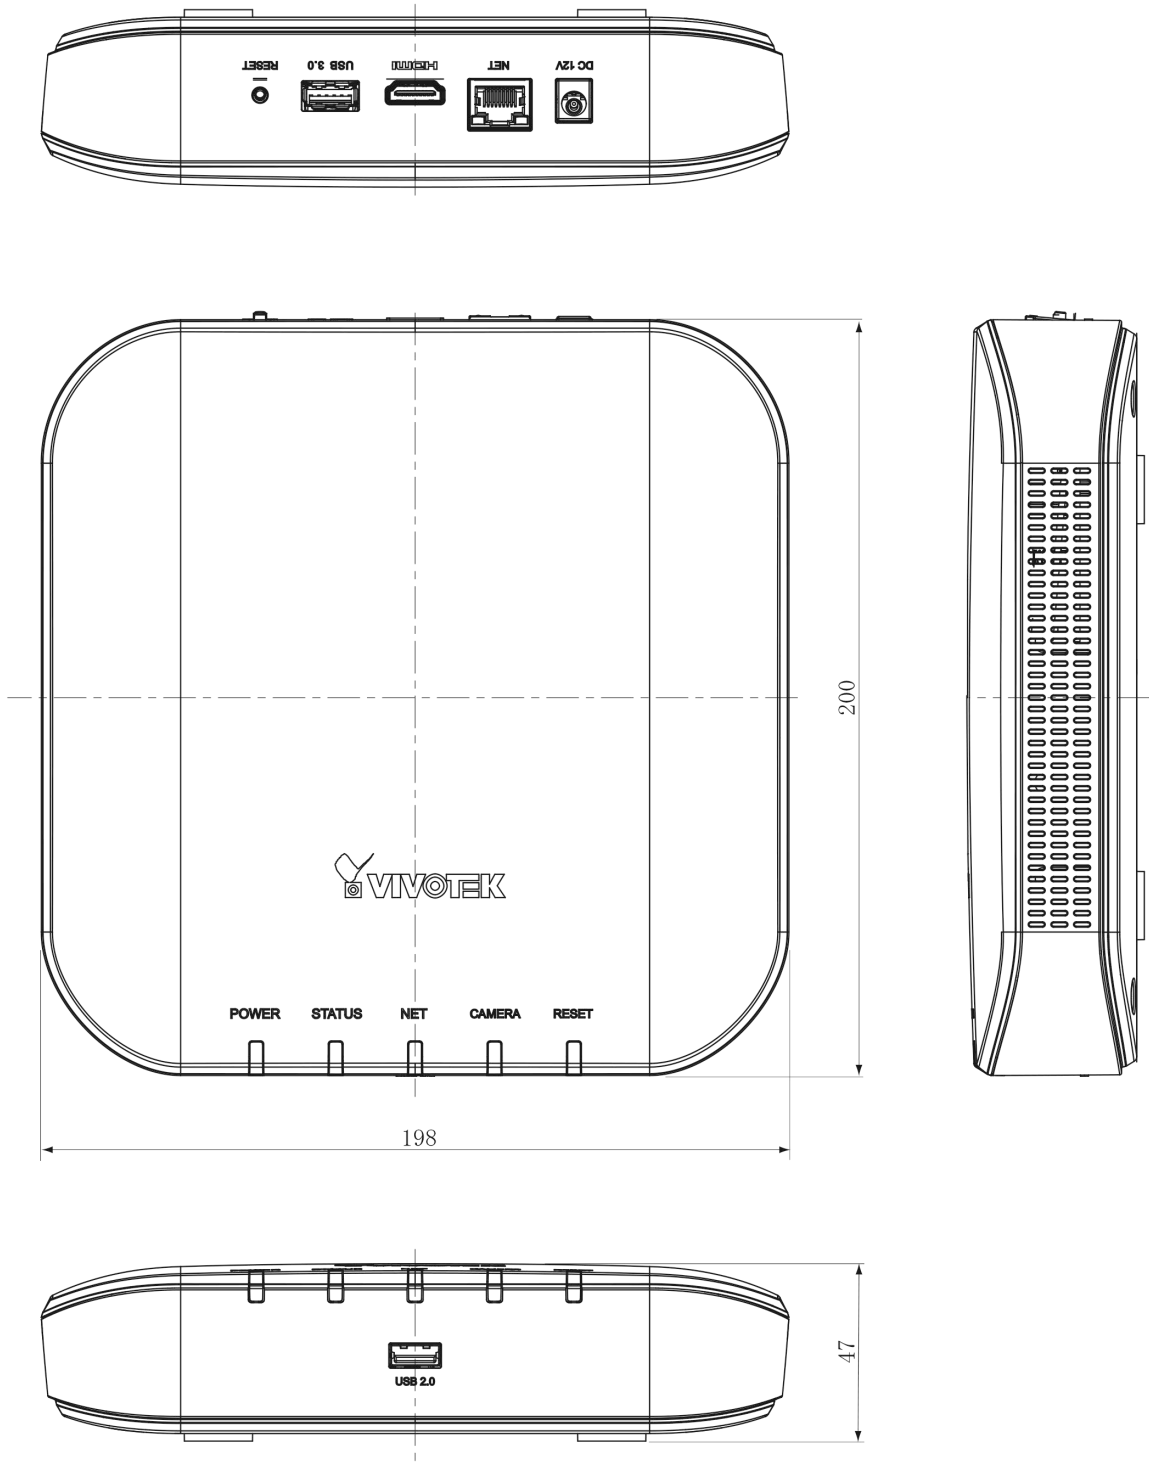

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE H.265対応 32CH ビデオレシーバー RX9502 外観図	
				単位 UNIT mm		
				尺度 SCALE 1:2		
				日付 DATE . .	図番 DRW. No.	4 - 7 2 0 9 4
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.						

規格表

デバイス	
OS	組み込み用独自 Linux
ウォッチドッグ	ハードウェア及びソフトウェア
電源復旧機能	電源復旧後、自動的にリスタート
ローカルディスプレイ	
ライブビュー	32ch マルチレイアウトディスプレイ：1×1、2×2、3×3、4×4、1M+5、1M+12、1M+31、1P+3、1P+6、2P+3、3V
ビデオ出力	HDMI x 1
ディスプレイ解像度	3840×2160、1920×1080、1280×720
フィッシュアイ歪み補正	10、1R、1P、103R、108R、1P3R
PTZ 操作	10、1R、1P、103R、108R、1P3R
ビデオ	
ビデオフォーマット	H.265、H.264、MJPEG
グラフィックデコード	ハードウェアデコード
デコード解像度	7680×2560 まで
デコード性能	3840×2160@90fps (3CH) 1920×1080@360fps (12CH)
音声	
フォーマット	G.711、G.726
ネットワーク	
イーサネット	10/100 Mbps イーサネット (RJ-45) ×1
リモートクライアントへのビデオスループット	192Mbps
プロトコル	IPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS
外部インターフェイス	
USB	前面：USB2.0×1 背面：USB 3.0×1

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	H.265 対応 32CH ビデオレシーバー
			尺度 SCALE	RX9502 規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 5 6 1

システム	
カメラ統合	ONVIF プロファイル S
ユーザー管理	ユーザーレベル：管理者、一般ユーザー
日時設定	タイムゾーン、手動、NTP 自動同期、サマータイム
言語	アラビア語、チェコ語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ポーランド語、ロシア語、スペイン語、簡体字中国語、繁体字中国語
リモートクライアント	
ソフトウェア AP	Shepherd、VAST2、VSS
Web ブラウザ	Chrome
一般	
電源入力	DC 12V 0.9A
消費電力	最大 11W
サイズ	横幅：198mm 奥行：200mm 高さ：47mm
重量	530g
動作温度	-10℃～50℃
湿度	0～95%
安全規格	CE、FCC、VCCI、C-Tick、UL、CB、BSMI、BIS
保証期間	3 年間

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE									
				単位 UNIT	H.265 対応 32CH ビデオレシーバー RX9502 規格表									
				尺度 SCALE										
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No.	4	-	4	3	5	6	1		