


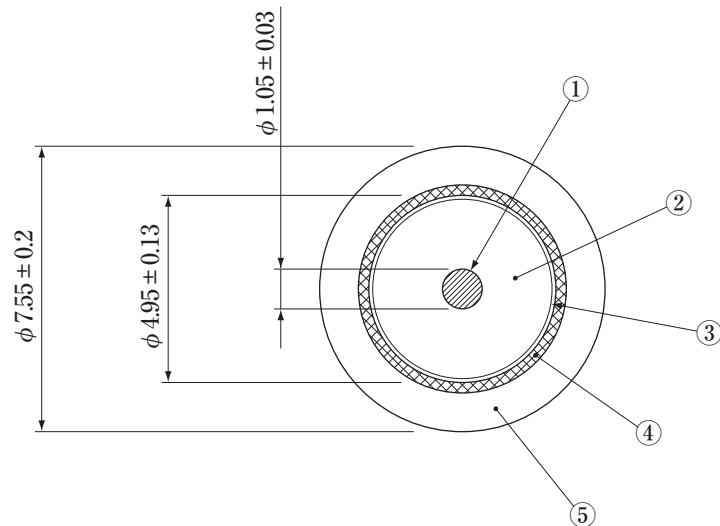

# ●規格表

| 項 目 (単位)          |             | 性 能       |            |             |              |               |               |               | 質量 (kg) | ケーブル長 (m)                       |
|-------------------|-------------|-----------|------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------------------------|
| 周 波 数 帯 域 (MHz)   |             | 10<br>~76 | 76<br>~222 | 222<br>~770 | 770<br>~1489 | 1489<br>~2150 | 2150<br>~2681 | 2681<br>~3224 |         |                                 |
| 挿 入 損 失<br>(dB以下) | S5CFB3S(P)  | 0.5       | 0.5        | 0.7         | 1.0          | 1.2           | 1.4           | 1.5           | 0.16    | 3 <sup>+0.1</sup> <sub>0</sub>  |
|                   | S5CFB5S(P)  | 0.5       | 0.6        | 1.1         | 1.6          | 2.0           | 2.3           | 2.6           | 0.27    | 5 <sup>+0.1</sup> <sub>0</sub>  |
|                   | S5CFB10S(P) | 0.7       | 1.0        | 2.2         | 3.3          | 4.0           | 4.6           | 5.2           | 0.54    | 10 <sup>+0.2</sup> <sub>0</sub> |
|                   | S5CFB20S(P) | 1.3       | 2.1        | 4.4         | 6.5          | 8.0           | 9.0           | 10.0          | 1.07    | 20 <sup>+0.3</sup> <sub>0</sub> |
|                   | S5CFB30S(P) | 2.0       | 3.2        | 6.5         | 9.5          | 12.0          | 13.5          | 15.2          | 1.60    | 30 <sup>+0.5</sup> <sub>0</sub> |
| V S W R (以下)      |             | 1.5       | 1.5        | 1.5         | 2.0          | 2.5           | 2.5           | 2.5           |         |                                 |
| イ ン ピ ー ダ ン ス (Ω) |             | 75        |            |             |              |               |               |               |         |                                 |

通電容量:DC15V 0.8Aまたは、AC30V 1.0A以下

注) S5CFB3S(P), S5CFB5S(P) (ポリ袋梱包仕様)

S5CFB10S(P), S5CFB20S(P), S5CFB30S(P) (ラップ巻梱包仕様)

| No. | 部品名  | 材質         |
|-----|------|------------|
| 1   | 内部導体 | 軟銅線        |
| 2   | 絶縁体  | 発泡ポリエチレン   |
| 3   | 外部導体 | 両面アルミ箔テープ  |
| 4   | 外部導体 | アルミニウム(編組) |
| 5   | シース  | 塩化ビニル(白)   |



|  |                                    |             |             |                        |                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|--|------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
|  | 承認<br>APPD.                        | 検閲<br>CHKD. | 作成<br>DRWD. | 三角法<br>3RD ANGLE PROJ. | 名称 同軸ケーブル                                                        |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|  |                                    |             |             | 単位<br>UNIT mm          | S5CFB3S(P), S5CFB5S(P),<br>S5CFB10S(P), S5CFB20S(P), S5CFB30S(P) |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|  |                                    |             |             | 尺度<br>SCALE 5:1        | 外観図・規格表                                                          |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|  | DXアンテナ株式会社<br>DX ANTENNA CO., LTD. |             |             | 日付<br>DATE . .         | 図番<br>DRW.No.                                                    | 4 | - | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 |  |  |