


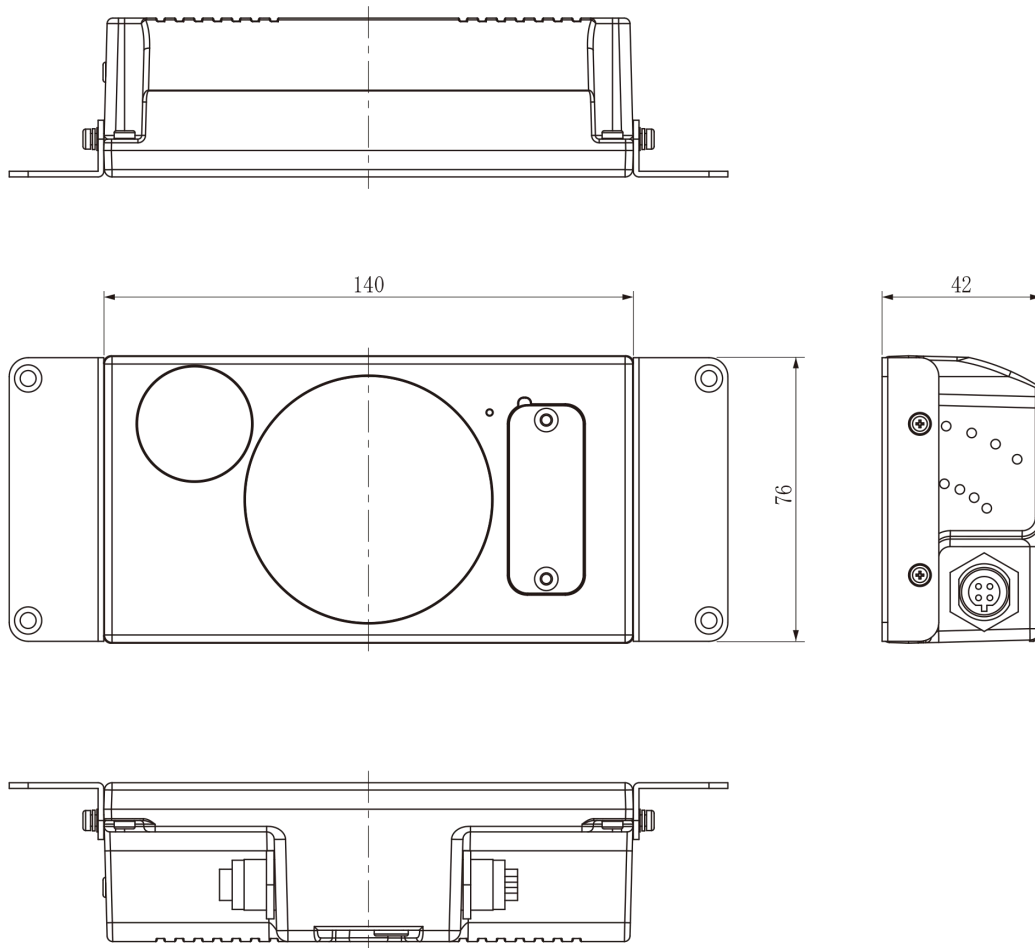

●付属品

- ・クイックインスタレーションガイド .. 1枚
- ・アース付きフラットマウンティングブラケット ... 1個
- ・ネジパック 1式
- ・RJ45ケーブルのためのM12 1式

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	人数カウントカメラ SC9133-RTL 外観図
			尺度 SCALE 1:2	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRW. No. 4 - 7 2 0 7 7

規格表

システム構成	
CPU	Multimedia SoC (System-on-Chip)
Flash	8GB
RAM	2GB
カメラ機能	
イメージセンサー	1/2.8" プログレッシブ CMOS
レンズ形式	固定焦点
焦点距離	f=1.47mm
絞り	F2.7
シャッター速度	1/5 秒 から 1/32,000 秒
WDR テクノロジー	WDR エンハンス
内蔵ストレージ	MicroSD/SDHC/SDXC カードスロット
ビデオ機能	
動画圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
最大フレームレート	30fps @ 1792×1792
	30fps @ 896×896
	30fps @ 448×448
最大ストリーム	3 つまでの同時ストリーム
レポート形式	JSON/XML/CSV
音声	
オーディオ形式	音声入力あり
圧縮方式	G.711、G.726
インターフェース	内蔵マイク
ネットワーク	
接続数	同時に 10 クライアントまで接続して視聴可能
対応プロトコル	IPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP/RTP/RTCP、IGMP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、PPPoE、CoS、QoS、SNMP、802.1X、UDP、ICMP、ARP、SSL、TLS

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE									
				単位 UNIT	人数カウントカメラ									
				尺度 SCALE										
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No.	4	-	4	3	5	4	2		

インターフェース	10Base-T/100 BaseTX Ethernet (M12、メス、4ピン、Dコード)
一般仕様	
コネクタ	RJ-45 (M12-RJ45 ケーブル経由) M12 12ピン (DC 電源用) /RJ45×2/デジタル入力×1 (ポート毎に最大 60V) /デジタル出力×1 メモリーカードスロット×1
LED インジケータ	電源及び動作状態
白色光 LED	あり
IR LED	あり
電源入力	IEEE 802.3af PoE Class 3 DC 9~48V
消費電力	PoE : 最大 12.5W DC : 最大 13.3W
外型寸法	140(D)×76(W)×42(H) mm
重量	492g
認証	CE、LVD、FCC Class B、VCCI、C-Tick、UL、BIS、BSMI、UK CE
湿度	起動温度 : -30℃~60℃ 動作温度 : -30℃~60℃
保証期間	3 年
ケーシング	メタル、IP66、IK10
保管温度	-40℃~75℃
設置条件	
設置高	1.9m~10m
付属品	
同梱物	クイックインストレーションガイド、アース付きフラットマウンティングブラケット、ネジパック、RJ45 ケーブルのための M12
オプションアクセサリ	AM-10I : 天井取付キット AM-10G (RTL) : リセス&チルトマウントキット AM-11H : ペンダントマウントキット

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE													
	(	)	(	単位 UNIT	人数カウントカメラ													
				mm														
				尺度 SCALE	SC9133-RTL 規格表													
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図 番 DRW.No.	4	-	4	3	5	4	2					