
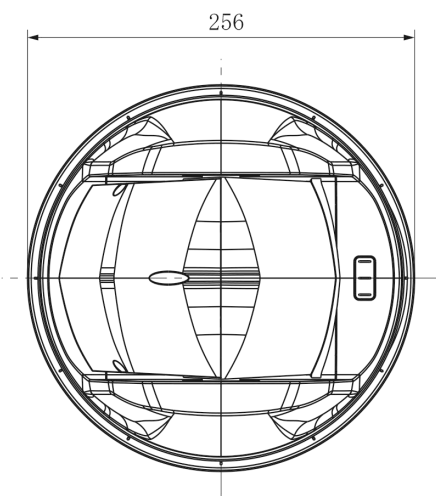
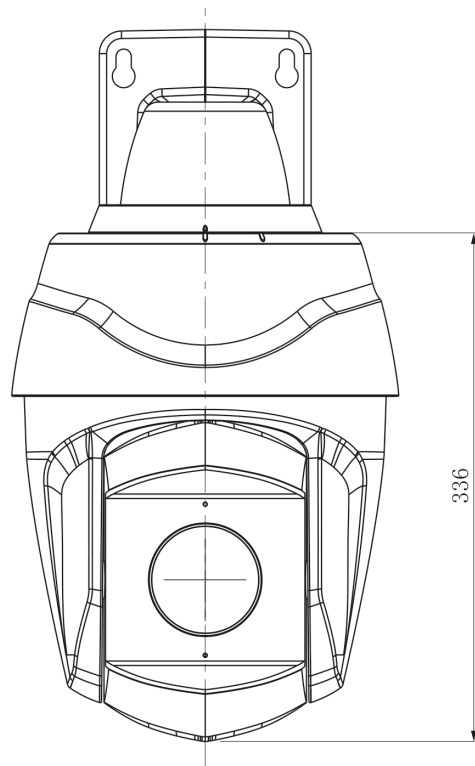


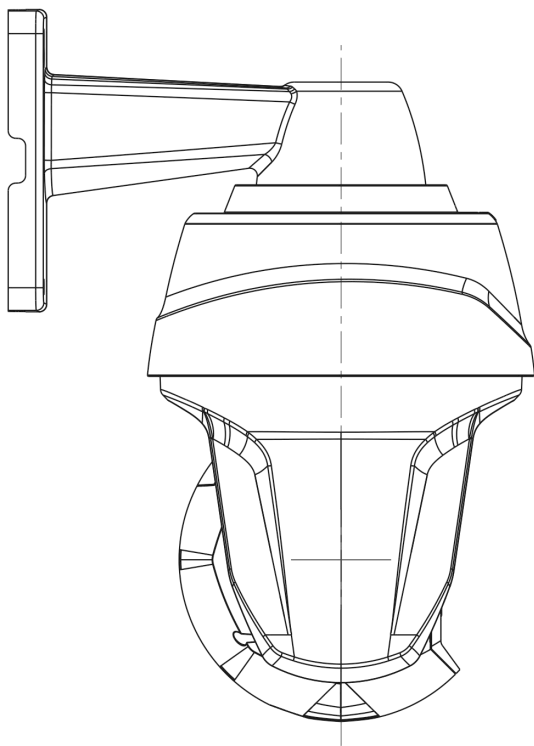

●付属品

- ・壁面取付金具 1式
- ・クイックインステレーションガイド .. 1冊
- ・位置調整ステッカー 1枚
- ・ネジパック 1式
- ・乾燥剤 1個
- ・防水アクセサリ 1式
- ・コンジットリング 1式
- ・ターミナルブロック 1式

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	
				単位 UNIT	スピードドーム型 ネットワークカメラ (IR PTZ 屋外対応)	
				尺度 SCALE	SD9384-EHL 外観図	
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図番 DRW. No.	4 - 7 2 0 9 0

規格表

システム構成	
CPU	Multimedia SoC (System-on-Chip)
Flash	8GB
RAM	2GB
カメラ機能	
イメージセンサー	1/2.8" プログレッシブ CMOS
画像解像度	2560×1920 (5MP)
レンズ形式	30 倍光学ズーム、オートフォーカス
焦点距離	f = 4.94～148.24mm
絞り	F1.3～F4.6
オートアイリス	DC アイリス
撮影角度	水平：1.9°～54.1° 垂直：1.4°～41.2° 対角：2.4°～65.7°
シャッター速度	1 秒から 1/100,000 秒
WDR 対応	WDR Pro
昼夜対応	取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備
最低光量	0.03 Lux @ F1.3 (カラー) 0.005 Lux @ F1.3 (白黒) 0 Lux (IR イルミネーターオン)
パンスピード	プリセットスピード：450°/秒
パン範囲	360°エンドレス
チルトスピード	プリセットスピード：450°/秒
チルト範囲	-20°～90° (オートフリップ)
プリセットロケーション	256 のプリセットロケーション
パン・チルト・ズーム	32 倍デジタルズーム (IE プラグインで 4 倍、本体で 8 倍) オートパン、オートパトリール機能、メカニカルオートフリップ

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	
				単位 UNIT mm	スピードドーム型 ネットワークカメラ(IR PTZ 屋外対応)	
				尺度 SCALE	SD9384-EHL 規格表	
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No.	4 - 4 3 5 5 7

赤外線光量	200メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵 IR LED 8 個搭載 Smart IR
内蔵ストレージ	MicroSD/SDHC/SDXC カード（容量 1TB サポート）への シームレスレコーディング、NAS への録画
ビデオ機能	
動画圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	30fps @ 2560×1920 30fps @ 2560×1440 60fps @ 1920×1080
最大ストリーム	3 つまでの同時ストリーム （最大 8 つの構成が可能なプロファイル）
S/N 比	74dB
ダイナミックレンジ	120dB
ビデオストリーミング	解像度、画質、ビットレートを調整可能 Smart Stream III 対応
イメージ設定	一般設定：ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き（反転、鏡面）、昼/夜の設定 イルミネーター：イルミネーター、露出過多防止 画像設定：ホワイトバランス、画像調整（明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ）、アンチフォグ、HLM、3DNR、EIS、シーンモード（自動、ぼけ除去） 露出：BLC、HLC、露出制御（露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード）、AE 速度調整、WDR フォーカス、プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化、ピクセルカリキュレーター
音声機能	
オーディオ対応	オーディオ入力/出力（全二重）
圧縮方式	G.711、G.726
インターフェース	外部マイク入力 外部ライン出力
ネットワーク	
接続数	同時に 10 クライアントまで接続して視聴可能

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	スピードドーム型 ネットワークカメラ(IR PTZ 屋外対応)
				尺度 SCALE	SD9384-EHL 規格表
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				図番 DRW.No. 4 - 4 3 5 5 7

セキュリティ	アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロ IoT セキュリティ（総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント）、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
対応プロトコル	802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTCIP、NTP、PPPoE、QoS（CoS/DSCP）、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP
ONVIF	プロファイル G、S、T サポート済 詳細は https://www.onvif.org を参照
接続方式	10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)
インテリジェントビデオ	
動画モーション検出	ファイブウィンドウによる動画モーション検出
スマートトラッキング機能	スマートトラッキング機能（デフォルト、埋め込みライセンス/侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、顔検知を含む）
VADP パッケージ	スマートトラッキング機能、トレンドマイクロ IoT セキュリティ（3 年間無償）、ストラトキャスト
アラーム/イベント	
アラーム・トリガー	音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント（総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント）、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SD カード寿命通知、スマートトラッキング機能、システムブート、プリセット到達
アラーム・イベント	オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、メール、HTTP、FTP、NAS、SD カードを使用してイベントを通知 メール、HTTP、FTP、NAS、SD カードを使用してファイルのアップロード トリガートラック、トリガーパトロール、プリセットに移動
一般	
コネクタ	RJ-45 ネットワーク/PoE 接続用 オーディオ入力/出力 ×1 DC 48V 電源入力 AC 24V 電源入力 デジタル入力 ×2 デジタル出力 ×1
LED インジケータ	電源および動作状態

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	スピードドーム型 ネットワークカメラ(IR PTZ 屋外対応)
			尺度 SCALE	SD9384-EHL 規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				図番 DRW.No. 4 - 4 3 5 5 7
		日付 DATE		

電源入力	AC 24V DC 48V IEEE 802.3 bt Class 6 PoE (同時電源冗長性サポート)
消費電力	PoE : 最大 51W/26W (IR オン/オフ) DC 48V : 最大 51W/26W (IR オン/オフ) AC 24V : 最大 51W/26W (IR オン/オフ)
サイズ	256mm×336mm
重量	7,100g
安全基準	EMC : CE (EN 55032 Class A、EN55035、EN50121-4) 、UKCA (BS EN 55032 : 2015 +A11 : 2020 、BS EN 55035 : 2017)、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、IC (ICES-003 : 2020 Issue7、Class A)、RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A) 安全性 : UKCA (BS EN 62368-1:2014+A11 : 2017)、UL (UL 62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471) 環境 : IK10 (IEC 62262)、IP66 (IEC 60529)、NEMA (NEMA 250 Type 4X) IA 規格 : BIS (IS 13252)、BSMI
動作温度	起動時 : -40℃～55℃ 動作時 : -40℃～60℃ (IR オン)
湿度	98%
保証期間	3 年
PC 側システム動作条件	
OS	Microsoft Windows 10/8/7 Mac10.12 (Chrome のみ)
ブラウザ	Chrome 58.0 以上 Internet Explorer 10/11
その他・再生 プレイヤー	VLC: 1.1.11 以上
付属品	
その他	壁面取付金具、クイックインストールガイド、位置調整ステッカー、ネジパック、乾燥剤、防水アクセサリ、コンジットリング、ターミナルブロック

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE									
				単位 UNIT	スピードドーム型 ネットワークカメラ(IR PTZ 屋外対応) SD9384-EHL 規格表									
				尺度 SCALE										
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No.	4	-	4	3	5	5	7		