


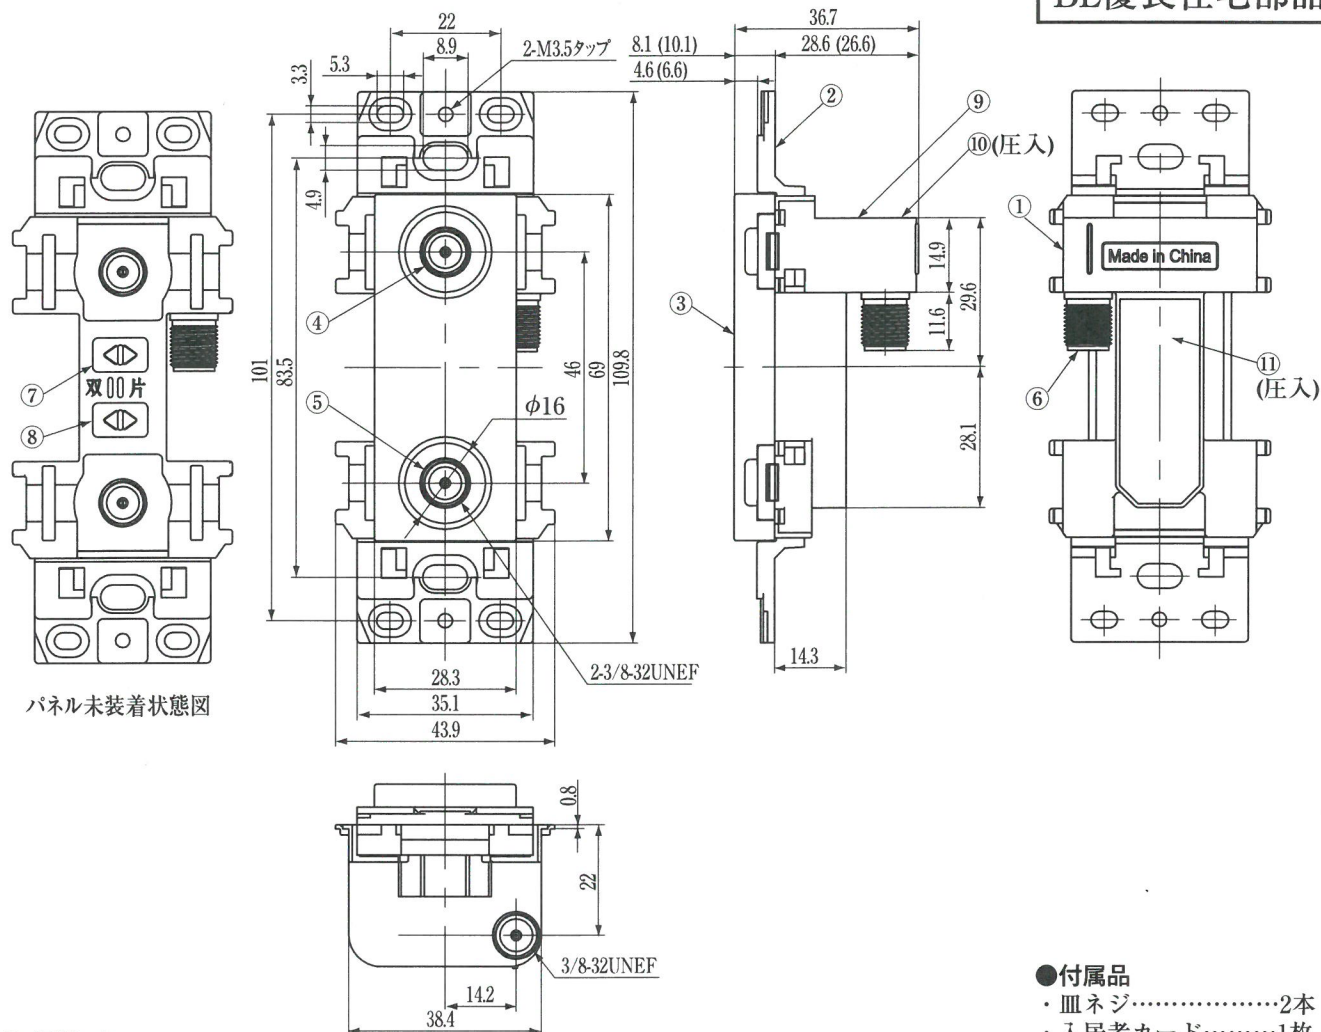

項目(単位)		性 能							No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
周波数帯域(MHz)		10~55	70~300	300~770	1000~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	1	本 体	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (すず 銅 亜鉛)
挿入損失 (dB)	双方方向	5.0以下	5.0以下	6.0以下	7.0以下	7.0以下	9.0以下	10.0以下	2	取 付 枠	2	合成樹脂	——
	片方向	40以上	7.0以下	7.0以下	7.0以下	8.0以下	9.0以下	10.0以下	3	パ ネ ル	1	合成樹脂	——
端子間結合損失 (dB)	双方方向	13以上	20以上	18以上	15以上	15以上	15以上	15以上	4	T V 端 子 1	1	亜鉛ダイカスト、合成樹脂	内部導体金めっき
	片方向	13以上	20以上	18以上	15以上	15以上	15以上	15以上	5	T V 端 子 2	1	亜鉛ダイカスト、合成樹脂	内部導体金めっき
電圧定在波比	双方方向	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下	6	入 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト、合成樹脂	内部導体金めっき
	片方向	2.0以下*	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下	7	切換スイッチ1	1	——	——
漏洩電界強度(dBμV/m)**		—	34以下		40.2以下				8	切換スイッチ2	1	——	——
インピーダンス (Ω)		75(F形)							9	銘 板	1	——	——
使用温度範囲 (°C)		-10~+40							10	フ タ	1	アルミニウム	——
質 量 (g)		92							11	フ タ	1	アルミニウム	——

注1)取付サポート高さは、取付サポートカバーの反転により
()寸法に変更することが可能です。
注2)SH77FS1(バルク梱包仕様)

高シールド

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	テレビ端子 2端子形(フィルター付)
			尺度 SCALE 2:3	SH77FS1 外観図・規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4 - 7 0 2 1 4