


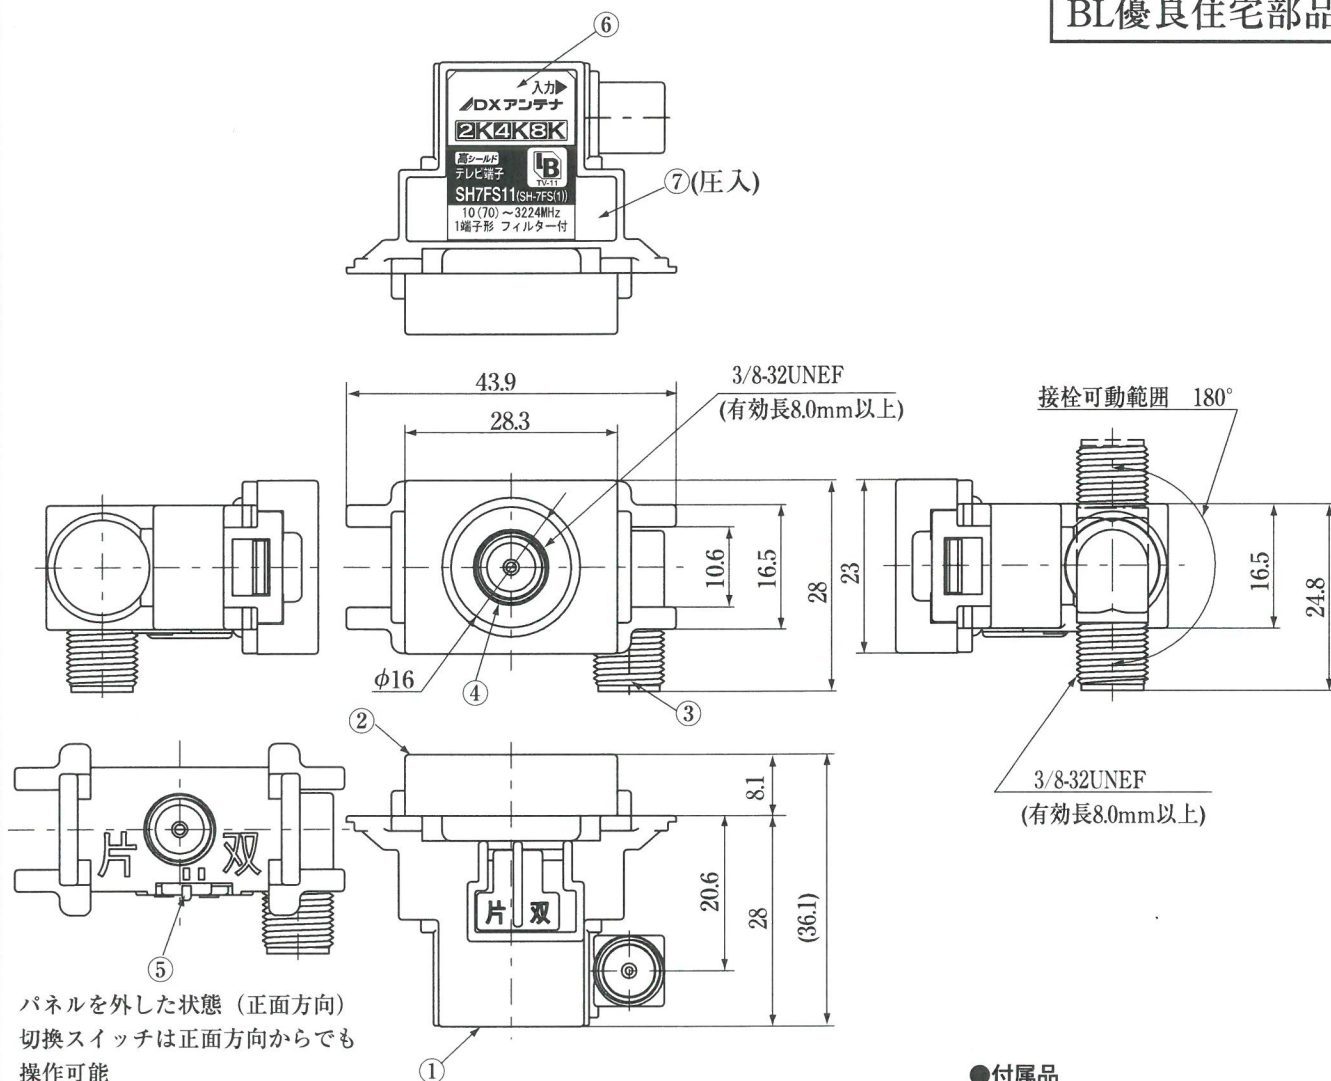

●付属品

- ・保護キャップ……………1個
- ・入居者カード……………1枚

●規格表

項目(単位)		性 能						
周 波 数 帯 域 (MHz)		10～55	70～300	300～770	1000～1489	1489～2150	2150～2681	2681～3224
挿入損失 (dB)	双方向	1.0以下	1.0以下	1.0以下	1.5以下	2.0以下	3.0以下	4.0以下
	片方向	40以上	3.0以下	2.0以下	2.5以下	3.0以下	3.5以下	4.5以下
電圧定在波比	双方向	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下
	片方向	2.0以下*	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下
漏洩電界強度(dBμV/m)*		—	34以下		40.2以下			
インピーダンス (Ω)		75(F形)						
使用温度範囲 (℃)		-10～+40						
質 量 (g)		40						

※ 3mの距離において

* アウトレット端子(テレビ端子)側は除く

上りカットフィルター切換スイッチ付

BL優良住宅部品:BL型式 SH-7FS(1)

規格値は、BL優良住宅部品の認定基準を表示しています。

注)SU7FS11(バルク梱包仕様)

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	ケ ー ス	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (すず銅亜鉛)
2	パ ネ ル	1	合成樹脂	—
3	入 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき
4	T V 端 子	1	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき
5	切 換 ス イ ッ チ	1	—	—
6	銘 板	1	—	—
7	フ タ	1	アルミニウム	—

高シールド

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE														
				単 位 UNIT mm	テレビ端子 1端子形(フィルター付)														
				尺 度 SCALE 1:1	SH7FS11 外観図・規格表														
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No.	4	-	7	0	2	1	0							