


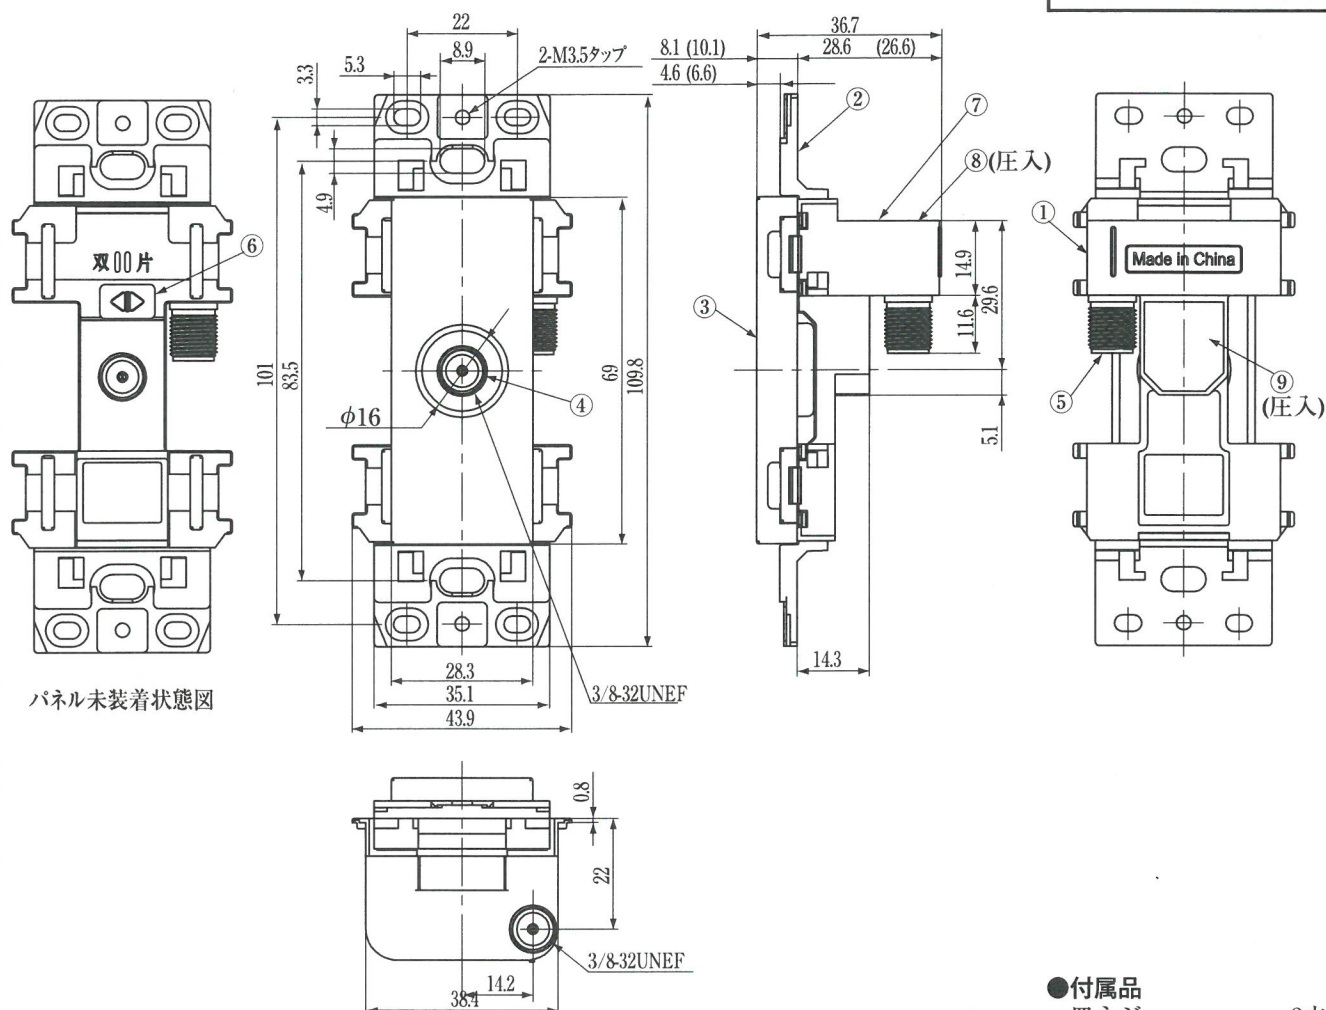

パネル未装着状態図

●付属品

- ・皿ネジ……………2本
- ・入居者カード……………1枚

●規格表

項目(単位)		性 能							No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
周 波 数 帯 域(MHz)		10～55	70～300	300～770	1000～1489	1489～2150	2150～2681	2681～3224	1	本 体	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (すず銅亜鉛)
挿入損失 (dB)	双方向	1.0以下	1.0以下	1.0以下	1.5以下	2.0以下	3.0以下	4.0以下	2	取 付 枠	2	合成樹脂	――
	片方向	40以上	3.0以下	2.0以下	2.5以下	3.0以下	3.5以下	4.5以下	3	パ ネ ル	1	合成樹脂	――
電圧定在波比	双方向	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下	4	T V 端 子	1	亜鉛ダイカスト、合成樹脂	内部導体金めっき
	片方向	2.0以下*	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下	5	入 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト、合成樹脂	内部導体金めっき
漏洩電界強度(dBμV/m)*		――		34以下		40.2以下			6	切 換 スイッチ	1	――	――
インピーダンス (Ω)		75(F形)							7	銘 板	1	――	――
使用温度範囲 (℃)		-10～+40							8	フ タ	1	アルミニウム	――
質 量 (g)		81							9	フ タ	1	アルミニウム	――

※ 3mの距離において

* アウトレット端子(テレビ端子)側は除く

上りカットフィルター切換スイッチ付

BL優良住宅部品: BL型式 SH-7FS(3)

規格値は、BL優良住宅部品の認定基準を表示しています。

注1)取付サポート高さは、取付サポートカバーの反転により()寸法に変更することが可能です。

注2)SH7FS31(バルク梱包仕様)

高シールド

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
			単 位 UNIT mm	テレビ端子 1端子形(フィルター付)
			尺 度 SCALE 2:3	SH7FS31 外観図・規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 7 0 2 1 2