


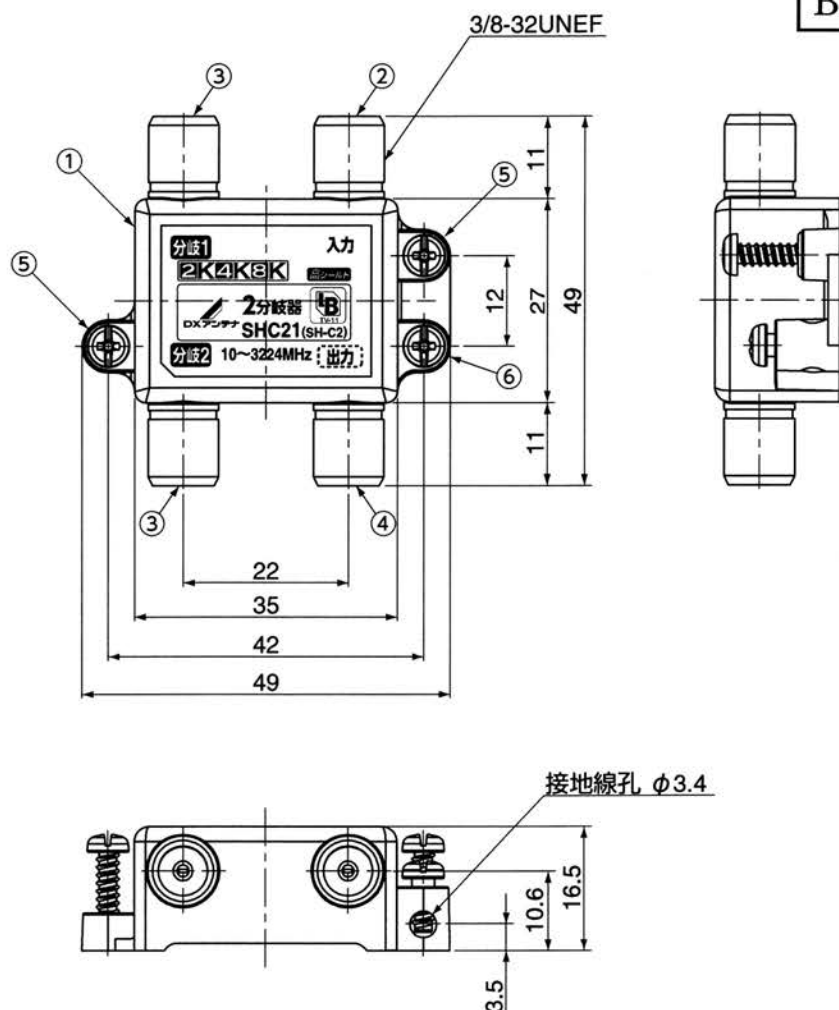

●規格表

項目(単位)	性 能							No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
周 波 数 帯 域(MHz)	10~76	76~300	300~770	1000~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	1	ケ ー ス	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (すず・銅・亜鉛)
挿 入 損 失 (dB)	2.5以下	2.0以下	2.5以下	3.0以下	4.5以下	6.0以下	6.5以下	2	入 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト りん青銅・合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
結 合 損 失 (dB)	12以下	11以下	12以下	13以下	14以下	15以下	16.5以下	3	分 岐 端 子	2	亜鉛ダイカスト りん青銅・合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
逆 結 合 損 失 (dB)	15以上	25以上	20以上	18以上	16以上	16以上	16以上	4	出 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト りん青銅・合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
端子間結合損失 (dB)	13以上	20以上	18以上	15以上	15以上	15以上	15以上	5	取 付 ネ ジ	2	鉄	亜鉛めっき
電 圧 定 在 波 比	2.5以下	1.6以下	1.6以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	6	アース端子ネジ	1	鉄	亜鉛めっき
漏洩電界強度 (dBμV/m)*	—	34以下		40.2以下								
インピーダンス (Ω)	75(F形C15)											
使用温度範囲 (℃)	-10~+40											
質 量 (g)	41											

※ 3mの距離において

BL優良住宅部品：BL型式 SH-C2

規格値は、BL優良住宅部品の認定基準を表示しています。

(個装箱仕様)

高シールド

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単 位 UNIT mm	2分岐器 10~3224MHz
			尺 度 SCALE 1:1	SHC21 外観図・規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE . .	図 番 IRWN.
				4 - 7 0 2 2 8