BL優良住宅部品

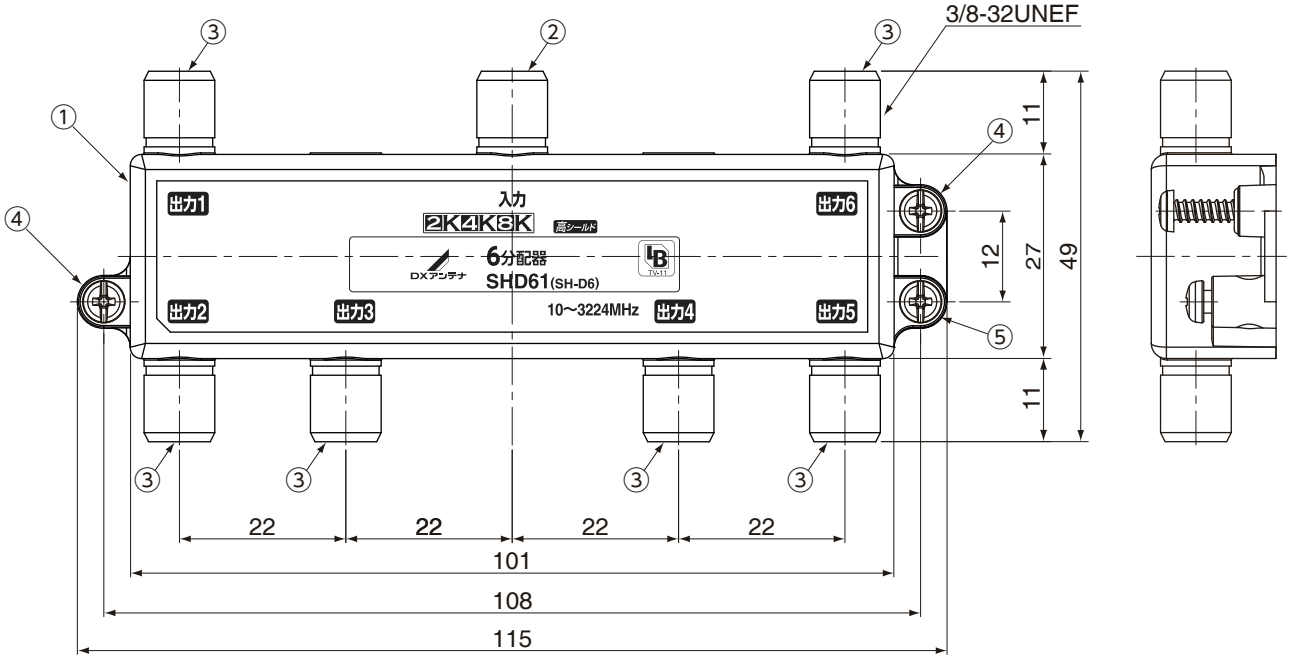

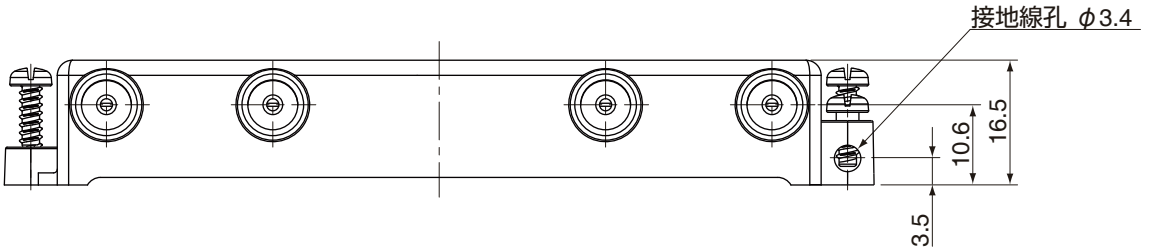

●規格表

項目(単位)	性能						
周波数帯域(MHz)	10~76	76~300	300~770	1000~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
分配損失 (dB)	11.0以下	10.0以下	11.0以下	12.0以下	14.0以下	16.0以下	18.0以下
端子間結合損失 (dB)	13以上	20以上	18以上	15以上	15以上	15以上	15以上
電圧定在波比	2.5以下	1.6以下	1.6以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
漏洩電界強度 (dBμV/m)※	ー	34以下		40.2以下			
インピーダンス (Ω)	75(F形C15)						
使用温度範囲 (℃)	-10～+40						
質量 (g)	92						

No.	部品名	員数	材質	処理
1	ケース	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (すず 銅 亜鉛)
2	入力端子	1	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
3	出力端子	6	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
4	取付ネジ	2	鉄	亜鉛めっき
5	アース端子ネジ	1	鉄	亜鉛めっき

※ 3mの距離において
BL優良住宅部品：BL型式　SH-D6
規格値は、BL優良住宅部品の認定基準を表示しています。
(個装箱仕様)

高シールド

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	
			単位 UNIT mm	6分配器　10～3224MHz	
			尺度 SCALE 1:1	SHD61	外観図・規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRWNo.	4-702225