


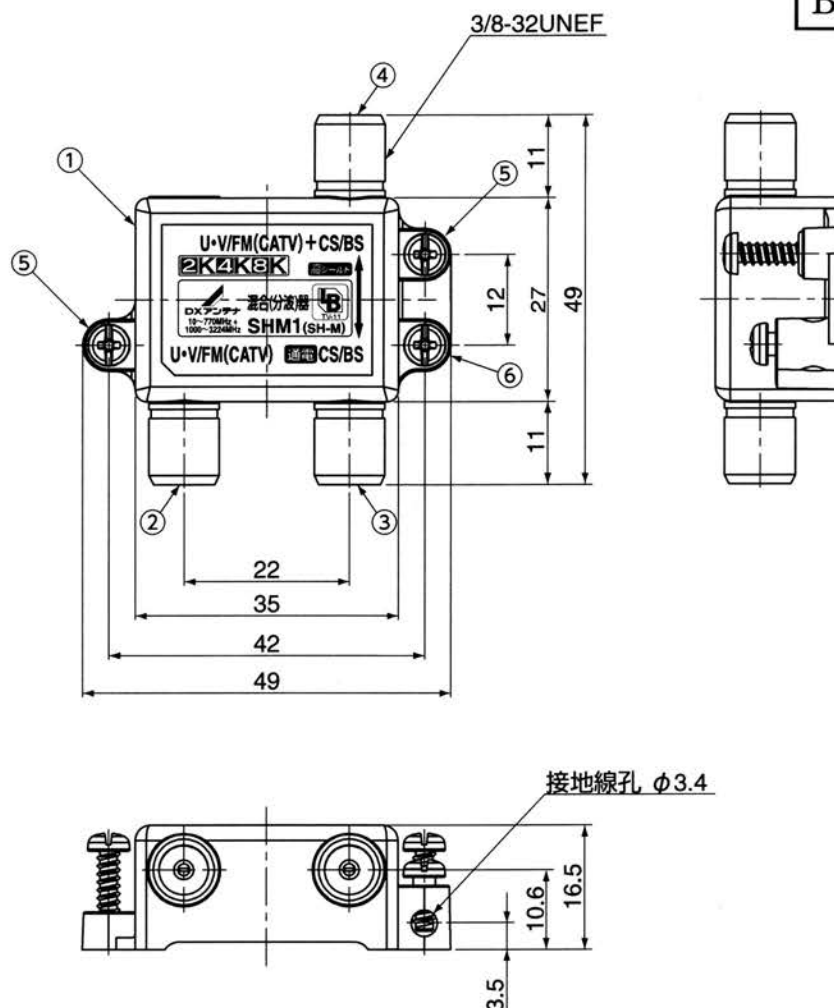

●規格表

項目(単位)	性 能			
周波数帯域 (MHz)	10～70	70～770	1000～2681	2681～3224
通過帯域減衰量 (dB)	1.3以下		3.0以下	3.5以下
阻止帯域減衰量 (dB)	20以上		18以上	
電圧定在波比	1.6以下		2.5以下	
漏洩電界強度 (dBμV/m)*	－	34以下	40.2以下	
インピーダンス (Ω)	75(F形C15)			
使用温度範囲 (℃)	-10～+40			
質 量 (g)	40			

※ 3mの距離において

BL優良住宅部品 BL型式 SH-M

規格値は、BL優良住宅部品の認定基準値を表示しています。

U・V/FM(CATV)+CS/BS端子 — CS/BS端子間通電形(DC15V・0.8A以下)

(個装箱仕様)

No.	部品名	員数	材質	処理
1	ケース	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (すず銅亜鉛)
2	U・V/FM(CATV)端子	1	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
3	CS/BS端子	1	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
4	U・V/FM(CATV)+CS/BS端子	1	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
5	取付ネジ	2	鉄	亜鉛めっき
6	アース端子ネジ	1	鉄	亜鉛めっき

高シールド

承認 APPD.	検閲 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	混合(分波)器 10~770MHz+1000~3224MHz (UHF・FM(CATV)+CS/BS-IF)
			尺度 SCALE 1:1	SHM1 外観図・規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.		日付 DATE	図番 DRWN.	4 - 7 0 2 3 0