


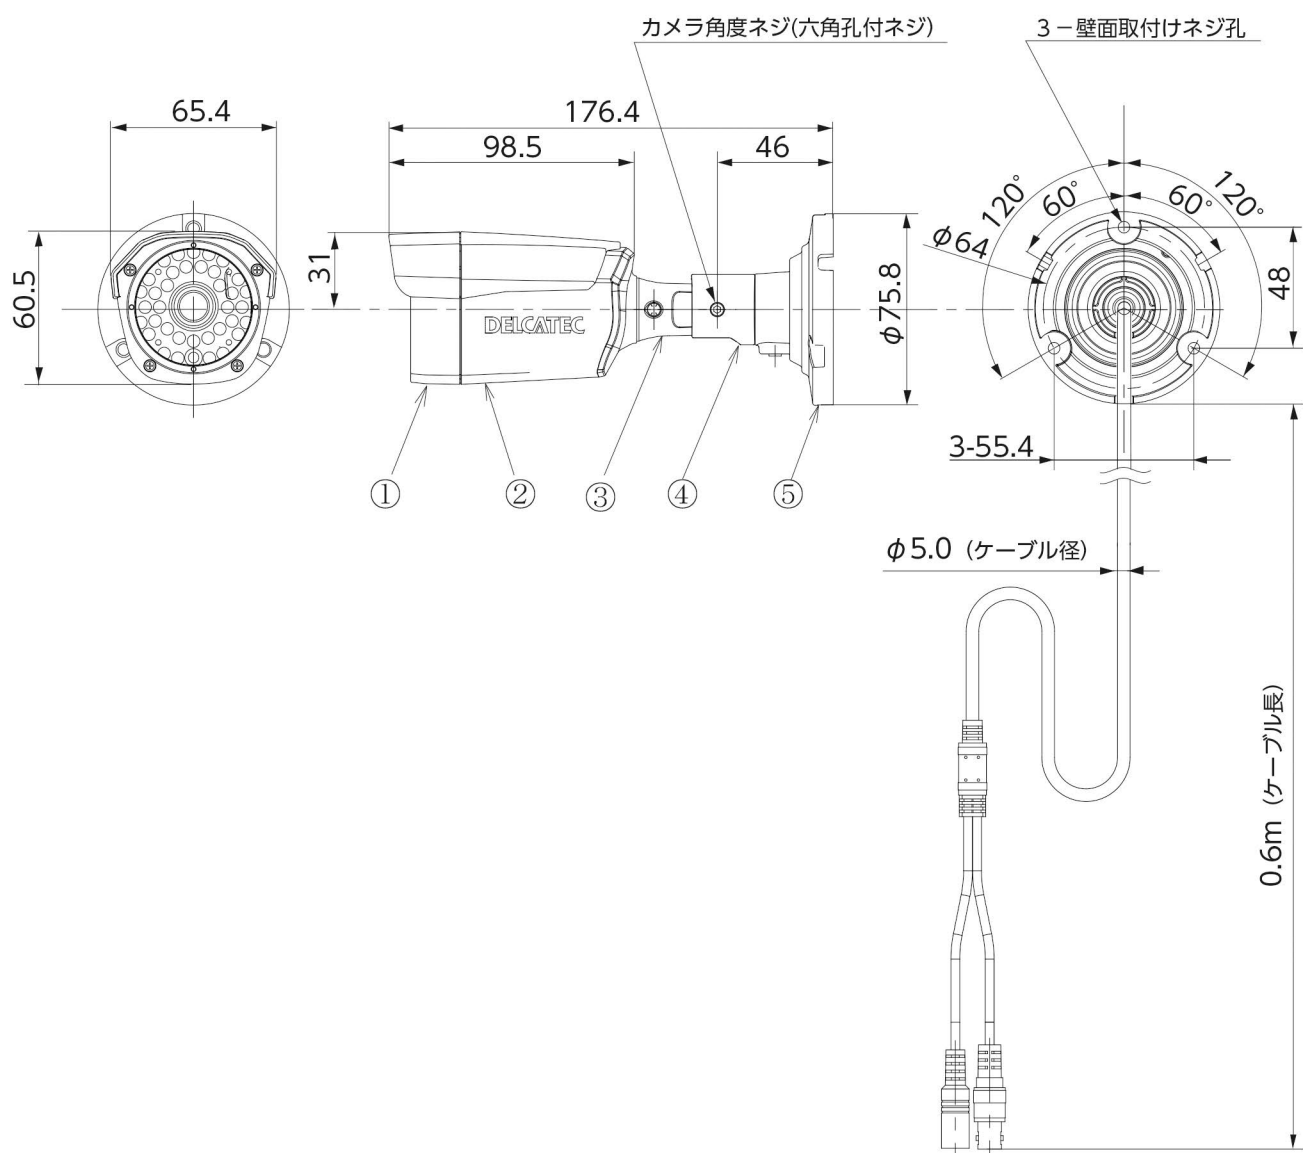

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	カメラケース(前)	1	アルミダイカスト	塗 装
2	カメラケース(後)	1	アルミダイカスト	塗 装
3	マウントアーム	1	アルミダイカスト	塗 装
4	マウントベース	1	アルミダイカスト	塗 装
5	取 付 台	1	合 成 樹 脂	—

- 取付けネジ■付属品
- 取付けネジ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3個
 - コンクリートアンカー・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3個
 - カメラ取り外しジグ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1個
 - 六角レンチ (カメラ角度固定用) ・・・・・・・・ 1個
 - クイックマニュアル・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1枚

	承認 APPD.	検 閲 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE	
				単 位 UNIT mm	TVI屋外ビュレット型カメラ SMT21CBW1	外観図
				尺 度 SCALE 1:3		
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No.	4 - 7 1 3 5 5

規格表

撮像素子	1/2.9" 2.1M ピクセル CMOS イメージセンサ
有効画素数	1920 (H) × 1080(V)
映像出力方式	TVI / AHD / CVI / CVBS
水平解像度	フルHD 1080P 30(25) / HD 720P 30(25)
S/N 比	50dB 以上
最低被写体照度	IR OFF 時 : 0.5 Lux
アイリス調整	AUTO
レンズ	3.6mm : 固定焦点レンズ (画角 : 水平 84°)
シャッター速度	AUTO, 1/30(1/25) ~ 1/ 50,000
WDR 機能	D-WDR
DAY & NIGHT	外部 / AUTO / カラー / 白黒
オートゲインコントロール (AGC)	有
ホワイトバランス	ATW / MWB / GRAY
DNR(ノイズ除去)	AUTO / マニュアル 0~20
赤外線 LED	照射距離 = 約 20m
電源	DC 12V (±10%)
消費電力	最大 4W
運用温度	-10℃ ~ 50℃ (湿度 : ~90%RH/結露なきこと)
防水/防塵	IP 66
材質	アルミダイキャスト & ABS
寸法	Φ 76.0 × 176.4 mm
重力	約 325 g

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE												
				単位 UNIT	HD-TVI ピュレットカメラ												
				尺度 SCALE	SMT21CBW1 規格表												
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	20.	11.	30	図番 DRW.No.	4	-	4	3	1	3	4	