


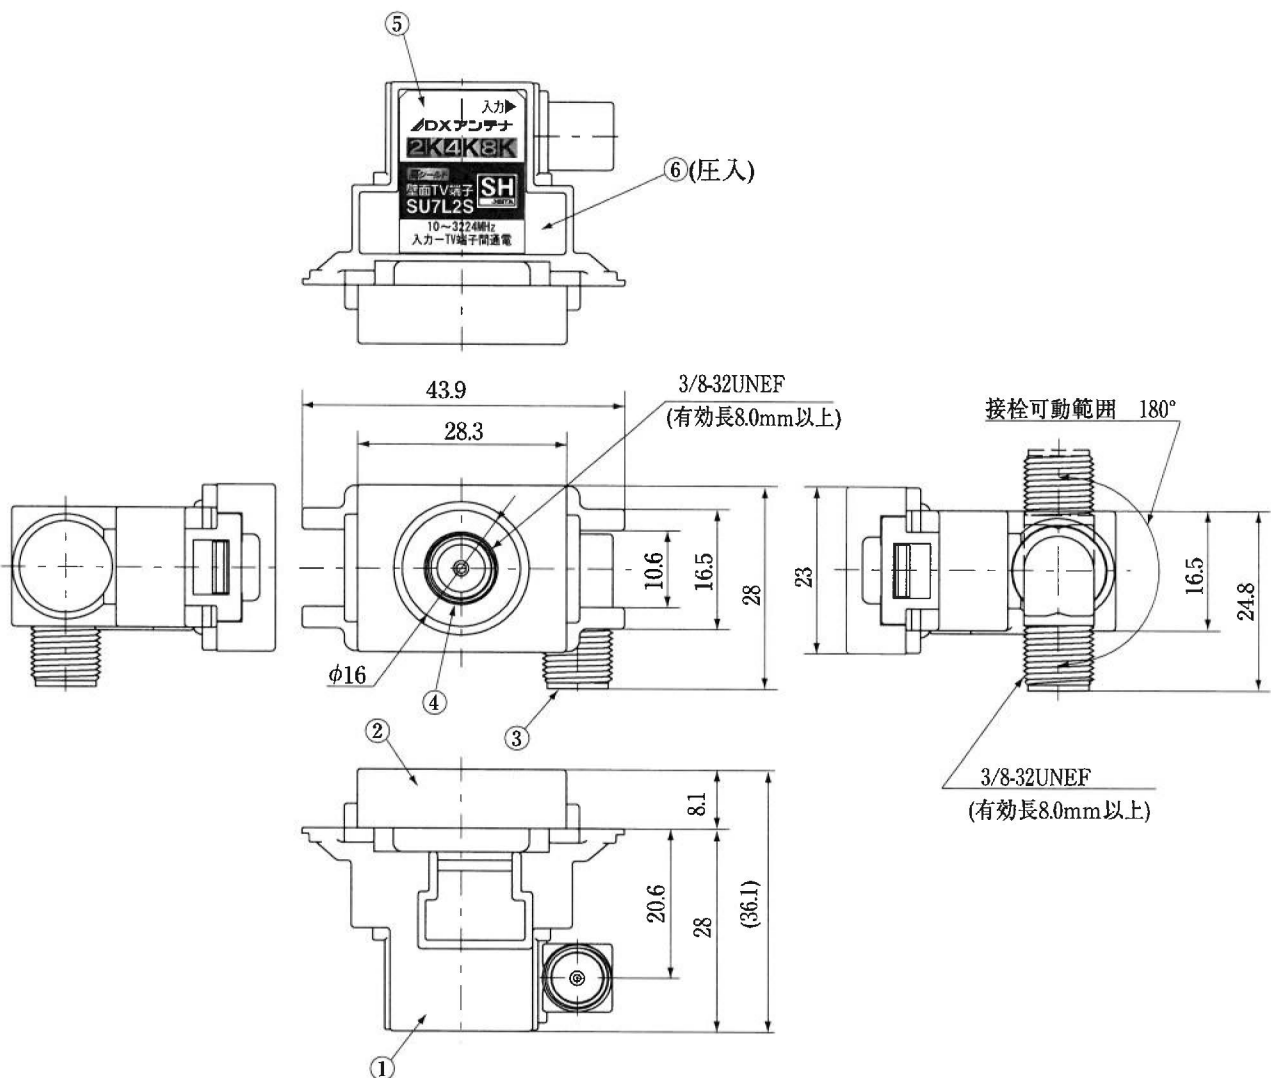

- 付属品
・保護キャップ・・・・・・・・・・1個

●規格表

項目(単位)	性 能							
周 波 数 帯 域(MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	
挿 入 損 失 (dB)	0.2以下	0.2以下	0.2以下	0.3以下	0.3以下	0.4以下	0.5以下	
V S W R	1.2以下	1.2以下	1.3以下	1.4以下	1.5以下	1.5以下	1.6以下	
インピーダンス (Ω)	75(F形)							
使用温度範囲 (℃)	-20~+50							
質 量 (g)	40							

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	本 体	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (すず 銅 亜鉛)
2	パ ネ ル	1	合成樹脂	—
3	入 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
4	T V 端 子	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
5	銘 板	1	—	—
6	フ タ	1	アルミニウム	—

入力・TV端子間通電形(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)

注)SU7L2S(バルク梱包仕様、付属品あり)

SU7L2S(P)(フラップ付ポリ袋仕様、付属品なし)



	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE														
				単 位 UNIT	小型壁面テレビ端子 (通電仕様)														
				mm															
				尺 度 SCALE	SU7L2S 外観図・規格表														
				1:1															
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日 付 DATE	図 番 DRW.No.	4	-	7	1	4	6	3							