
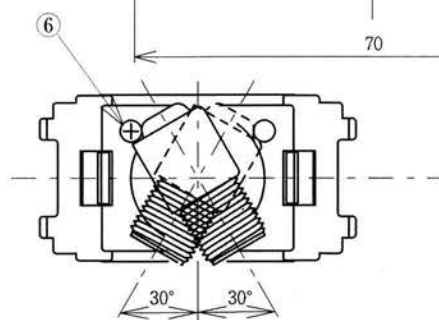
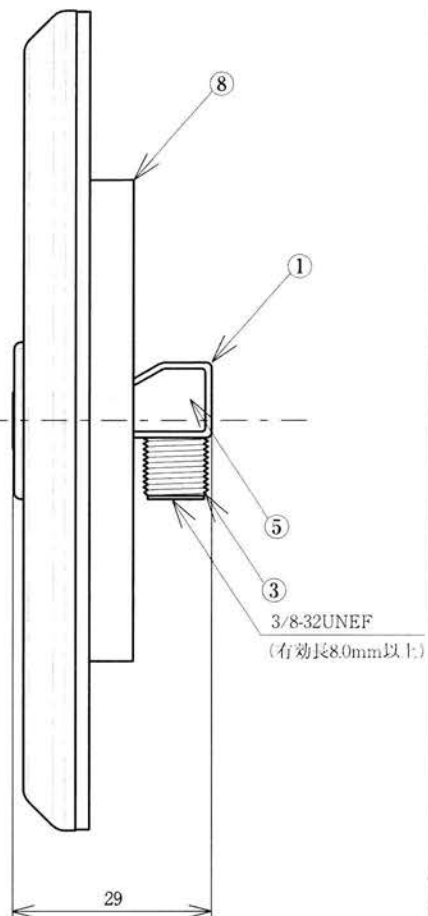


3/8-32UNEF
(有効長8.0mm以上)

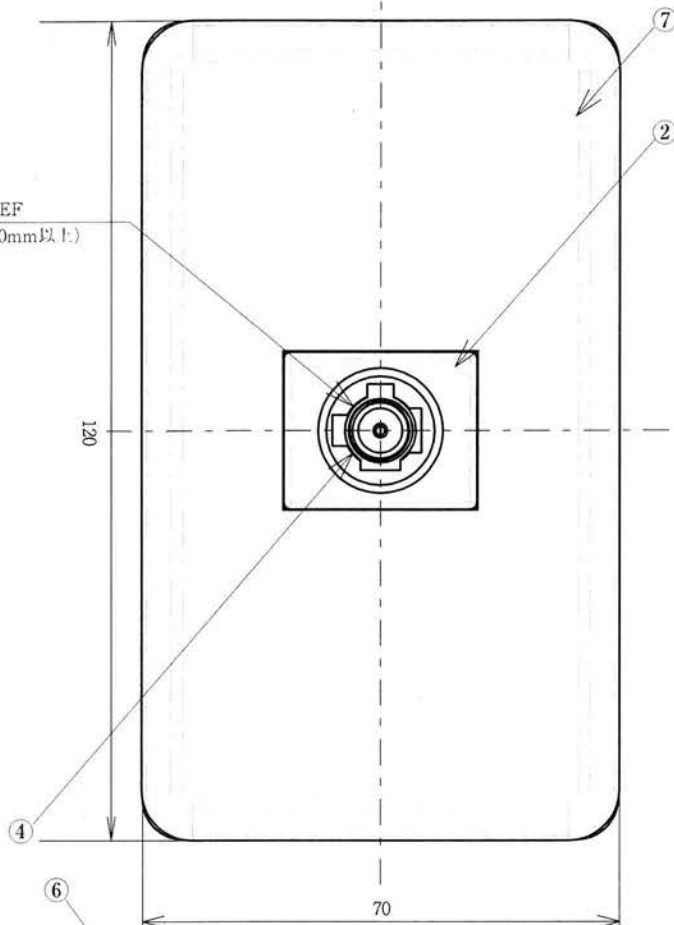

接栓可動範囲

●規格表

項目(単位)		性 能						
周波数帯域 (MHz)		10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
挿入損失 (dB)		0.2以下	0.2以下	0.2以下	0.2以下	0.3以下	0.1以下	0.5以下
VSWR		1.2以下	1.2以下	1.3以下	1.3以下	1.5以下	1.5以下	1.5以下
インピーダンス(Ω)	入力	75(F形)						
	TV	75(F形)						
使用温度範囲 (℃)		-10~+40						
質量 (g)		63						

●付属品

- ・枠取付ねじ……………2本
- ・F-5接栓(リング付)……………1個

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	本 体	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (すず銅亜鉛)
2	パ ネ ル	1	合成樹脂(ASA)	—
3	入 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト りん青銅,合成樹脂	内部導体金めっき
4	T V 端 子	1	亜鉛ダイカスト りん青銅,合成樹脂	内部導体金めっき
5	フ タ	1	アルミニウム	—
6	ネ ジ	1	鉄	亜鉛めっき
7	プ レ ー ト	1	合成樹脂(ABS)	—
8	取 付 枠	1	合成樹脂 (PC-ABS)	—

入力・TV端子間通電形(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)

高シールド



承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
			単 位 UNIT mm	プレート付壁面テレビ端子 SU7LKSWP(B) 外観図・規格表
			尺 度 SCALE 1:1	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No.
				4 - 7 1 2 7 5