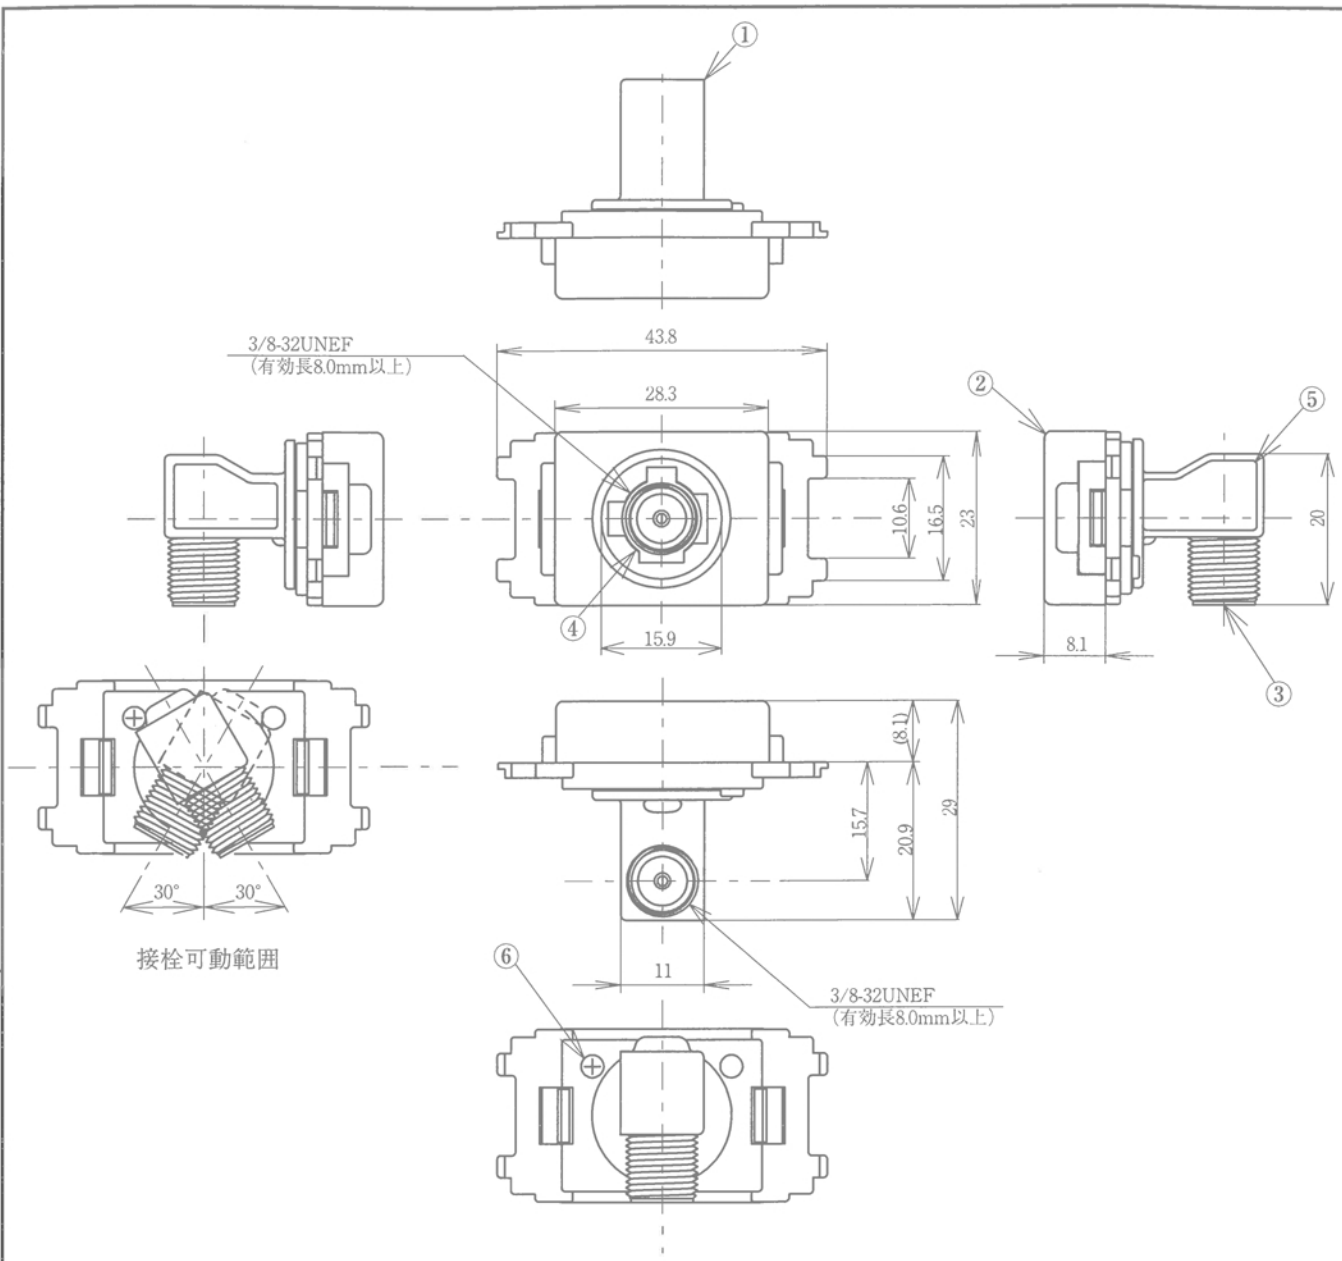

接栓可動範囲

●付属品

・保護キャップ・・・・・・・・・・・・・1個

・F-5接栓(リング付) ・・・・・・・・1個

●規格表

項目(単位)		性能						
周波数帯域 (MHz)		10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
挿入損失 (dB)		0.2以下	0.2以下	0.2以下	0.2以下	0.3以下	0.4以下	0.5以下
VSWR		1.2以下	1.2以下	1.3以下	1.3以下	1.5以下	1.5以下	1.5以下
インピーダンス(Ω)	入力	75(F形)						
	TV	75(F形)						
使用温度範囲 (℃)		-20~+50						
質量 (g)		28						

No.	部品名	員数	材質	処理
1	本体	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき(すず銅亜鉛)
2	パネル	1	合成樹脂(ASA)	———
3	入力端子	1	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	内部導体金めっき
4	TV端子	1	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	内部導体金めっき
5	フタ	1	アルミニウム	———
6	ネジ	1	鉄	亜鉛めっき

入力・TV端子間通電形(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)

高シールド

SH JEITA

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	壁面TV端子
			尺度 SCALE 1:1	SU7LKS 外観図・規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4-7110 2