


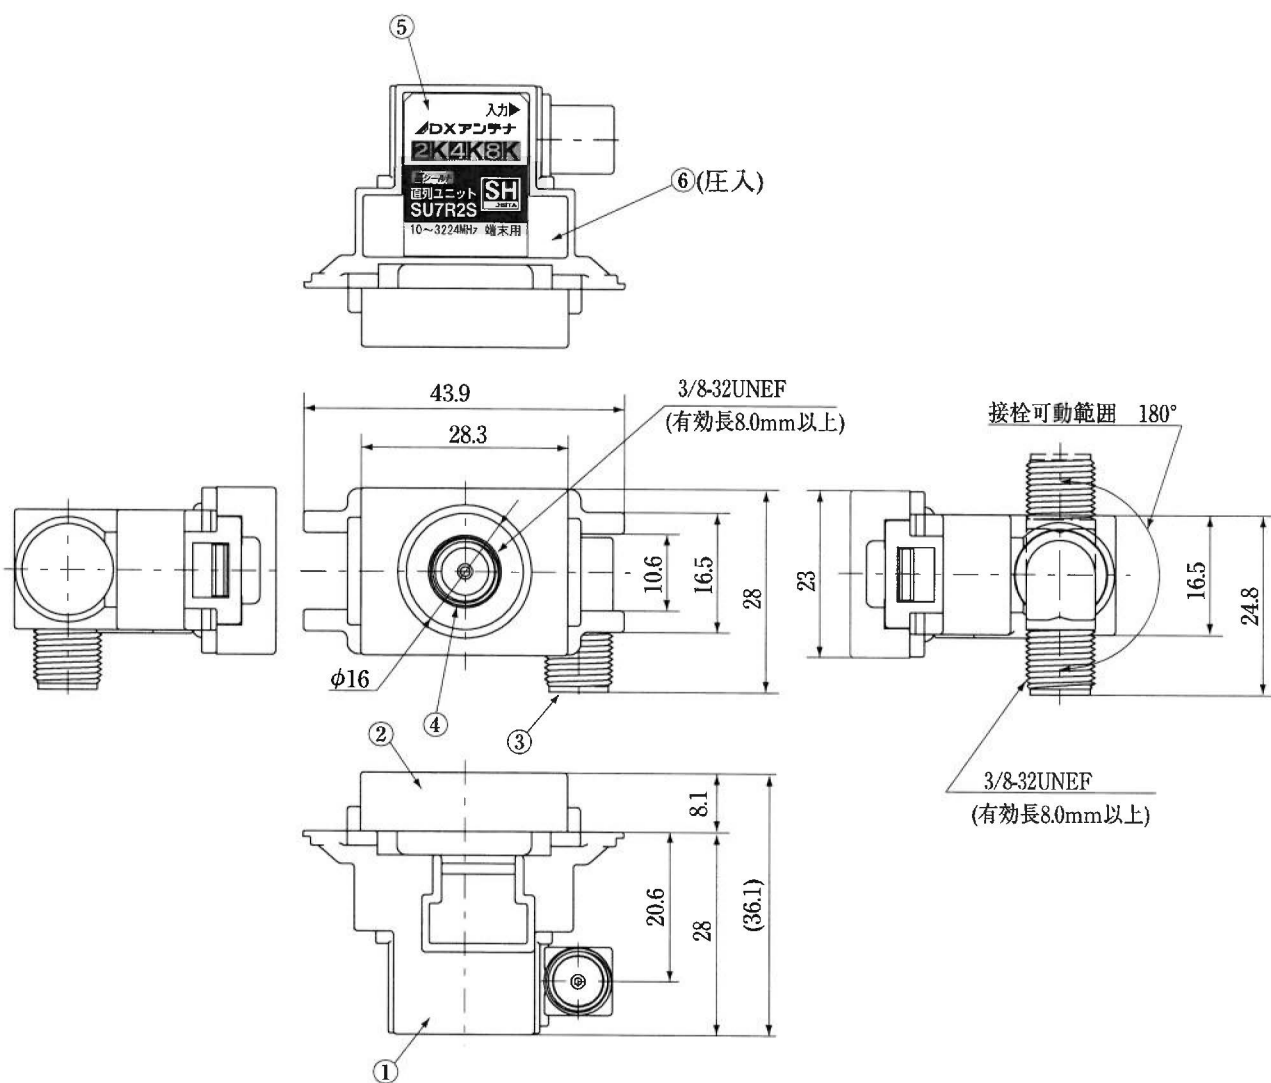

- 付属品
・保護キャップ.....1個

●規格表

項目(単位)	性能						
周波数帯域(MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
結合損失 (dB)	8.0以下	8.0以下	8.0以下	8.5以下	9.0以下	10.0以下	11.0以下
V S W R	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.6以下	1.6以下	1.6以下
インピーダンス (Ω)	75(F形)						
使用温度範囲 (℃)	-20~+50						
質量 (g)	40						

No.	部品名	数量	材質	処理
1	本体	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (すず 銅 亜鉛)
2	パネル	1	合成樹脂	—
3	入力端子	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
4	T V 端子	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
5	銘板	1	—	—
6	フタ	1	アルミニウム	—

注) SU7R2S(バルク梱包仕様)



承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE															
			単 位 UNIT mm	小型直列ユニット端末用 SU7R2S 外観図・規格表															
			尺 度 SCALE 1:1																
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No.	4	-	7	1	4	6	5								