


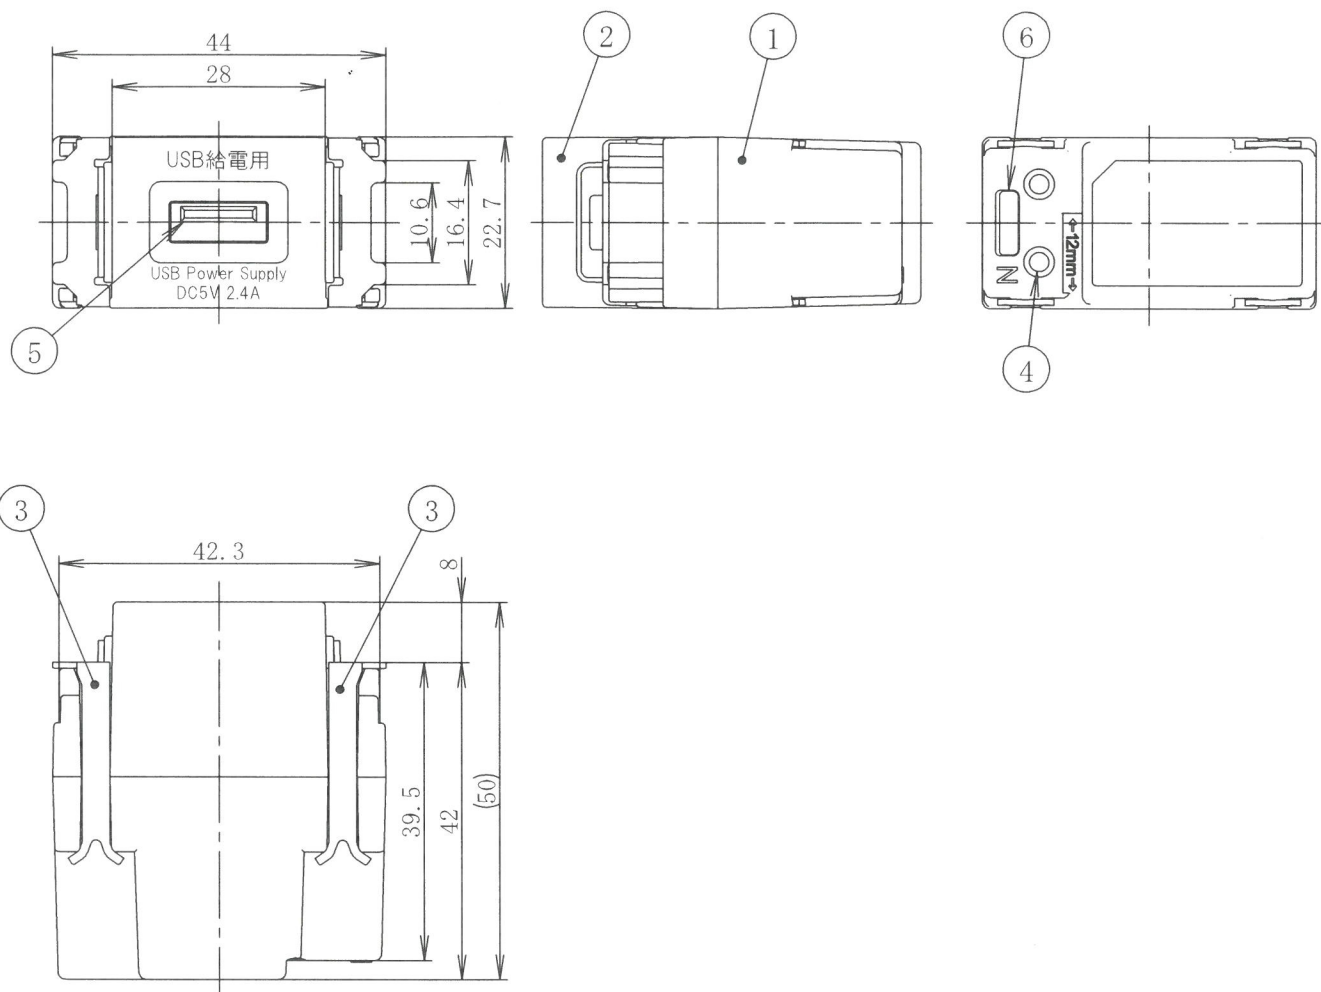

●規格表

項 目	仕 様	No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
入 力	AC100V 0.5A MAX 50/60Hz	1	本 体	1	ユリア樹脂	UL94 V-0
出 力	DC5V 2.4A(USB Type A)	2	パ ネ ル	1	合成樹脂(ホワイト)	UL94 V-0
使用周囲温度(℃)	-10 ~ +40	3	固定金具	2	鋼 板	電気亜鉛めっき
適 合 規 格	電気用品安全法(特定電気用品)	4	入力端子	1	—	—
入 力 端 子 構 造	ねじなし端子(電線差込み式)	5	出力端子	1	—	—
適 用 電 線	φ1.6またはφ2mm 銅単線	6	電線はずし穴	1	—	—
質 量(g)	55					

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE USB給電用コンセント (1ポート) U5A24W 外観図・規格表
				単 位 UNIT mm	
				尺 度 SCALE 1 : 1	
	DX アンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE	図 番 DRW. No.

4 - 7 1 3 5 8