


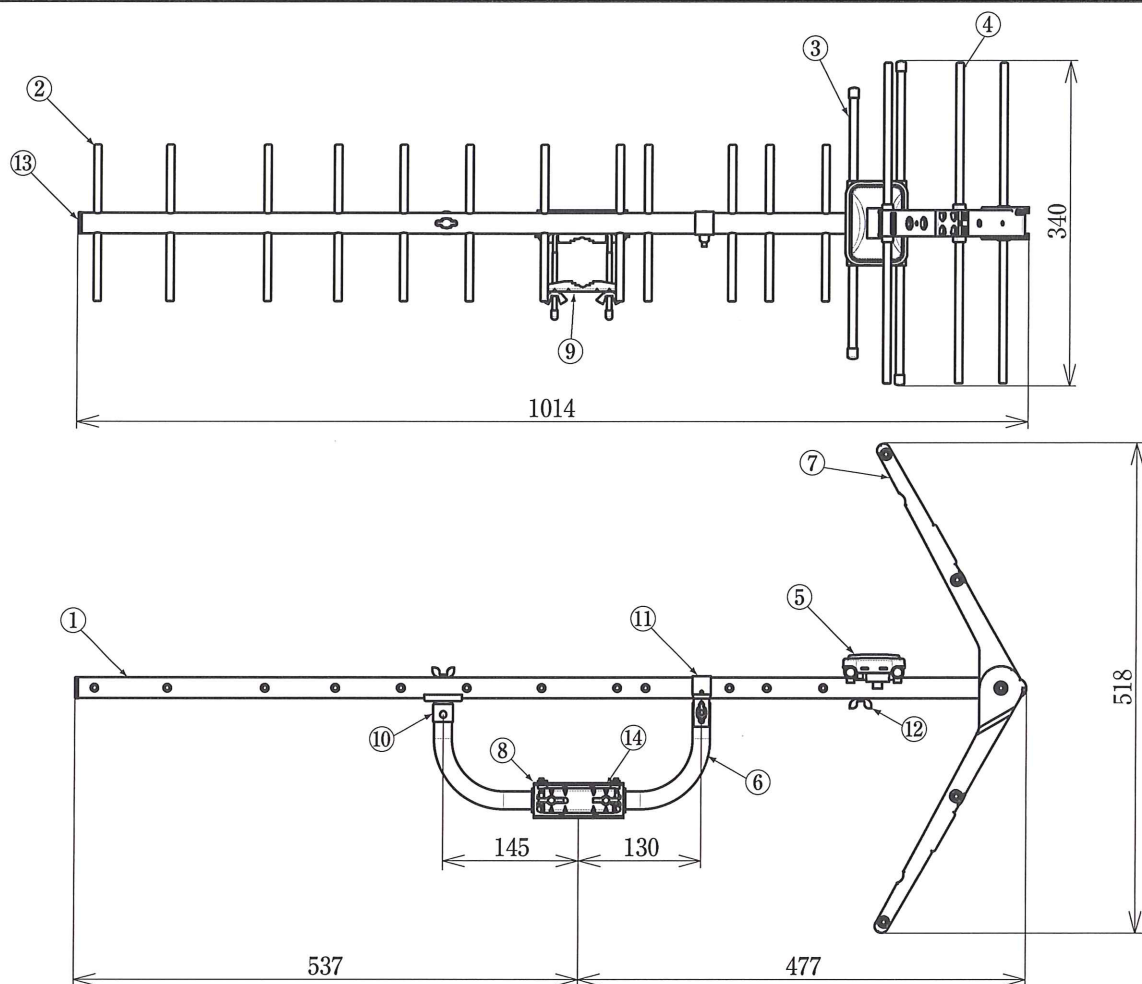

● 規格表

項 目(単位)	性 能
素 子 数	14
受信チャンネル (ch.)	13~52
受信周波数 (MHz)	470~710
インピーダンス (Ω)	75 (F形)
偏 波 面	水平または垂直
動作利得 (dB)	8.0~12.5
V S W R	2.5以下
半 値 幅 (度)	34~57
前 後 比 (dB)	17~28
受 風 面 積 (㎡)	0.087
耐 風 速 (m/s)	45
保 護 等 級	IPX3(給電部) 注1
適合マスト径 (mm)	φ22~49
質 量 (kg)	0.9

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	本 体 ア ー ム	1	耐食アルミ管(A6063)(φ22)	アルカリ脱脂
2	導 波 器 素 子	12	耐食アルミ管(A6063)(φ8)	アルカリ脱脂
3	放 射 器 素 子	1	耐食アルミ管(A6063)(φ8)	アルカリ脱脂
4	反 射 器 素 子	5	耐食アルミ管(A6063)(φ8)	アルカリ脱脂
5	給 電 タ ー ミ ナ ル	1	合 成 樹 脂	——
6	ス テ ー	1	耐食アルミ管(A6063)(φ19)	アルカリ脱脂
7	反射器支持フレーム	2	合 成 樹 脂	——
8	マスト取付金具	1	鋼 板	亜鉛めっき
9	マスト押え金具	1	鋼 板	亜鉛めっき
10	ステー取付金具(1)	1	鋼 板	亜鉛めっき
11	ステー取付金具(2)	1	ステンレス	——
12	ネジ・ナット類	—	鋼 材	亜鉛めっき
13	キャップ類	—	合 成 樹 脂	——
14	ステー押え金具	1	鋼 板	亜鉛めっき

注1)電気機械器具の外郭による保護等級(JIS C 0920)



● 付属品

- ・防水キャップ……………1個
- ・固定バンド……………1本
- ・F-5接栓(リング付き)……………1個

		三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE																
		単 位 UNIT mm	UHF14素子アンテナ(雪害用、ch.13～52)																
		尺 度 SCALE 1：8	UA14G 外観図・規格表																
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.		日 付 DATE . .	図 番 DRW.No.	4	-	3	9	5	0	7									