


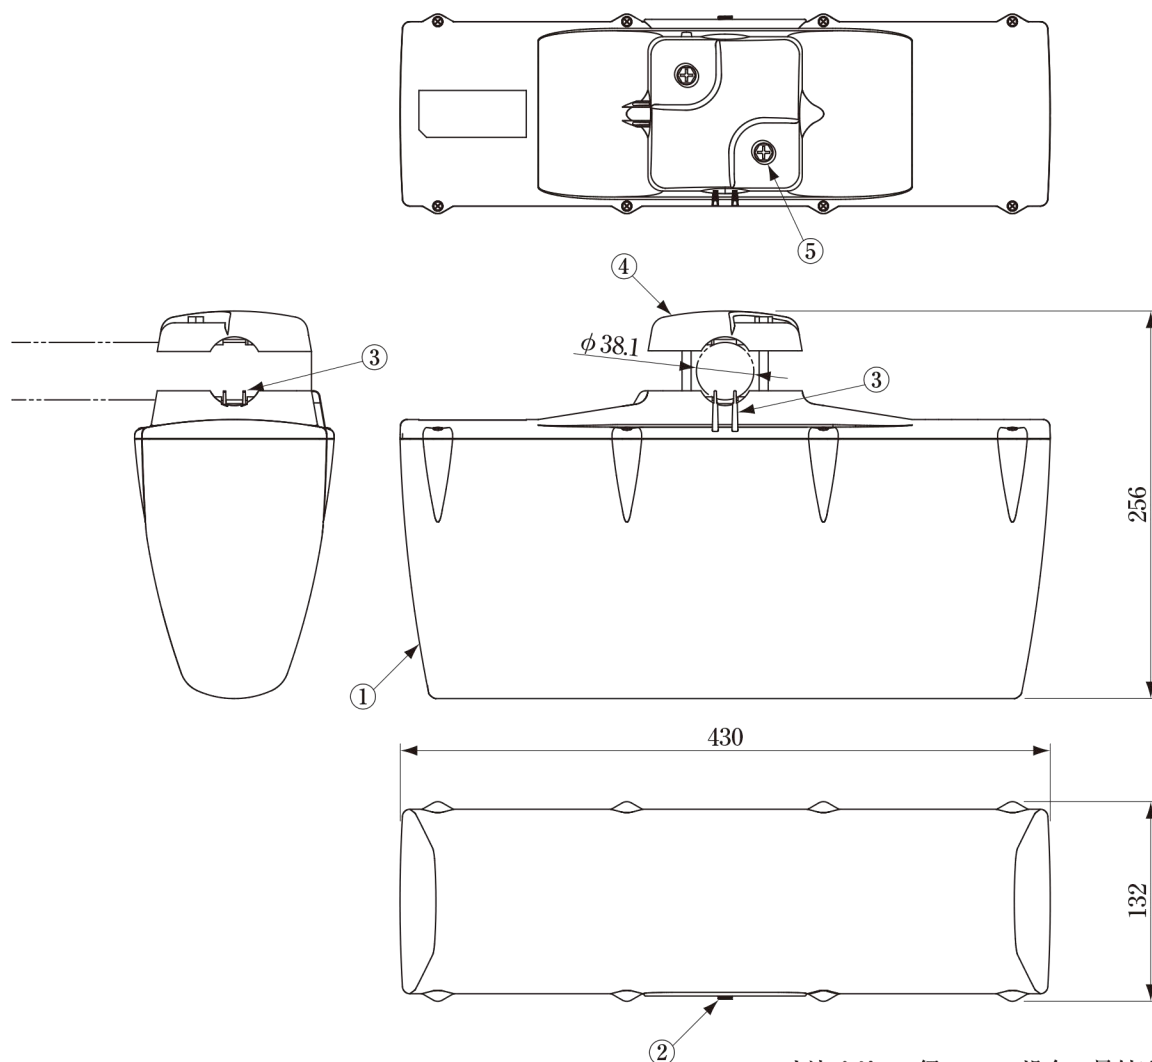

寸法はポール径φ38.1の場合の最外形寸法です。

●付属品

・防水キャップ……………1個

●規格表

項 目(単位)	性 能
受 信 チャンネル (ch.)	13～52
受 信 周 波 数 (MHz)	470～710
偏 波 面	水平または垂直
利 得 (dB)	5.5～7.3
V S W R	2.5以下
前 後 比 (dB)	12～22
半 値 幅 (°)	44～59
耐 風 速 (m/s)	50 (注1)
インピーダンス (Ω)	75(F形)
適 合 マ ス ト 径 (mm)	φ22～38.1
質 量 (kg)	1.7

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	アンテナ本体	1	合成樹脂	——
2	出 力 端 子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体ニッケルメッキ
3	マストストッパ	2	合成樹脂	——
4	マスト取付金具・カバー	1	鋼板・合成樹脂	溶融亜鉛メッキ(HDZT49)
5	取 付 ボ ル ト	2	ステンレス	——

(注1) 耐風速は破壊風速です。

(注2) UAH710(P) (カラーパッケージ仕様)

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
				単 位 UNIT mm	UHFアンテナ(ch.13～52)
				尺 度 SCALE 1:5	UAH710
					外観図・規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.					日 付 DATE . .
					図 番 DRW.No. 4 - 7 1 7 0 7