


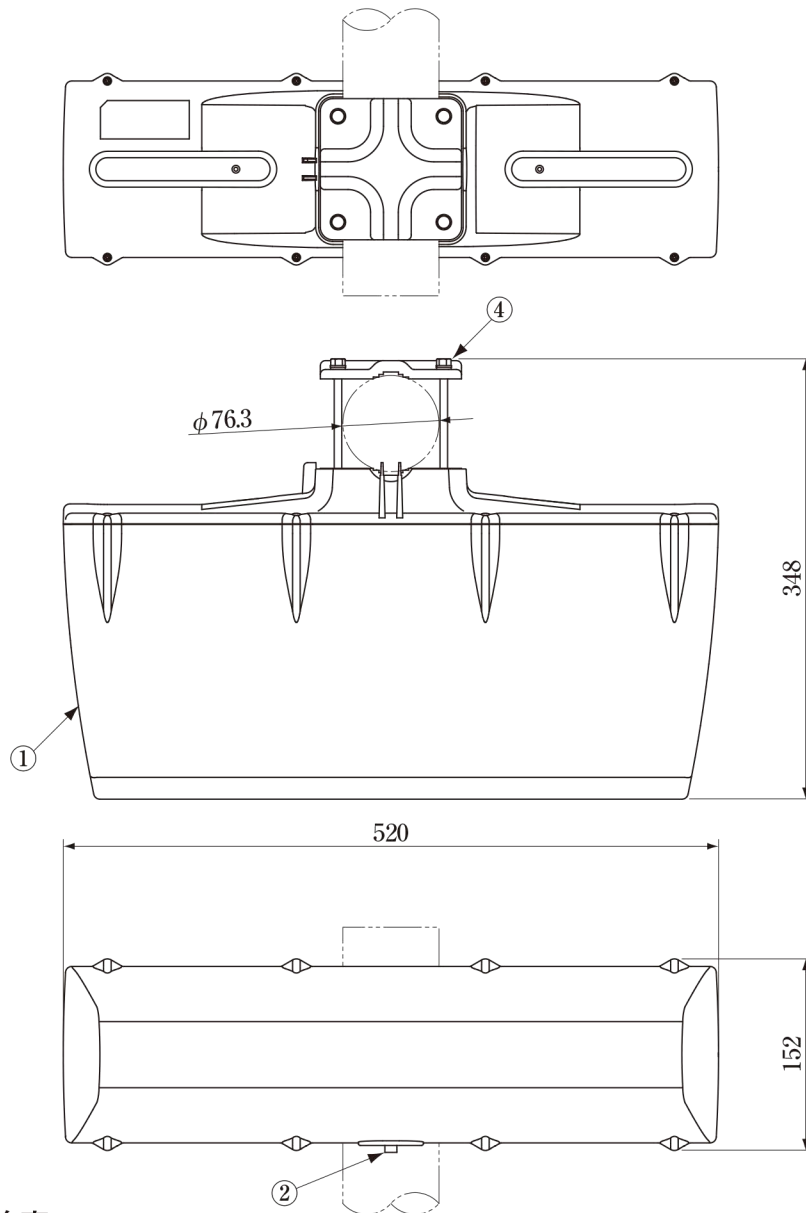

寸法はポール径φ76.3に取り付けた場合の最外形寸法です。

●付属品

- ・マスト押え金具・・・・・・・・・・1個
- ・ボルト(M6×100)・・・・・・・・・・4本
- ・防水キャップ・・・・・・・・・・1個

●規格表

項 目(単位)	性 能
受信チャンネル (ch.)	13～52
受信周波数(MHz)	470～710
偏 波 面	水平または垂直
利 得 (dB)	7.0～9.2
V S W R	2.5以下
前 後 比 (dB)	16以上
半 値 幅 (°)	55以下
インピーダンス (Ω)	75(F形)
受 風 面 積 (m ²)	0.12
耐 風 速 (m/s)	60 (注1)
適 合 マ ス ト 径 (mm)	φ32～76.3
質 量 (kg)	2.5

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	アンテナ本体	1	合成樹脂	—
2	出 力 端 子	1	黄銅・合成樹脂	ニッケルめっき
3	マスト取付金具	1	鋼 板	溶融亜鉛めっき(HDZT49)
4	取 付 ボ ル ト	4	ステンレス	—

(注1) 耐風速は破壊風速です。

※規格は改良により予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
				単 位 UNIT mm	UHFアンテナ(ch.13～52)
				尺 度 SCALE 1:6	UAH750 外観図・規格表
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 7 1 7 0 8