


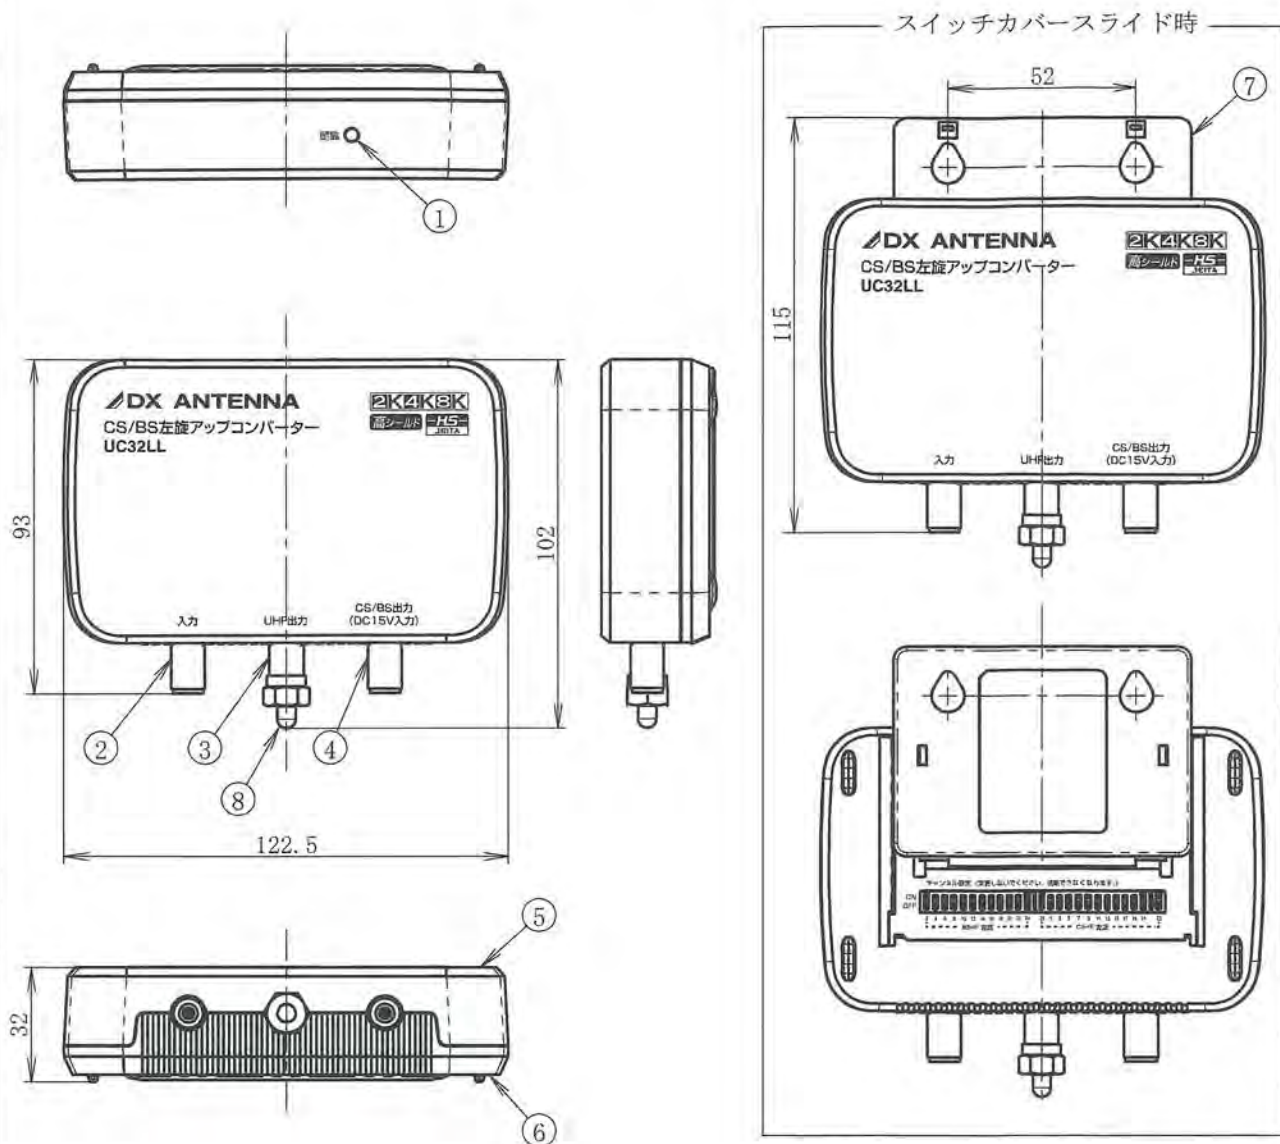

No.	部品名	員数	材質	処理
1	パイロットランプ	1	合成樹脂	—
2	入力端子	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
3	出力端子	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
4	出力端子	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
5	ケース上	1	合成樹脂	—
6	ケース下	1	合成樹脂	—
7	スイッチカバー	1	合成樹脂	—
8	ダミー抵抗	1	亜鉛合金 合成樹脂	内部導体錫めっき

高シールド **H5** JEITA

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	CS/BS左旋アップコンバーター UC32LL 外観図
			尺度 SCALE 1 : 2	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図番 DRW. No.
				4 - 7 1 2 4 5

規格表

項 目 (単位)	性 能		
	UHF	CS/BS 右旋	CS/BS 左旋
入力			
周 波 数 帯 域 (MHz)	470～710	1032～2072	118～426/730～962
入 力 レ ベ ル 範 囲 (dB μ V)	55～80		
V S W R	2.0 以下		
出力			
周 波 数 帯 域 (MHz)	470～710	1032～2072	2224～3224
通 過 損 失 (dB)	0～-6 以内	-	-
利 得 (dB)	-	0 $\pm$ 4.0	
変 換 チ ャ ン ネ ル 数 (ch)	-	-	最大 12
V S W R	2.0 以下	2.5 以下	
機能			
入出力インピーダンス (Ω)	75 (F 型)		
耐 雷 性 (kV)	JEC: ± 15 (1.2/50 μ s)		
漏 洩 電 界 強 度 (dB μ V/m)	1GHz 以下:34 以下 1GHz 以上: 40.2 以下		
使 用 温 度 範 囲 ($^{\circ}$ C)	0～+40		
電 源 (V)	同軸重畳給電: DC14～16.5 (CS/BS 出力端子)		
消 費 電 力 (W)	4 以下		
外 形 寸 法 (mm)	122.5 (H) $\times$ 102 (W) $\times$ 32 (D)		
質 量 (kg)	0.36		
RoHS 対応			

	承 認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
				単位 UNIT mm	CS/BS 左旋アップコンバーター UC32LL 規格表
				尺度 SCALE	
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図 番 DRW. No. 4 - 4 3 1 1 3