


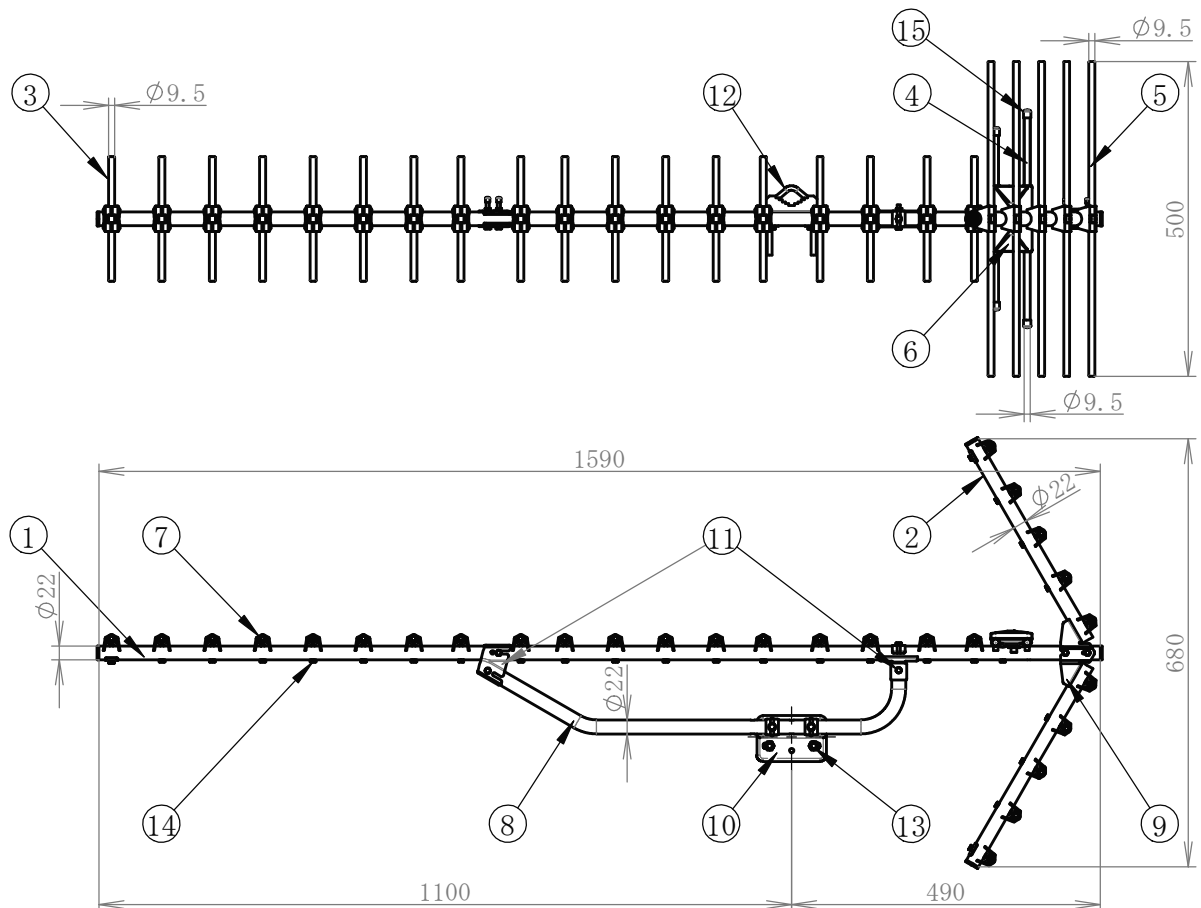

●規格表

項 目 (単位)	性 能
素 子 数	20
使用チャンネル (ch.)	13~34
使用周波数 (MHz)	470~602
インピーダンス (Ω)	75 (F形)
偏 波 面	水平または垂直
動 作 利 得 (dB)	9.0以上
電圧定在波比	2.5以下
半 値 幅 (度)	50以下
前 後 比 (dB)	15以上
受 風 面 積 (m ²)	0.19
耐 風 速 (m/s)	60
保 護 等 級	IPX4 (給電部) (注1)
適 合 マ ス ト 径 (mm)	φ 32~62
質 量 (kg)	4.0

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	ア ー ム	1	ステンレス管※	—
2	補 助 ア ー ム	2	ステンレス管※	—
3	導 波 器 素 子	18	ステンレス管※	—
4	放 射 器 素 子	1	ステンレス管※	—
5	反 射 器 素 子	10	ステンレス管※	—
6	給 電 ケ ー ス	1	合成樹脂	—
7	ブ ラ ケ ッ ト	28	アルミダイカスト	—
8	ス テ ー ア ー ム	1	ステンレス管※	—
9	補助アーム接続金具	2	ステンレス板	研 磨
10	マスト固定金具	1	鋼板	溶融亜鉛めっき (HDZT63)
11	ステーアーム取付金具	3	ステンレス板	研 磨
12	U ボ ル ト	1	ステンレス板	—
13	Uボルト部ナット類	—	ステンレス板	—
14	ネジ・ナット部	—	ステンレス材	—
15	キャ ッ プ 類	—	合成樹脂	—

BL優良住宅部品形名 : ULN-20S

国土交通省営業部仕様適合品形名 : AU-2 (低域用)

規格値は、BL優良住宅部品の認定基準を満足しています。

注1) 電気機械器具の外部による保護等級 (JIS C 0920)

※ステンレス管は、SUS304を使用しています。

●付属品

・防水キャップ・・・1個

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
			単 位 UNIT mm	共同受信用UHF20素子アンテナ (ch. 13~34)
			尺 度 SCALE 1 : 12	ULN20S2 外観図・規格表
DX アンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE . .	図 番 DRW. No. 4 - 7 2 2 9 4