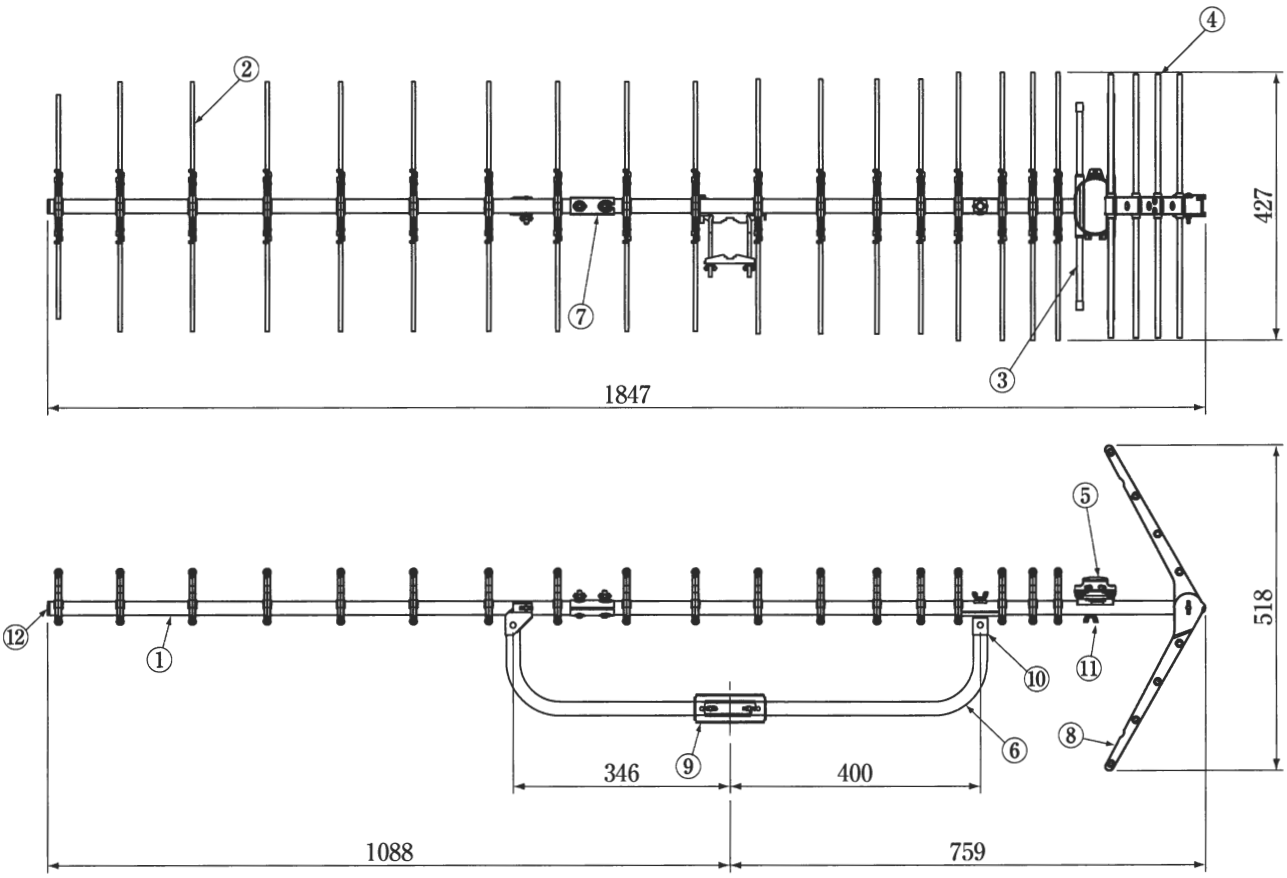

●付属品

・防水キャップ……1個
・固定バンド……1本

●規格表

項目(単位)	性能
素子数	20
使用チャンネル(ch.)	13～34
周波数帯域(MHz)	470～602
インピーダンス(Ω)	75
偏波面	水平または垂直
動作利得(dB)	10.6～14.2
VSWR	2.2以下
半値幅(度)	18～35
前後比(dB)	18以上
受風面積(㎡)	0.273
耐風速(m/s)	45
適合マスト径(mm)	φ22～56
質量(kg)	2.3

No.	部品名	員数	材質	処理
1	本体アーム	2	アルミ管(φ22)	アルカリ脱脂
2	導波器素子	18	アルミ管(φ6)	アルカリ脱脂
3	放射器素子	1	アルミ管(φ9.5)	アルカリ脱脂
4	反射器素子	8	アルミ管(φ8)	アルカリ脱脂
5	給電ターミナル	1	合成樹脂	――
6	ステー	1	アルミ管(φ22)	アルカリ脱脂
7	アーム接続金具	1	鋼板	亜鉛めっき
8	反射器支持フレーム	2	合成樹脂	――
9	マスト取付金具	1	鋼板	亜鉛めっき
10	ステー取付金具	2	鋼板	亜鉛めっき
11	ネジ・ナット類	―	鋼材	亜鉛めっき
12	キャップ類	―	合成樹脂	――

注)上記電気性能は標準値です。

三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	
単位 UNIT mm	UHF20素子アンテナ(ch.13～34)	
尺度 SCALE 1:12	ULX20P2	外観図・規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.	日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4-39095