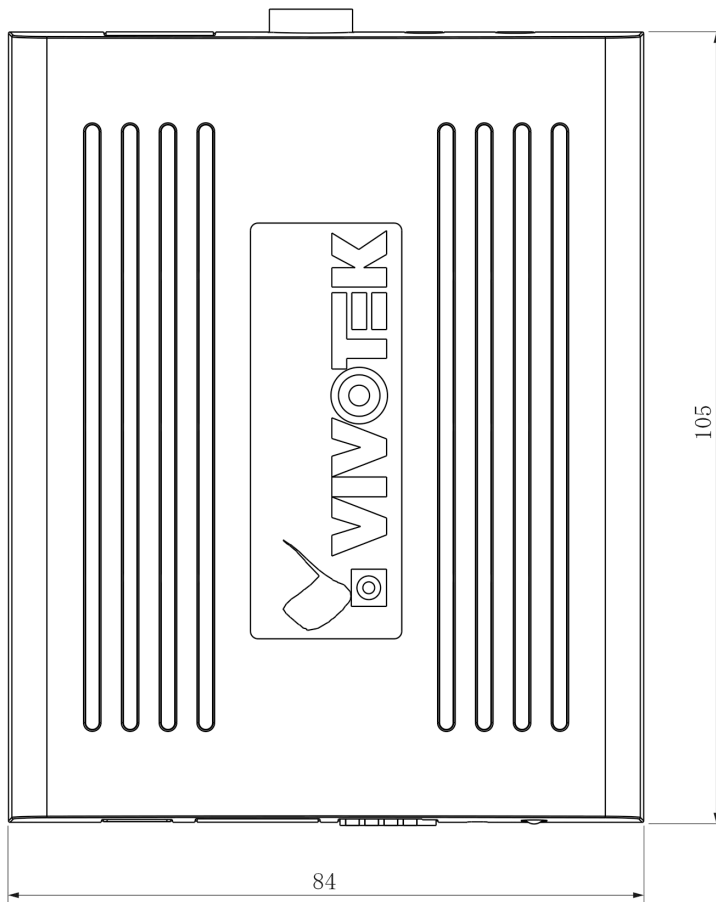
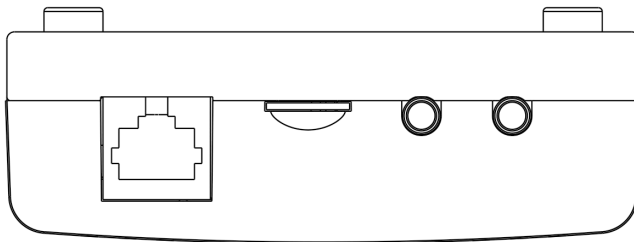


- 付属品
- ・クイックインストールガイド .. 1冊
  - ・インストールキット..... 1式

|                                    | 承認<br>APPD. | 検図<br>CHKD. | 作成<br>DRWD. | 三角法<br>3RD ANGLE PROJ. | 名称<br>TITLE                              |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|------------------------------------------|
|                                    |             |             |             | 単位<br>UNIT mm          | スプリット型ネットワークカメラ<br><br>VC9101<br><br>外観図 |
|                                    |             |             |             | 尺度<br>SCALE 1:1        |                                          |
| DXアンテナ株式会社<br>DX ANTENNA CO., LTD. |             |             |             | 日付<br>DATE . .         | 図番<br>DRW. No. 4 - 7 2 0 9 1             |

## 規格表

| 技術仕様 - ビデオコア |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| モデル          | VC9101                                                                                                                                                                                                                                                     |
| システム構成       |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CPU          | Multimedia SoC (System-on-Chip)                                                                                                                                                                                                                            |
| Flash        | 8GB                                                                                                                                                                                                                                                        |
| RAM          | 2GB                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 内蔵ストレージ      | MicroSD/SDHC/SDXC カード（容量 1TB サポート）へのシームレスレコーディング、NAS への録画                                                                                                                                                                                                  |
| ビデオ機能        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 動画圧縮方式       | H.265、H.264、MJPEG                                                                                                                                                                                                                                          |
| ビデオソース       | VIVOTEK カメラユニット × 1                                                                                                                                                                                                                                        |
| 最大ストリーム      | 3 つまでの同時ストリーム（最大 8 つの構成が可能なプロファイル）                                                                                                                                                                                                                         |
| ビデオストリーミング   | 解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream III 対応                                                                                                                                                                                                                     |
| イメージ設定       | <p>一般設定：ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き（反転、鏡面、回転（CU9171-H(F)のみ））</p> <p>画像設定：ホワイトバランス、画像調整（明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ（CU9171-H(F)のみ））、アンチフォグ、3DNR、HLM、シーンモード（自動、ぼけ除去）</p> <p>露出：BLC、HLC、露出制御（露出レベル、露出時間、ゲイン制御）、AE 速度調整、WDR</p> <p>プライバシーマスク、ピクセルカリキュレーター</p> |
| 音声機能         |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| オーディオ対応      | 音声入力あり                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 圧縮方式         | G.711、G.726                                                                                                                                                                                                                                                |
| インターフェイス     | 外部マイク入力、外部ライン出力                                                                                                                                                                                                                                            |
| ネットワーク       |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 接続数          | 同時に 10 クライアントまで接続して視聴可能                                                                                                                                                                                                                                    |
| 対応プロトコル      | 802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、CoS、DDNS、DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTCIP、NTP、PPPoE、QoS、RTSP/ RTP/ RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS、UDP、UPnP                                                                                              |

| 承認<br>APPD.                        | 検 図<br>CHKD. | 作 成<br>DRWD. | 三 角 法<br>3RD ANGLE PROJ. | 名称<br>TITLE     |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------|
|                                    |              |              | 単位<br>UNIT mm            | スプリット型ネットワークカメラ |
|                                    |              |              | 尺度<br>SCALE              | VC9101 規格表      |
| DXアンテナ株式会社<br>DX ANTENNA CO., LTD. |              |              |                          | 図 番<br>DRW.No.  |
| 日付<br>DATE                         |              |              |                          | 4 - 4 3 5 5 8   |

|              |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ONVIF        | プロファイル G、S、T サポート済、詳細は <a href="https://www.onvif.org">https://www.onvif.org</a> を参照                                                                                                                                                         |
| 接続方式         | 10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)                                                                                                                                                                                                         |
| ソリューション統合    |                                                                                                                                                                                                                                              |
| ビデオモーション検知   | ファイブウィンドウによる動画モーション検知、顔検知、タイムフィルター                                                                                                                                                                                                           |
| アラーム/イベント    |                                                                                                                                                                                                                                              |
| イベントトリガー     | 音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント（総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント）、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SD カード寿命通知、システムブート                                                                                                                              |
| イベントアクション    | オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS、SD カード、プッシュ通知を使用してイベントを通知<br>メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS、SD カードを使用してファイルのアップロード                                                                                                                      |
| 一般           |                                                                                                                                                                                                                                              |
| コネクタ         | RJ-45 ネットワーク/PoE 接続用、オーディオ入力/出力 ×1、DC 12V 電源入力、デジタル入力 ×1、デジタル出力 ×1（12V、50mA）                                                                                                                                                                 |
| LED インジケータ   | 電源および動作状態                                                                                                                                                                                                                                    |
| 電源入力         | DC 12V、IEEE 802.3 af PoE Class 0（同時電源冗長性サポート）                                                                                                                                                                                                |
| 消費電力         | 8.5W                                                                                                                                                                                                                                         |
| サイズ          | 幅：105mm、奥行：84mm、高さ：30mm                                                                                                                                                                                                                      |
| 重量           | 190g                                                                                                                                                                                                                                         |
| 安全基準         | EMC：CE（EN55032、EN55024 Class B）、FCC（FCC Part 15 Subpart B Class B）、RCM（AS/NZS CISPR32 Class B）、VCCI（VCCI-CISPR 32 Class B）<br>安全性：UL（UL62368-1）、CB（IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471）<br>IA 規格：BSMI（EMC：CNS 13438、安全性：CNS 14336-1） |
| 動作温度         | 起動時：0℃～50℃、動作時：-10℃～50℃                                                                                                                                                                                                                      |
| 湿度           | 90%                                                                                                                                                                                                                                          |
| 保証期間         | 3 年                                                                                                                                                                                                                                          |
| PC 側システム動作条件 |                                                                                                                                                                                                                                              |
| OS           | Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12（Chrome のみ）                                                                                                                                                                                                |
| ブラウザ         | Chrome 58.0 以上、Internet Explorer10/11                                                                                                                                                                                                        |

|  |                                    |             |             |                        |                               |
|--|------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------------------|
|  | 承認<br>APPD.                        | 検図<br>CHKD. | 作成<br>DRWD. | 三角法<br>3RD ANGLE PROJ. | 名称<br>TITLE                   |
|  |                                    |             |             | 単位<br>UNIT mm          | スプリット型ネットワークカメラ<br>VC9101 規格表 |
|  |                                    |             |             | 尺度<br>SCALE            |                               |
|  | DXアンテナ株式会社<br>DX ANTENNA CO., LTD. |             |             | 日付<br>DATE             | 図番<br>DRW.No. 4 - 4 3 5 5 8   |

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| その他・再生プレーヤー | VLC: 1.1.11 以上          |
| 付属品         |                         |
| その他         | クイックインストールガイド、インストールキット |

| 技術仕様 - カメラユニット |                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| モデル            | CU9171-H(F) : ピンホール                                             |
| イメージセンサー       | 1/2.7" プログレッシブ CMOS                                             |
| 画像解像度          | 30fps @ 2688×1520                                               |
| 焦点距離           | f=3.7mm                                                         |
| 絞り             | F2.5                                                            |
| 画角             | 水平 : 93°、垂直 : 48°、対角 : 117°                                     |
| シャッター速度        | 1/5 秒から 1/32,000 秒                                              |
| WDR テクノロジー     | WDR Pro                                                         |
| 最低照度           | 0.045 Lux @ F2.5 (カラー)                                          |
| パン/チルト/ズーム機能   | ePTZ : 48 倍デジタルズーム (IE プラグインで 4 倍、本体で 12 倍)                     |
| S/N 比          | 55.9dB                                                          |
| ダイナミックレンジ      | 120dB                                                           |
| 寸法             | CU9171-H : Φ24×30mm (ケーブルなし)<br>CU9171-HF : 33×32×20mm (ケーブルなし) |
| 重量             | CU9171-H : 19g、CU9171-HF : 43g                                  |
| 動作温度           | 起動時 : 0℃～50℃、動作時 : -10℃～50℃                                     |
| 湿度             | 90%                                                             |

|  | 承認<br>APPD.                               | 検 図<br>CHKD. | 作 成<br>DRWD. | 三 角 法<br>3RD ANGLE PROJ. | 名称<br>TITLE                   |
|--|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|
|  |                                           |              |              | 単位<br>UNIT mm            | スプリット型ネットワークカメラ<br>VC9101 規格表 |
|  |                                           |              |              | 尺度<br>SCALE              |                               |
|  | <b>DXアンテナ株式会社</b><br>DX ANTENNA CO., LTD. |              |              | 日付<br>DATE               |                               |
|  |                                           |              |              | 図 番<br>DRW.No.           | 4 - 4 3 5 5 8                 |

## 技術仕様 - カメラユニット

|              |                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| モデル          | CU9183-H(F) : ファイッシュアイカメラ                                       |
| イメージセンサー     | 1/2.7" プログレッシブ CMOS                                             |
| 画像解像度        | 30fps @ 1920×1920                                               |
| 焦点距離         | f=1.22mm                                                        |
| 絞り           | F2.0                                                            |
| 画角           | 水平 : 180°、垂直 : 180°、対角 : 180°                                   |
| シャッター速度      | 1/5 秒から 1/32,000 秒                                              |
| WDR テクノロジー   | WDR Pro                                                         |
| 最低照度         | 0.035 Lux @ F2.0 (カラー)                                          |
| パン/チルト/ズーム機能 | ePTZ : 12 倍デジタルズーム (IE プラグインで 12 倍)                             |
| S/N 比        | 56.3dB                                                          |
| ダイナミックレンジ    | 120dB                                                           |
| 寸法           | CU9183-H : Φ24×37mm (ケーブルなし)<br>CU9183-HF : 33×32×28mm (ケーブルなし) |
| 重量           | CU9183-H : 28g、CU9183-HF : 52g                                  |
| 動作温度         | 起動時 : 0℃～50℃、動作時 : -10℃～50℃                                     |
| 湿度           | 90%                                                             |

## DORI (EN 62676-4 基準)

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| 検知 (25PPM/8PPF)      | CU9171-H(F) : 77m<br>CU9183-H(F) : 24.3m  |
| 観察 (63PPM/19PPF)     | CU9171-H(F) : 30.5m<br>CU9183-H(F) : 9.6m |
| 認識<br>(125PPM/38PPF) | CU9171-H(F) : 15.4m<br>CU9183-H(F) : 4.8m |
| 識別<br>(250PPM/76PPF) | CU9171-H(F) : 7.7m<br>CU9183-H(F) : 2.4m  |

|  |                                    |             |             |                        |                               |
|--|------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------------------|
|  | 承認<br>APPD.                        | 検図<br>CHKD. | 作成<br>DRWD. | 三角法<br>3RD ANGLE PROJ. | 名称<br>TITLE                   |
|  |                                    |             |             | 単位<br>UNIT mm          | スプリット型ネットワークカメラ<br>VC9101 規格表 |
|  |                                    |             |             | 尺度<br>SCALE            |                               |
|  | DXアンテナ株式会社<br>DX ANTENNA CO., LTD. |             |             | 日付<br>DATE             |                               |
|  |                                    |             |             | 図番<br>DRW.No.          | 4 - 4 3 5 5 8                 |