
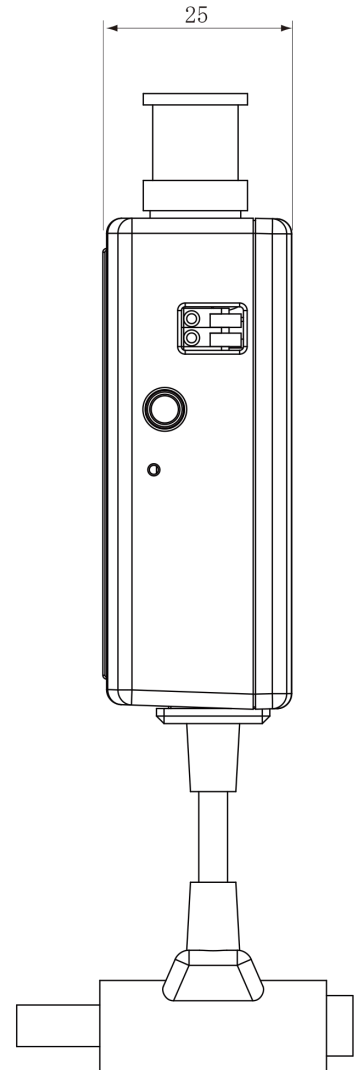
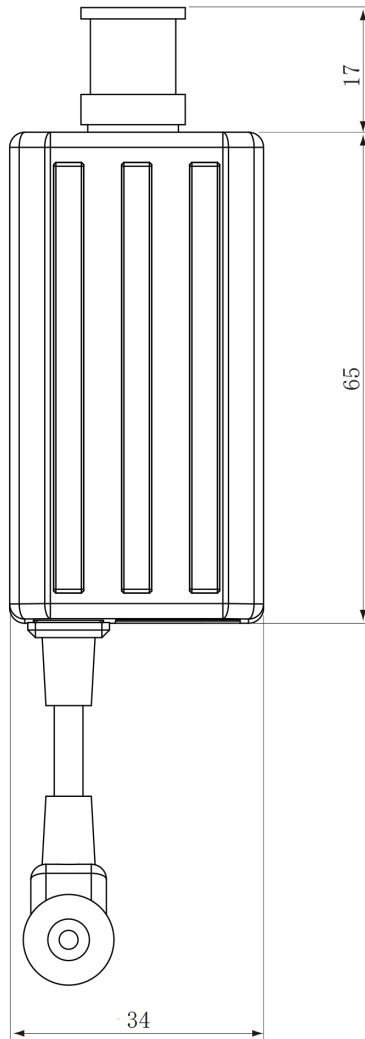


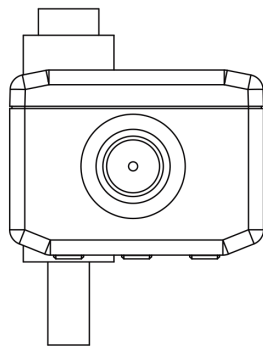

●付属品

・クイックインストレーションガイド・・1枚

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE																	
				単位 UNIT	mm	1chビデオサーバー																
				尺度 SCALE	1:1																	
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	.	.	図番 DRW. No.	4	-	7	2	0	4	7							

規格表

製品名	VS8100-v2
システム構成	
CPU	Multimedia SoC (System-on-Chip)
フラッシュ(MB)	128
RAM(MB)	256
内蔵ストレージ	MicroSD/SDHC/SDXC カードへのシームレスな録画
ビデオ	
動画圧縮方式	H.264、MJPEG
最大解像度／フレームレート	30 fps @ 720x480 25 fps @ 720x576 両方の圧縮モードにおいて
最大ストリーム数	3 同時ストリーム
ビデオストリーミング	解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream II
画像設定	一般設定：ビデオのタイトルとタイムスタンプオーバーレイ、映像の向き（フリップ、ミラー）；画像設定：画像調整（輝度、コントラスト、彩度、シャープネス、X オフセット、Y オフセット）、インターレース解除（空間モード、ブレンドモード）；プライバシーマスク；スケジュールされたプロファイル設定
オーディオ	
オーディオ機能	片方向オーディオ
圧縮方式	G.726、G.711
インターフェイス	外部マイク入力
ネットワーク	
ユーザー数	同時に 10 クライアントまで接続して視聴可能
セキュリティ	アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名付きファームウェア、トレンドマイクロ IoT セキュリティ、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
プロトコル	802.1X、ARP、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMP、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS（CoS/DSCP）、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS、UDP、UPnP
インターフェイス	10Base-T/100BaseTX Ethernet（RJ-45） ※ CAT5e および CAT6 ケーブルの利用を推奨

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
	(	)		単位 UNIT mm	1ch ビデオサーバー
				尺度 SCALE	VS8100-v2 規格表
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図番 DRW.No. 4 - 4 3 5 1 3

ONVIF	プロファイル S 対応、詳細は www.onvif.org を参照
インテリジェントビデオ	
ビデオ動体検知	最大 5 つのウィンドウが設定可能なビデオ動体検知
VADP パッケージ	トレンドマイクロ IoT セキュリティ (1 年間の無償試用期間)
アラーム/イベント	
アラームトリガー	オーディオ検出、タンパー検出、手動トリガー、動体検知、定期トリガー、録画通知、SD カード寿命通知、システムブート、ビデオロス、ビデオ復元
イベントアクション	電子メール、HTTP、FTP、NAS サーバー、SD カード経由のイベント通知 電子メール、HTTP、FTP、NAS サーバー、SD カード経由のファイルアップロード
一般	
サポート対象 PTZ	DynaDome/SmartDome、Pelco D、Pelco P、Lilin、Samsung scc643 およびカスタマイズされた種類
コネクタ	RJ-45 コネクタ (10/100Mbps ネットワーク/PoE 接続用)、アナログビデオ入力用 BNC オス、RS-485 ターミナルブロック、オーディオライン入力、DC 12V 出力 (カメラへ)、DC 12V 入力 (電源へ)
LED インジケータ	システム電源および動作状態の表示
電源入力(V)	DC 12
消費電力(W)	最大 3
外形寸法(高さ×幅×奥行 mm)	25 × 34 × 65
質量(g)	64
認証	EMC : CE(EN55022 Class B、EN55024)、FCC(FCC Part 15 Subpart B Class B)、RCM(AS/NZS CISPR 22 Class B)、VCCI(V-3/2016.11、Class B、V-4/2012.04) ; 安全性認定 : CB(IEC/EN 60950-1)
動作温度(℃)	起動時温度 : 0 ~ 50 (32°F ~ 122°F) 稼動中温度 : 0 ~ 50 (32°F ~ 122°F)
湿度(%)	90
システム要件	
OS	Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12 (Chrome のみ)
ブラウザ	Chrome 58.0 以上、Internet Explorer 10/11
その他プレーヤー	VLC : 1.1.11 以上

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
	(	)		単位 UNIT mm	1ch ビデオサーバー
				尺度 SCALE	VS8100-v2 規格表
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図番 DRW.No. 4 - 4 3 5 1 3

同梱付属品

その他

クイックインストレーションガイド

承認
APPD.検 図
CHKD.作 成
DRWD.三 角 法
3RD ANGLE PROJ.名称
TITLE

1ch ビデオサーバー

VS8100-v2

規格表

単位
UNIT mm尺度
SCALE日付
DATE図 番
DRW.No.

4 - 4 3 5 1 3

DXアンテナ株式会社
DX ANTENNA CO., LTD.