


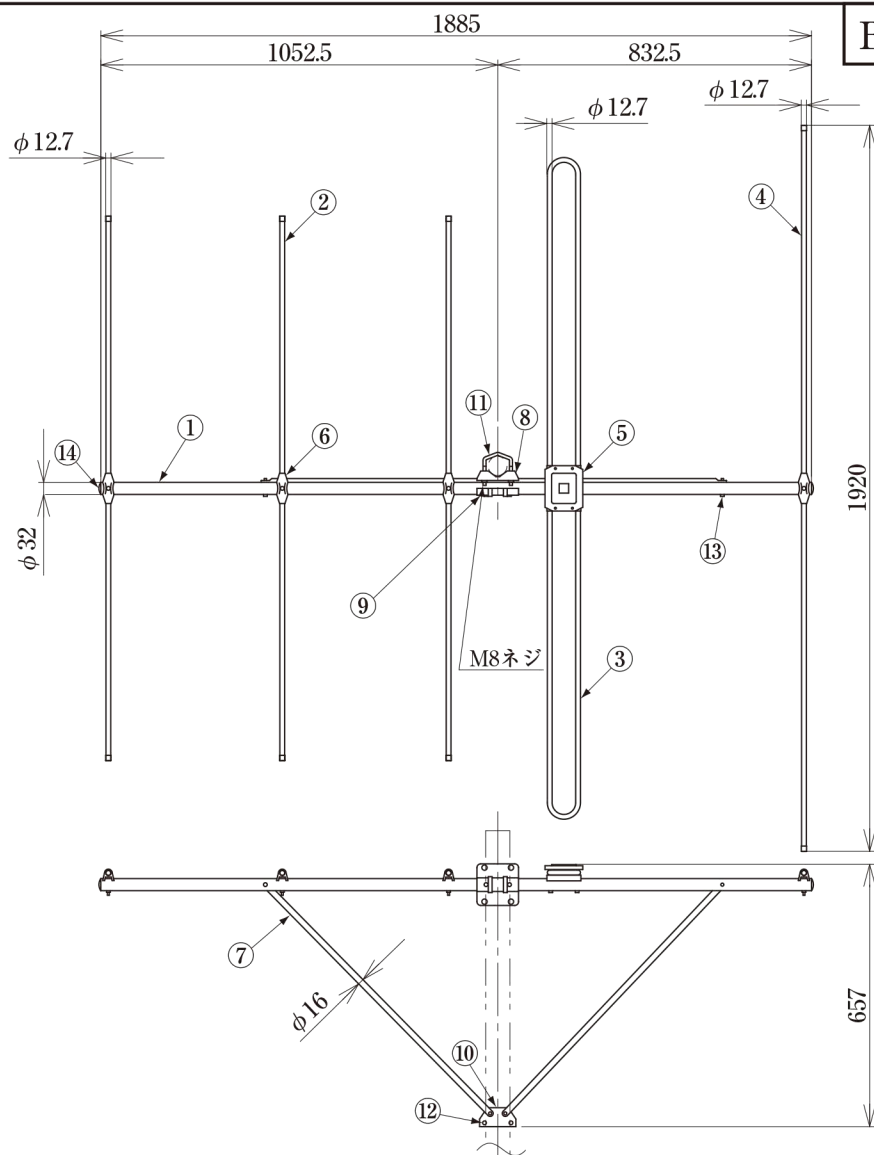

●規格表

項 目(単位)	性 能
素 子 数	5
使 用 周 波 数 (MHz)	76~95
インピーダンス (Ω)	75(F形)
偏 波 面	水平偏波専用
動 作 利 得 (dB)	4.5以上
前 後 比 (dB)	9.0以上
電 圧 定 在 波 比	2.5以下
半 値 幅 (度)	70以下
受 風 面 積 (㎡)	0.23
耐 風 速 (m/s)	45
適 合 マ ス ト 径 (mm)	φ 32~62
質 量 (kg)	3.5

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	本 体 ア ー ム	1	耐食アルミ管(A6063)	アルカリ脱脂
2	導 波 器 素 子	3	耐食アルミ管(A6063)	アルカリ脱脂
3	放 射 器 素 子	1	耐食アルミ管(A6063)	アルカリ脱脂
4	反 射 器 素 子	1	耐食アルミ管(A6063)	アルカリ脱脂
5	給 電 タ ー ミ ナ ル	1	合 成 樹 脂	———
6	素 子 受 台	4	アルミダイカスト	———
7	ス テ ー	2	耐食アルミ管(A6063)	アルカリ脱脂
8	マ ス ト 取 付 金 具	1	鋼 板	溶融亜鉛めっき(HDZT63)
9	ア ー ム 押 え 金 具	1	ステンレス板	研 磨
10	ステー部マスト取付金具	1	鋼 板	溶融亜鉛めっき(HDZT63)
11	U ボ ル ト	3	ステンレス材	———
12	Uボルト部ナット	—	ステンレス材	———
13	ネ ジ ・ ナ ッ ト 類	—	ステンレス材	———
14	キ ャ ッ プ 類	—	合 成 樹 脂	———

BL優良住宅部品 BL型式 : VS-FMW

規格値はBL優良住宅部品の認定基準を表示しています。

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単 位 UNIT mm	共同受信用FM5素子アンテナ(76~95MHz) (FM補完放送対応) VSFMW1 外観図・規格表
			尺 度 SCALE 1:20	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE . .	
			図 番 DRW.No.	4 - 7 1 7 1 3