
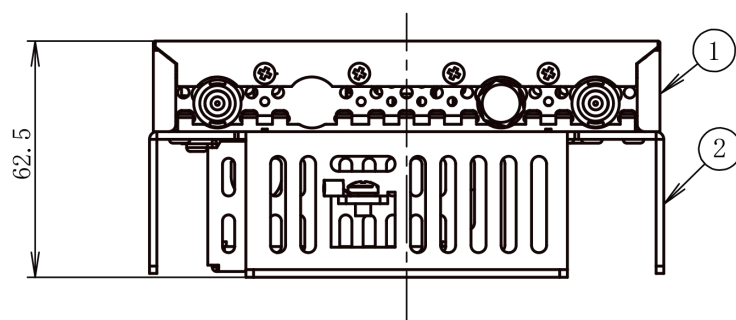
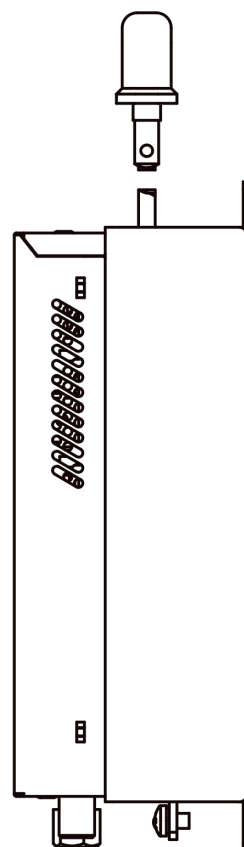


950(ケーブル長)

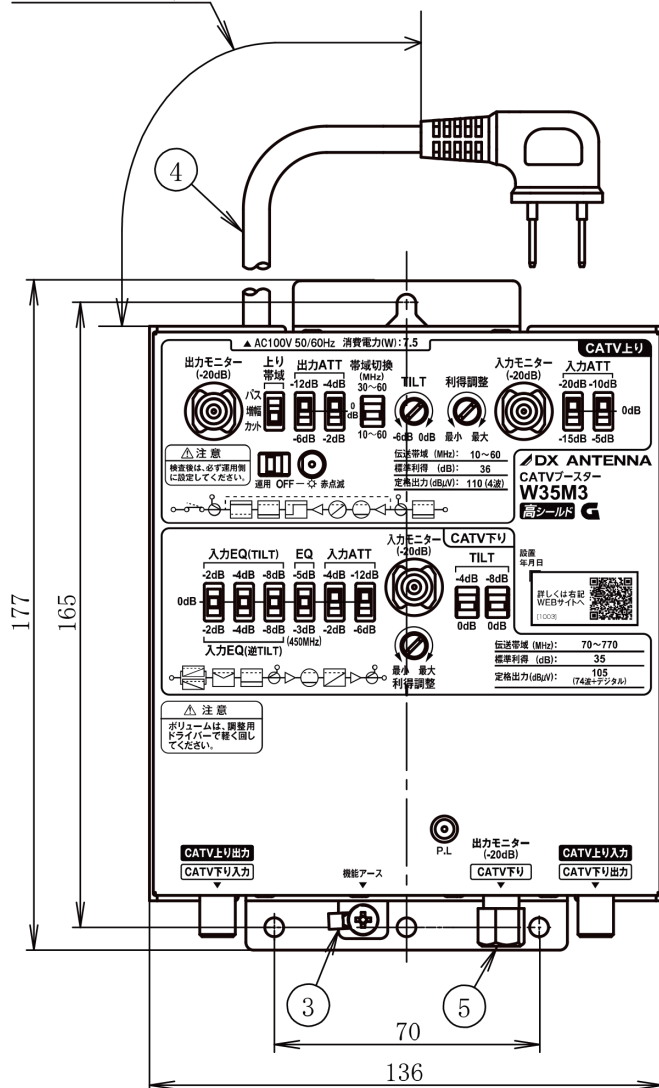

●付属品
・木ねじ・・・・・・・・・・・・・・3本

No.	部品名	員数	材質	処理
1	カバー	1	めっき鋼板	塗装
2	放熱器	1	アルミ	—
3	機能アース端子	1	銅	錫めっき
4	電源コード	1	—	—
5	シールドキャップ	1	真鍮	ニッケルめっき

高シールド

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				単 位 UNIT	mm			CATVブースター																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				尺 度 SCALE	1 : 2			W35M3 外観図																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日 付 DATE	. .			図 番 DRW. No.	4	-	7	1	9	8	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

規格表

項 目 (単位)	性 能	
使 用 帯 域	CATV 上り	CATV 下り
周 波 数 帯 域 (MHz)	10～60	70～770
標 準 入 力 レ ベ ル (dB μ V)	74	70
標 準 利 得 (dB)	36 (増幅時) 0～-9 (パス時)	35
定 格 出 力 レ ベ ル (dB μ V)	110 (4 波)	105 (74 波+デジタル) (注 1)
入 力 A T T (dB)	0, -5/-10, -15/-20 (注 2)	0, -2/-4, -6/-12 (注 2)
入 力 E Q (dB)	————	0, -2, -4, -8 (70MHz) / 0, -2, -4, -8 (770MHz) (注 2、3)
		0, -3/-5 (450MHz) (注 4)
利 得 調 整 範 囲 (dB)	0～-15 以上連続可変	
T I L T (dB)	0～-6 以上連続可変	0, -4, -8 (注 2)
出 力 A T T (dB)	0, -2/-4, -6/-12 (注 2)	————
帯 域 内 周 波 数 特 性 (dB)	±1.0 以内 (注 5)	±2.0 以内 (注 5)
雑 音 指 数 (dB)	8 以下 (注 5)	10 以下 (注 5)
入出力インピーダンス (Ω)	75 (F 形)	
V S W R	2.0 以下 (注 5)	
C S O + B e a t (dB)	-60 以下 (注 5)	
C T B (dB)	-60 以下 (注 5)	
利 得 安 定 度 (dB)	±1.0 以内	±1.5 以内
ハ ム 変 調 (dB)	-60 以下	
入 力 モ ニ タ ー (dB)	-20	
出 力 モ ニ タ ー (dB)	-20	
上 り 調 整 用 入 力 (dB)	-20	————
耐 衝 撃 波	JEC: ±25kV (1.2/50 μ s)	
電 源 / 消 費 電 力	AC100V (50/60Hz) / 7.5W(18VA)	
使 用 温 度 範 囲 (℃)	-10～+40	
漏 洩 電 界 強 度 (dB μ V/m)	34 以下	
外 形 寸 法 (mm)	177 (H) × 136 (W) × 62.5 (D)	
質 量 (kg)	0.9	

注 1) デジタル 35 波 -10dB 運用 注 2) 加算式
注 3) 70MHz と 770MHz は切換えです。(同時に設定することは出来ません) 注 4) 切換え式
注 5) 利得最大時

RoHS 対応、電源コード長：1.0m、プラグ形状：L 型(耐トラッキング品)

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	
				単位 UNIT mm	CATV ブースター W35M3 規格表	
				尺度 SCALE		
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . . .	図 番 DRW. No.	4 1 4 3 4 5 10