


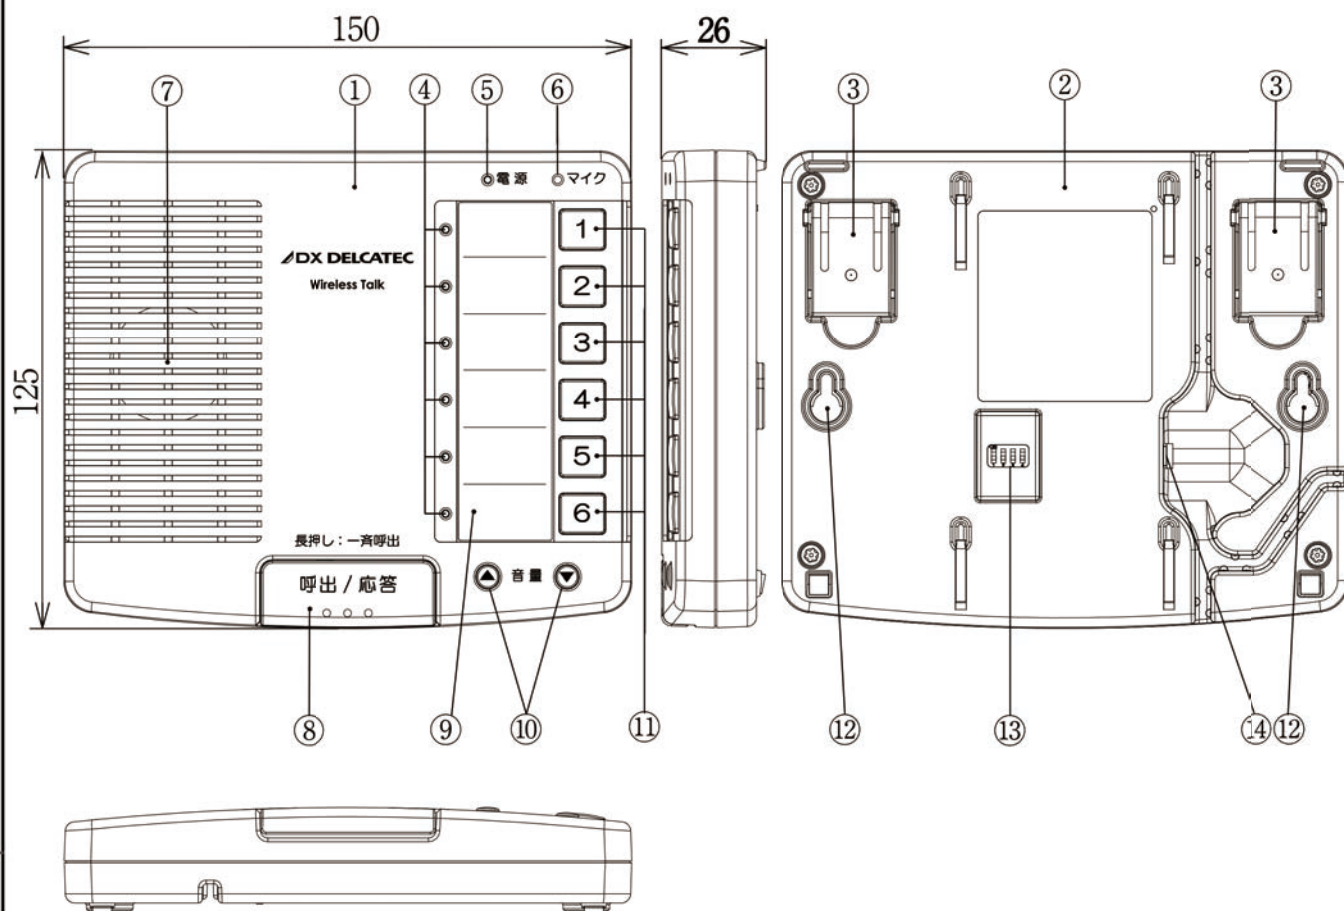

※スタンドを引き起こして使用する場合、高さは47mmになります。

●付属品

親機用ACアダプター 1個

壁取付用ネジ (3.1×16mm) 2本

取扱説明書 1部

No.	部 品 名	員数	材 質
1	ケース (上)	1	合成樹脂
2	ケース (下)	1	合成樹脂
3	ス タ ン ド	2	合成樹脂
4	着 信 ラ ン プ	6	合成樹脂
5	電 源 ラ ン プ	1	合成樹脂
6	マ イ ク	1	———
7	ス ピ ー カ ー	1	———
8	呼出/応答ボタン	1	合成樹脂
9	メ モ ラ ベ ル	1	合成紙
10	音量▲/▼ボタン	2	ラバー
11	数 字 ボ タ ン	6	ラバー
12	壁 掛 け 用 穴	2	———
13	セレクトスイッチ	1	———
14	D C 5 V 端 子	1	———

承認 APPD.	検 閲 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単 位 UNIT mm	ワイヤレトーク 親機 WCC10 外観図
			尺 度 SCALE 2:1	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE . .	
			図 番 DRW.No.	4 - 7 0 4 0 5

規格表

項 目	(単位)	仕様
		親機
標準規格	—	ARIB STD-T101 準拠
周 波 数	(MHz)	1895.616～1902.528 (1.728MHz step)
通 信 方 式	—	時分割複信方式
通 話 可 能 距 離	(m)	100 (見通し)
登 録 可 能 台 数	—	親機に対して最大6台 (簡易移動機<別売> + 子機)
防 水 性 能	—	—
電 源	—	専用ACアダプター 入力：AC100V (50/60Hz) 出力：DC5.0V,0.5A
消 費 電 力	(W)	0.9 (待機時) 1.1 (通話時)
使用温度範囲	(℃)	0～+40
外形寸法	(mm)	26 (高さ) × 150 (幅) × 125 (奥行)
質 量	(g)	本体：210
付 属 品	—	ACアダプター (UNL305-0505-JDXA-0013) × 1個 (コード長1.8m) 木ネジ (3.1×16) mm × 2本

動作仕様

項 目	仕様
	親機
呼 出	子機へ
通 話 時 間	無制限 (呼出/応答ボタンを押すまで)
通 話 音 量 / 着 信 音 量 (通話音量と着信音量は非連動)	通話 4段階 (大/中/小/最小) 着信 4段階 (大/中/小/切)
着 信 音	8種類から選択
自 動 応 答	—
通 信 不 可 時 の 警 告 (ランプと警告音)	—
簡易移動機の電池切れ警告 (ランプと警告音)	有

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単 位 UNIT mm	ワイヤレトーク 親機 WCC10 規格表
				尺 度 SCALE	
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 4 2 7 8 1