

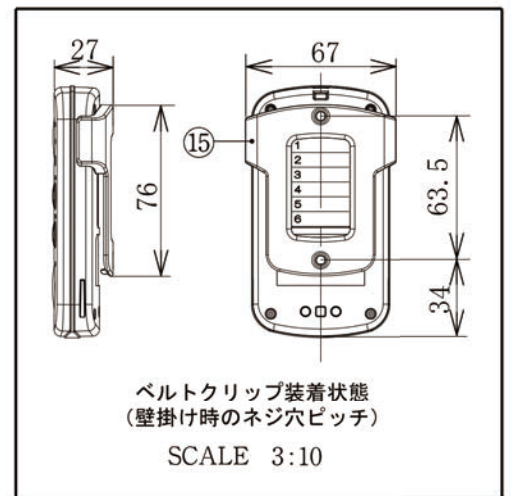


<簡易移動機>

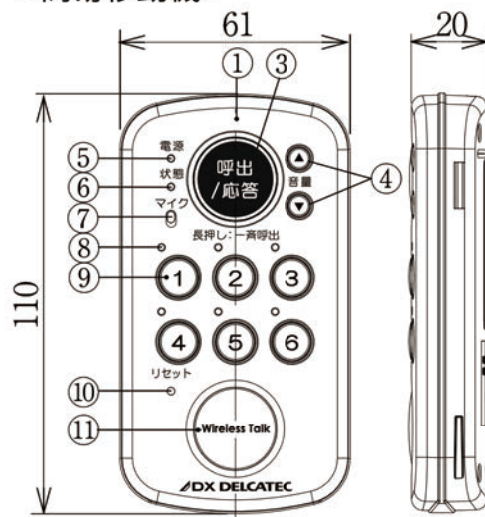

<充電台>

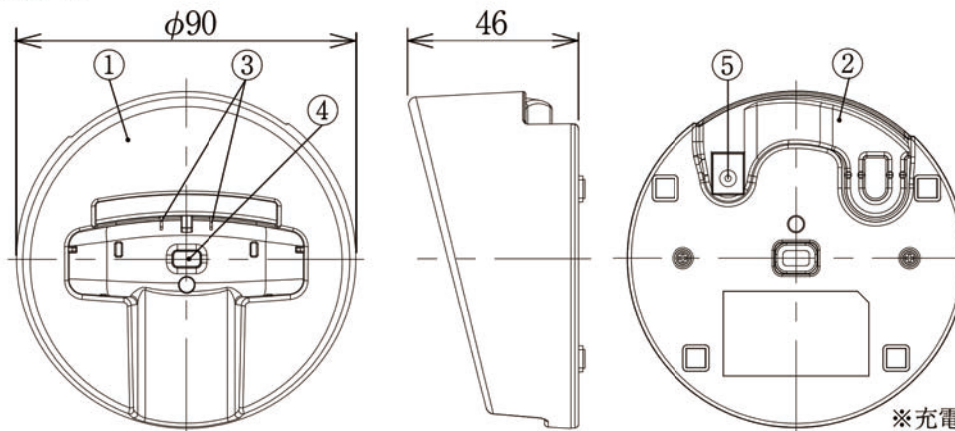

※充電台に本体を置いたときの
高さは約120mmになります。

<簡易移動機>

No.	部 品 名	員数	材 質
1	ケース (上)	1	合成樹脂
2	ケース (下)	1	合成樹脂
3	呼出/応答ボタン	1	ラバー
4	音量▲/▼ボタン	2	ラバー
5	電源ランプ	1	ラバー
6	状態ランプ	1	ラバー
7	マイク	1	——
8	着信ランプ	6	ラバー
9	数字ボタン	1	ラバー
10	リセットボタン	1	——
11	スピーカー	1	——
12	ストラップ取付穴	1	——
13	メモラベル	1	合成紙
14	充電端子	2	真鍮金メッキ
15	ベルトクリップ	1	合成樹脂

<充電台>

No.	部 品 名	員数	材 質
1	ケース (上)	1	合成樹脂
2	ケース (下)	1	合成樹脂
3	充電端子	2	銅線金メッキ
4	水抜き穴	1	——
5	DC 5V 端子	1	——

●付属品

充電台用ACアダプター 1個
ベルトクリップ 1個
取扱説明書 1部
充電に関する注意書 1部

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	ワイヤレストーク 簡易移動機 WCM10 外観図
			尺度 SCALE 1:2	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4 - 7 0 4 1 1

規格表

項 目		(単位)	仕様
標準規格		—	ARIB STD-T101 準拠
周波数		(MHz)	1895.616～1902.528 (1.728MHz step)
通信方式		—	時分割複信方式
通話可能距離		(m)	100 (見通し)
増設子機の登録可能台数		—	親機に対して最大6台 (簡易移動機 + 子機)
防水性能		—	IPX4 (防沫形) (充電台は除く)
電 源	本体	—	リチウムイオン電池 DC3.7V 325mAh
	充電台		専用ACアダプター 入力：AC100V (50/60Hz) 出力：DC5.0V,0.5A
消費電力		(W)	1.4 (充電時)
連続通話時間		(h)	約5 (注1)
待受時間		(h)	約72 (自動応答モード「切」時) (注1)
充電時間		(h)	約3
使用温度範囲		(℃)	0～+40 (充電環境を含む)
外形寸法	本体	(mm)	110 (高さ) × 61 (幅) × 20 (奥行)
	充電台		46 (高さ) × φ90
質量		(g)	85
付属品		(個)	ACアダプター (UV305-0505-JDXA-0007) ×1 (コード長1.5m)
			ベルトクリップ ×1
			充電台 ×1

(注1): 満充電の場合

●簡易移動機のみを補修用部品としてご注文いただく際は「WCM10 簡易移動機」とご指定ください。

●充電台のみを補修用部品としてご注文いただく際は「XPWM001 充電台」とご指定ください。

動作仕様

項 目	仕様
呼 出	親機、簡易移動機、子機へ
通 話 音 量 / 着 信 音 量 (通話音量と着信音量は非連動)	通話 4段階 (大/中/小/最小) 着信 4段階 (大/中/小/切)
着 信 音	8種類から選択
自 動 応 答	有
通 信 不 可 時 の 警 告 (ラ ン プ と 警 告 音)	有
簡易移動機の電池切れ警告 (ラ ン プ と 警 告 音)	有

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	
			単位 UNIT	ワイヤレストーク 簡易移動機	
			尺度 SCALE	WCM10	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRW.No.	4 - 4 2 5 6 5