


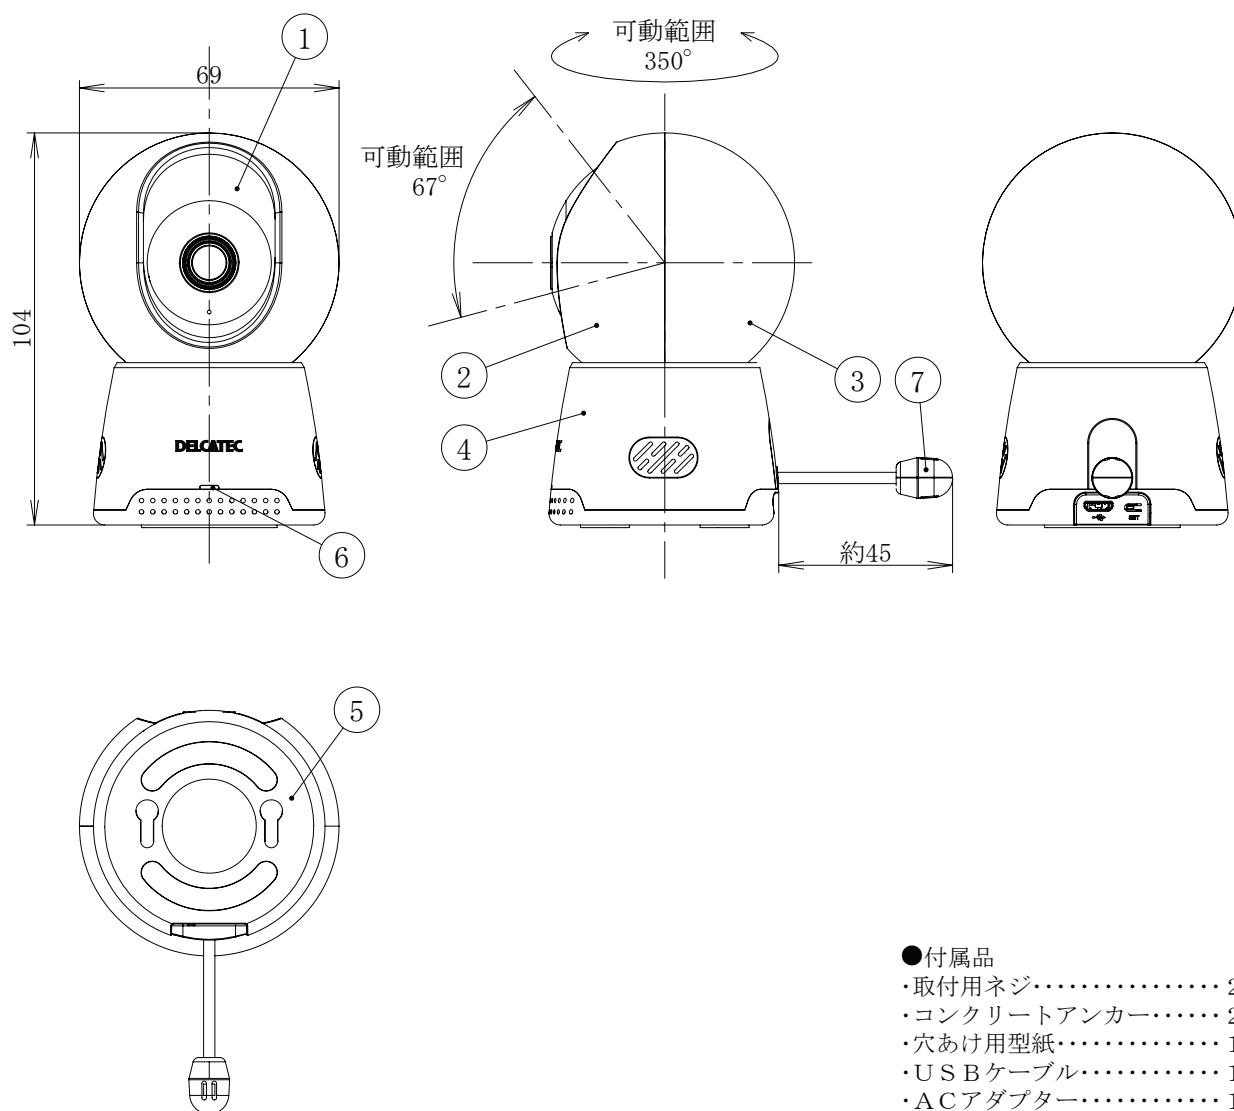

- 付属品
- ・取付用ネジ..... 2本
 - ・コンクリートアンカー..... 2本
 - ・穴あけ用型紙..... 1枚
 - ・USBケーブル..... 1本
 - ・ACアダプター..... 1個
 - ・取扱説明書..... 1部

No	部品名	員数	材質	処理
1	レンズカバー	1	合成樹脂	-
2	フロントケース	1	合成樹脂	-
3	リアケース	1	合成樹脂	-
4	ボトムケース	1	合成樹脂	-
5	ボトムカバー	1	合成樹脂	-
6	レンズ	1	合成樹脂	-
7	温度センサー	1	合成樹脂	-

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE 卓上みまもるカメラLite WECAA1 外観図	
				単位 UNIT mm		
				尺度 SCALE 1:2		
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図番 DRW. No.	4 - 7 2 1 0 6

規格表

センサー	1/3インチ、CMOS
レンズ(mm)	2.5 @F2.0
インターフェース	Micro USB Type-B×1、MicroSD(最大256GB)×1、 内蔵マイク×1、内蔵スピーカー×1、リセットボタン×1
信号方式	2.4GHz IEEE802.11b/g/n
画素数	最大200万画素(1920×1080)
画角(°)	水平：約78、垂直：約42
PTZ可動範囲(°)	Pan：350、Tilt：67、デジタルズーム
シャッター	自動
最低被写体照度(Lux)	カラー：0.01(F2.0)、赤外線照明ON時：0
ノイズ除去	2D/3D
Day/Night	自動 ※手動切替可能
S/N比(dB)	50以上
IR照明/照射距離(m)	自動/最大10
WDR	なし
対応コーデック	H.265
フレームレート(fps)	最大20(1920×1080)
動作温湿度範囲(°C/%)	温度：-10～+50、湿度：0～90(結露なきこと)
電源(V)	5
消費電力(W)	最大6.5
寸法(mm)	69(Φ)×104(H)
質量(kg)	約0.16
付属品	取付用ねじ×2、コンクリートアンカー×2、穴あけ用型紙×1、 ACアダプター×1、USBケーブル×1、取扱説明書×1

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE 卓上みまもるカメラLite WECAA1 規格表	
				単位 UNIT mm		
				尺度 SCALE -		
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRW.No.	4 - 4 3 5 7 9