


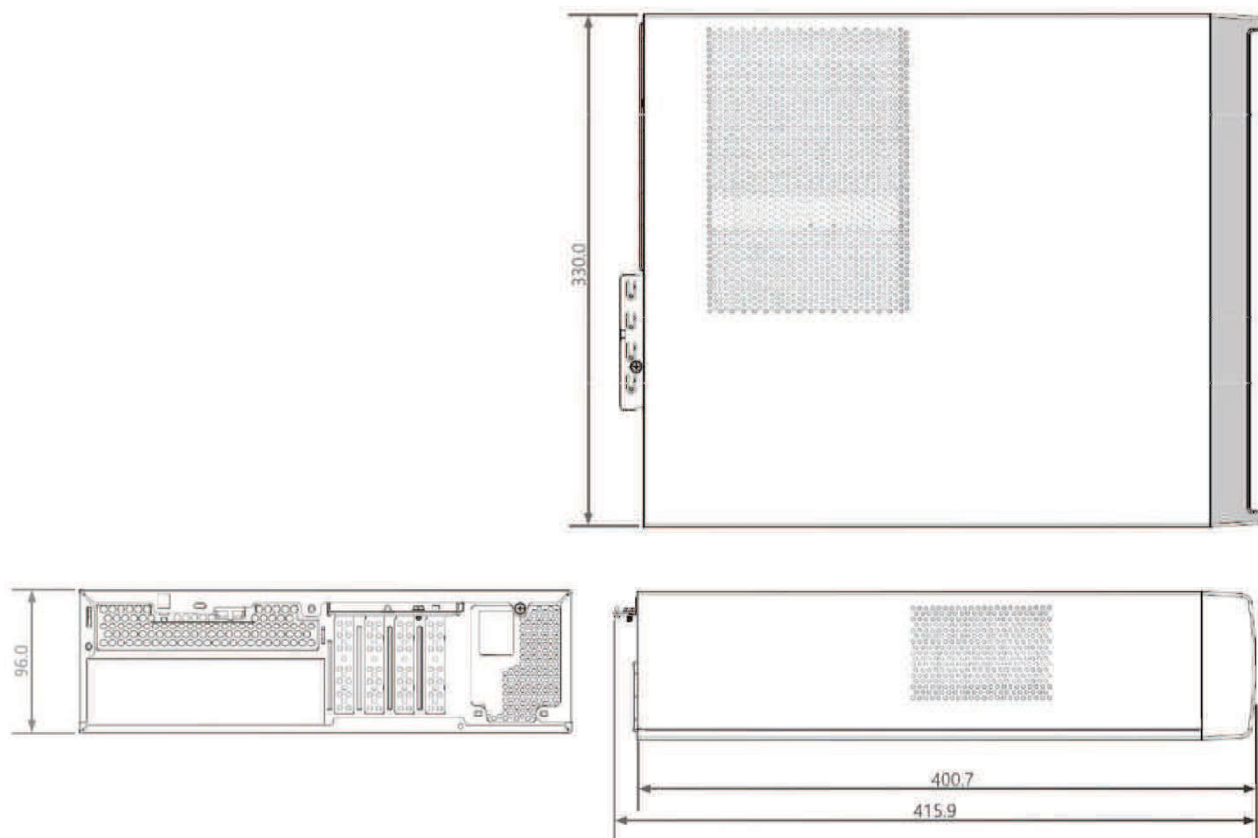

<前面開閉蓋：閉じた状態>

<前面開閉蓋：開いた状態>

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	V-ONU 遠隔制御ソフト
				尺度 SCALE	WPV03PC1 外観図
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRW. No. 4 - 7 1 8 5 4

(製品機能)

項 目	仕 様	
管 理 ユ ニ ッ ト 数	最大 200,000 台	
対 応 機 器	RF 制御機能を有した OVT シリーズ	
仮 想 O S	CentOS 7.6(※1)	
仮想化ソフトウェア	VMware® Workstation Pro (※1)	
端 末 / 加 入 者	操 作	検索、新規登録、編集、削除、一括登録(※2)
	入 力 内 容	メーカーコード、機種コード、アドレス番号、加入者 ID、エリア、RF 制御状態、加入者名、住所、電話番号
制 御	RF ON、RF OFF、一斉 RF ON、CS/BS-IF OFF、CATV OFF、ポーリング制御、外部機器リセット(※3)	
冗 長 化	ホットスタンバイ方式(※4)	

- ※1：DVD 付属
- ※2：アドレス番号のみ。
- ※3：対応する V-ONU のみ。
- ※4：オプションにて対応可。

(製品構成)

項 目	仕 様
C P U	Intel(R) Core(TM) i3-10100E (3.20GHz 6M C4/T8)
メ モ リ	DDR4-2666 DIMM 8GB (4G×2)
H D D / S D D	HDD 1TB SATA 3.5 インチ
D V D	SATA DVD-ROM ドライブ *5 インチベイ装着
O S	日本語版 Win10 IoT Ent 2021 LTSC 64bit リカバリーディスク付 (※5)

- ※5：仮想化ソフトウェア及び仮想 OS のインストールが必要。

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE														
				単位 UNIT	V-ONU 遠隔制御ソフト														
				尺度 SCALE	WPV03PC1 規格表														
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図 番 DRW. No.	4	—	4	3	3	9	6	—	1				

(製品仕様)

項 目	仕 様
筐 体	スリムデスクトップ
外 形 寸 法	96(幅)×401(奥行)×330(高)mm (突起部含まず)
拡 張 ベ イ	5.25 型ベイ×1 3.5 型ベイ×1
電 源 電 圧	AC100V～240V、50/60Hz
電源ユニット出力	300W(MAX)
A C コ ー ド	PSE 規格適合 AC コード
質 量	約 6kg (システム構成による)
マ ザ ー ボ ー ド	SuperMicro「X12SCQ」(M-ATX 仕様)
チ ッ プ セ ッ ト	Intel(R) Q470
メ モ リ	DDR4-2666/2400 SDRAM 288Pin DIMM 4 スロット
	Dual Channel サポート(MAX 64GB)
拡 張 ス ロ ッ ト	PCI-Express 3.0×16 1 スロット、PCI-Express 3.0×8 1 スロット
	PCI-Express 3.0×4 2 スロット (Low Profile のみ対応)
	M.2 M-key PCI Express 3.0×4 2 スロット
	※接続可能サイズ 168 (mm)
インターフェース	USB 3.2 Gen2 (Type-C) 2 ポート (背面) ※USB PD, Alternate Mode は非対応
	USB 3.2 Gen2 (Type-A) 2 ポート (背面)
	USB 2.0 (Type-A) 6 ポート (前面 4、背面 2)
	PS/2(キーボード/マウス) 1 ポート (背面)
	シリアル(COM) 4 ポート (内部ヘッダー)
	DisplayPort 1.2 1 ポート (背面)、HDMI 2.0a 1 ポート (背面)
	DVI-D 1 ポート (背面)、アナログ VGA 1 ポート (背面)
	※CPU 内蔵グラフィックス機能 ※トリプルディスプレイ対応
	Line Out 1 ポート(前面)、Mic In 1 ポート(前面)、Line In 1 ポート(背面)
	Line Out 1 ポート(背面)、Mic In 2 ポート(背面) ※Realtek ALC888S
システムファン	筐体ファン、電源ファン、CPU ファン
キ ー ボ ー ド	USB108 日本語キーボード (PS2 変換アダプタ付き)
マ ウ ス	光学式 USB ホイールマウス
使 用 環 境	温度+5～40 度、湿度 20～80%
保 証 期 間	ご購入後、5 年間保証

	承 認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE												
				単位 UNIT	V-ONU 遠隔制御ソフト												
				尺度 SCALE	WPV03PC1 規格表												
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図 番 DRW. No.	4	-	4	3	3	9	6	-	2		