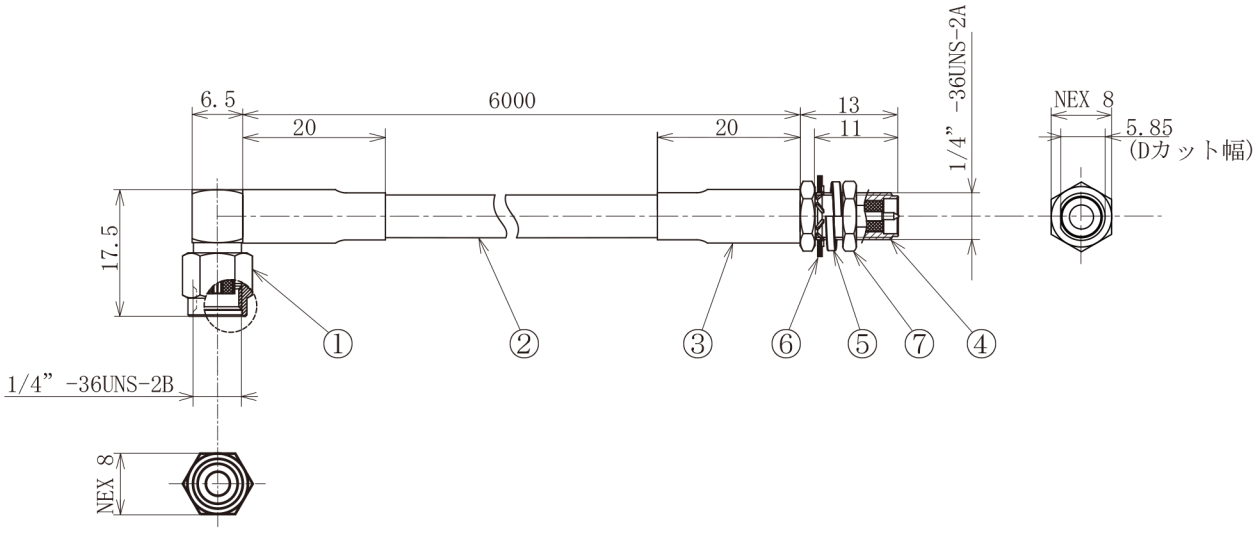

●取付金具寸法　(付属品　S=1:2)

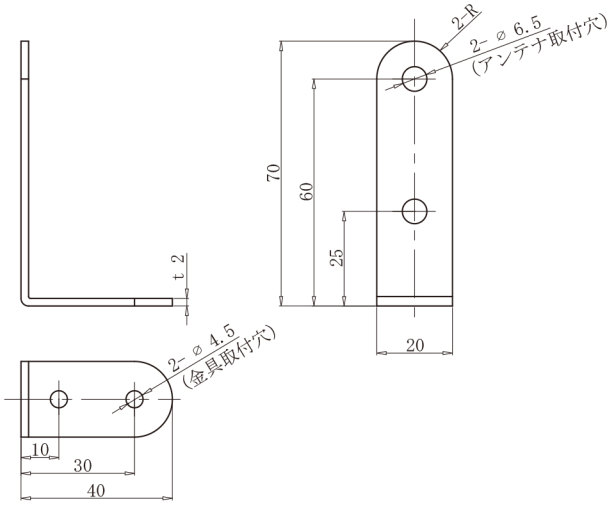

●取付イメージ　(スケールフリー)

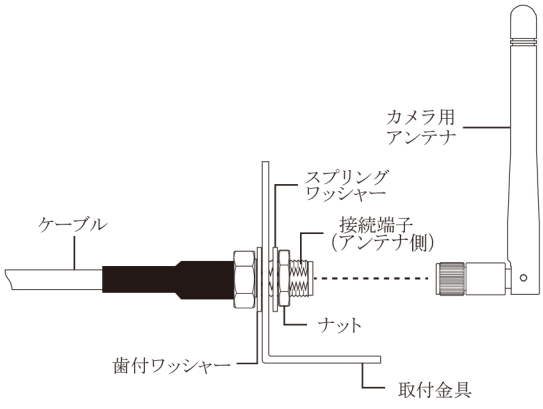

●規格表

品名		アンテナ延長ケーブル
型番		WSCAEC06
使用周波数帯域		DC～3.0GHz
伝送損失		5.5dB以下(DC～3.0GHz)
使用環境	動作温度	-40℃～+80℃
	保管温度	-40℃～+80℃
端子	アンテナ側	RP-SMA メス
	カメラ側	RP-SMA オス
特性インピーダンス		50Ω
ケーブル長/線径		6000±30 / φ6(mm)
質量(金具付属品込み)		310g

●付属品

取扱説明書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1部
取付金具(SUS t2mm) ・・・・・・・・・・・・ 1個
壁取付用ネジ(SUS φ3×25mm) ・・・ 2本
コンクリートアンカー ・・・・・・・・・・・・ 2本

No.	部品名	員数	材質	処理
1	接続端子(カメラ側)	1	銅合金	金メッキ
2	同軸ケーブル	1	―――	―――
3	熱収縮チューブ	2	―――	―――
4	接続端子(アンテナ側)	1	銅合金	金メッキ
5	スプリングワッシャー	1	銅合金	金メッキ
6	歯付き座金	1	銅合金	金メッキ
7	NUT	1	銅合金	金メッキ

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	アンテナ延長ケーブル
			単位 UNIT mm		
			尺度 SCALE 1:1	WSCAEC06	外観図・規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRW.No.	4-7102