



外観図

■スマート受信BOX（WSSNM）

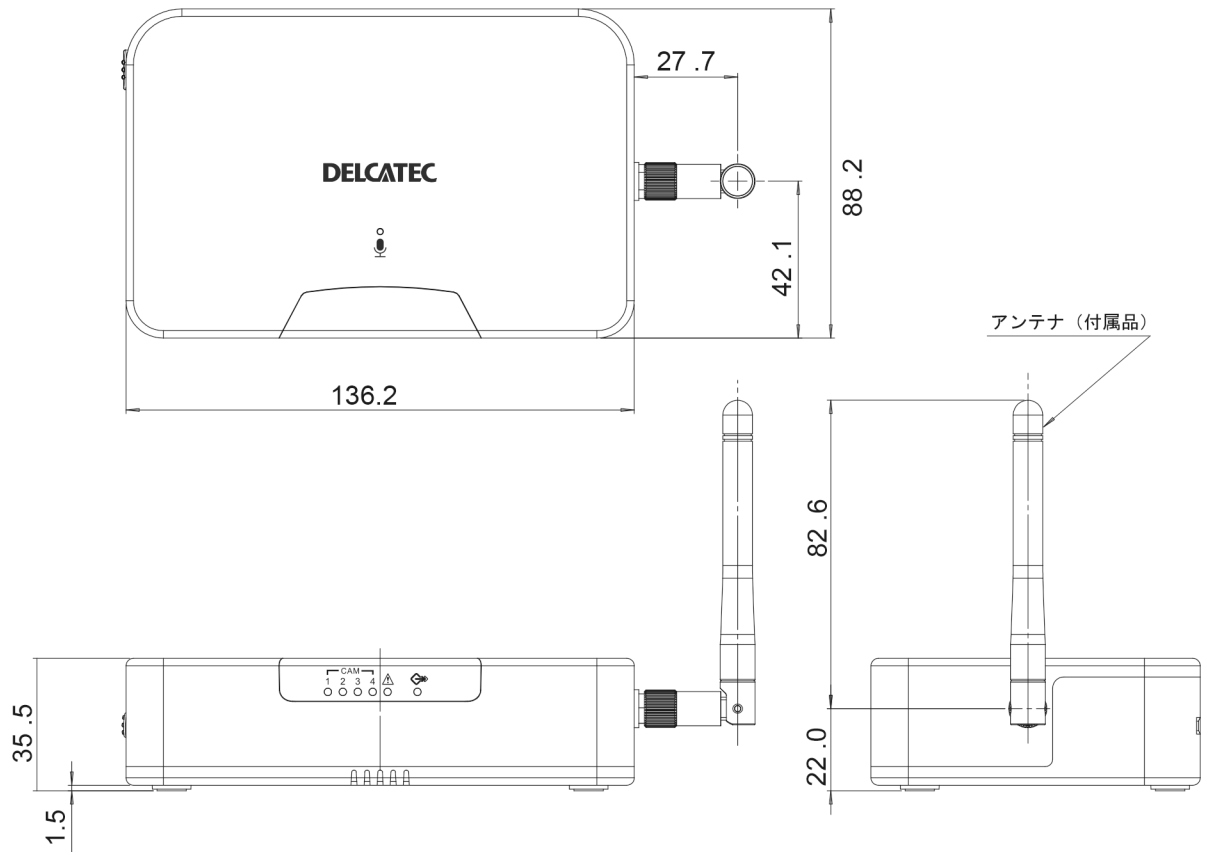

■リモコン

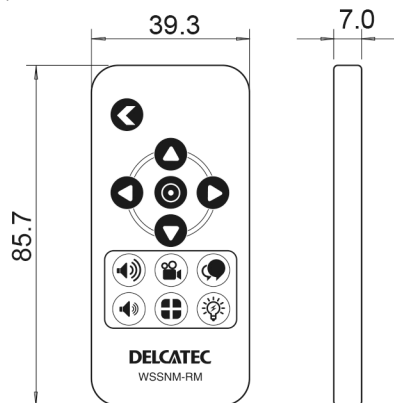

■付属品

- アンテナ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1本
- A C アダプター（コード長約1.5m）・・・・・・1個
- LAN ケーブル（CAT 5 e）（ケーブル長約1.5 m）・・・・1本
- リモコン（動作確認用電池付き）・・・・・・1個
- 取扱説明書（保証書）・・・・・・・・・・・・・・1冊

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	
				単位 UNIT mm	スマート受信BOX WSSNM	
				尺度 SCALE 1:2		
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE . .	図番 DRW. No.	4 - 7 1 3 0 3
				外観図		

規格表

無線通信部

項目	規格
通信方式 / 変調方式	2.4GHz GFSK/FHSS
データレート	6Mbps
映像方式	H.264
見通し通信距離	最大 300 m(遮蔽物や妨害電波のない環境での通信可能距離)

本体

項目	規格
録画解像度	Full HD(1920×1080)/ HD(1280×720)
録画モード	モーション検知/ スケジュール/ マニュアル
録画上書き	設定可能
録画時間	5 分/10 分/15 分
対応 microSD カード/容量	microSDHC/microSDXC クラス 10 以上/ 最大 256GB※
外付けハードディスク接続端子	USB2.0(Type A)×1 個
外付けハードディスク容量	最大 2TB※
USB バスパワー	最大 500mA
LAN 端子	Type : RJ-45,10/100Mbps
HDMI 出力	Type-A(Ver.1.4)× 1 個
対応テレビ	1080i/720p 対応
対応カメラ	WSS1C/WSS2C(最大 4 台)
スピーカー	1 個
マイク	1 個
センサー対応	受信周波数 922MHz ドア/人感/温湿度(各最大 8 個)
複数カメラ同時録画	最大 4 台同時録画可能
カメラマルチ画面数	1/2/4
リモート接続	専用アプリにより対応可能
ソフトウェアアップデート	ネットワーク対応
使用温度範囲	0 ～ +40℃
消費電力	3W (DC5V/600mA)
外径寸法	W136.2×H35.5×D88.2mm (アンテナ部を除く)
質量	約 145g

スマートフォンおよびタブレット

項目	規格
対応 OS	iOS6.0 以降 Android6.0 以降
専用アプリ	homeView

※①エレコム製の microSD カード、HDD は動作確認済です。詳しくは D サポ!をご確認ください。

②フォーマットすると、FAT32 形式になります。

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	スマート受信 BOX
			尺度 SCALE	WSSNM 規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4 - 4 3 0 9 8