


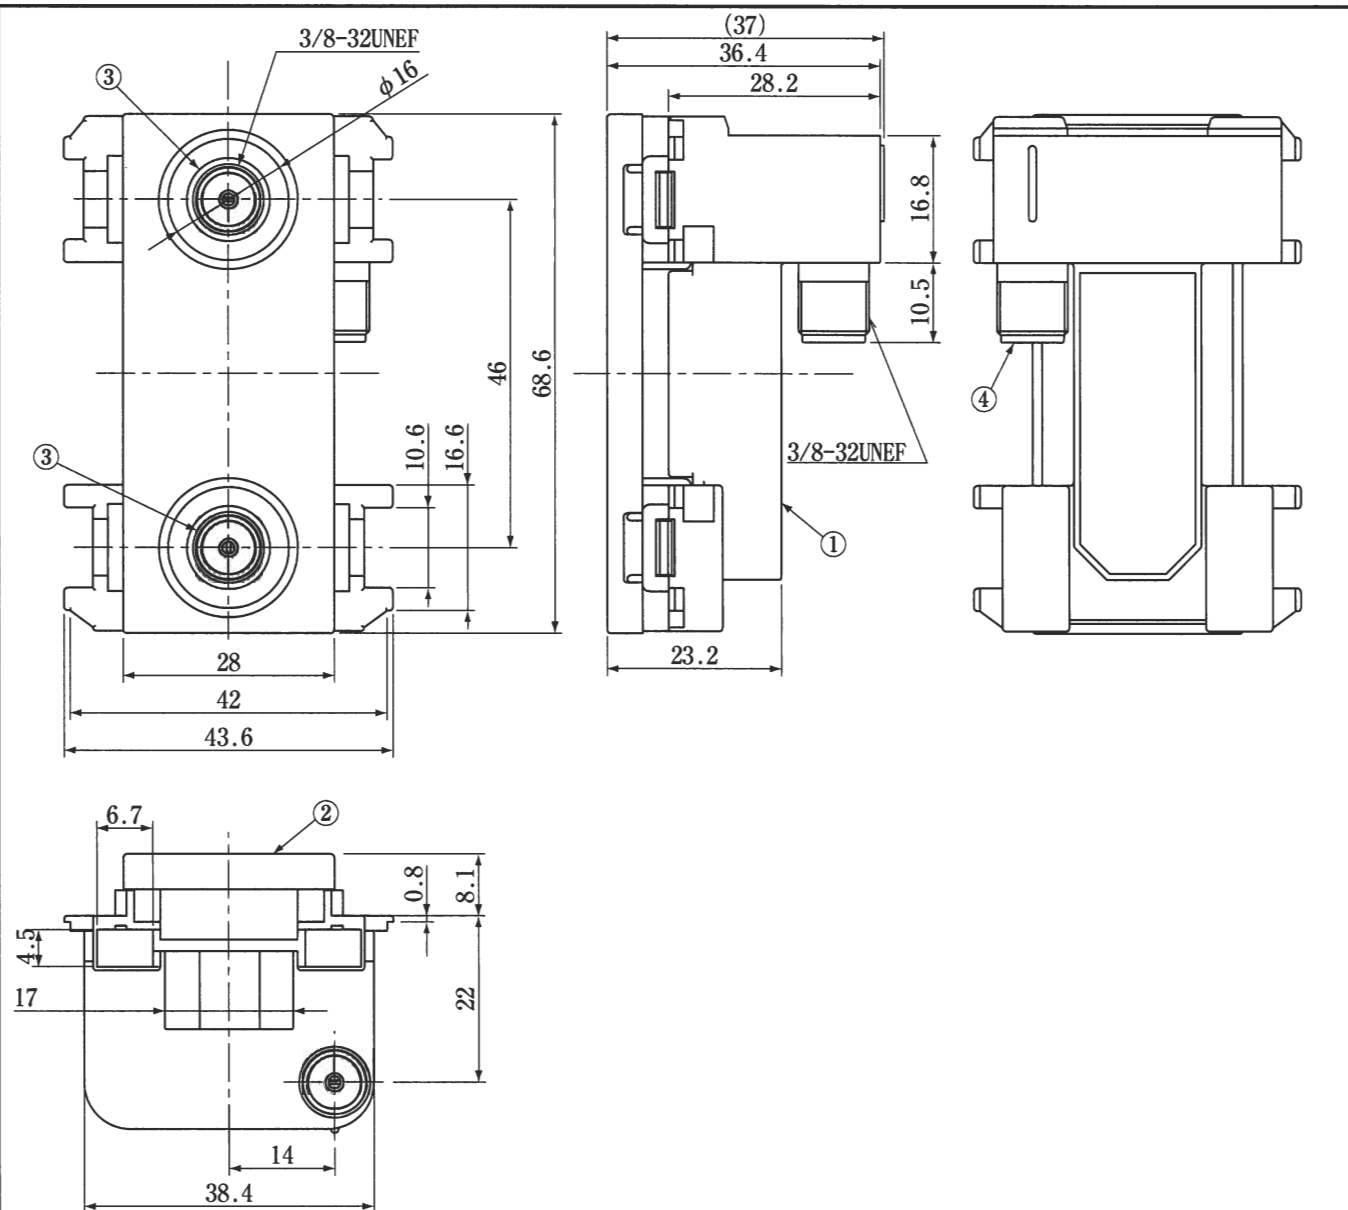

●規格表

項目(単位)	性能							
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1032	1032~1489	1489~2150	2150~2610	
結合損失 (dB以内)	11.0±1.0	11.0±1.0	11.0±1.0	11.5±1.5	11.5±1.5	12.0±2.0	13.0±2.0	
端子間結合損失 (dB)	16以上	20以上	20以上	20以上	18以上	15以上	15以上	
V S W R	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	
インピーダンス (Ω)	75(F形)							
質量 (g)	79							

注) WTA77R2H (バルク梱包仕様)

●付属品

- ・保護キャップ……………2個
- ・入居者カード……………1枚

No	部品名	数量	材質	処理
1	本体	1	亜鉛ダイカスト	すず・銅合金めっき
2	パネル	1	合成樹脂	—
3	T V 端子	2	銅合金・合成樹脂	内部導体金めっき
4	入力端子	1	銅合金・合成樹脂	内部導体金めっき

		三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	直列ユニット(10~2610MHz) (端末用・2端子形) WTA77R2 外観図・規格表														
		単位 UNIT mm																
		尺度 SCALE 1:1																
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO. LTD.		日付 DATE . .	図番 DRW.No.	4	-	3	9	2	1	7								