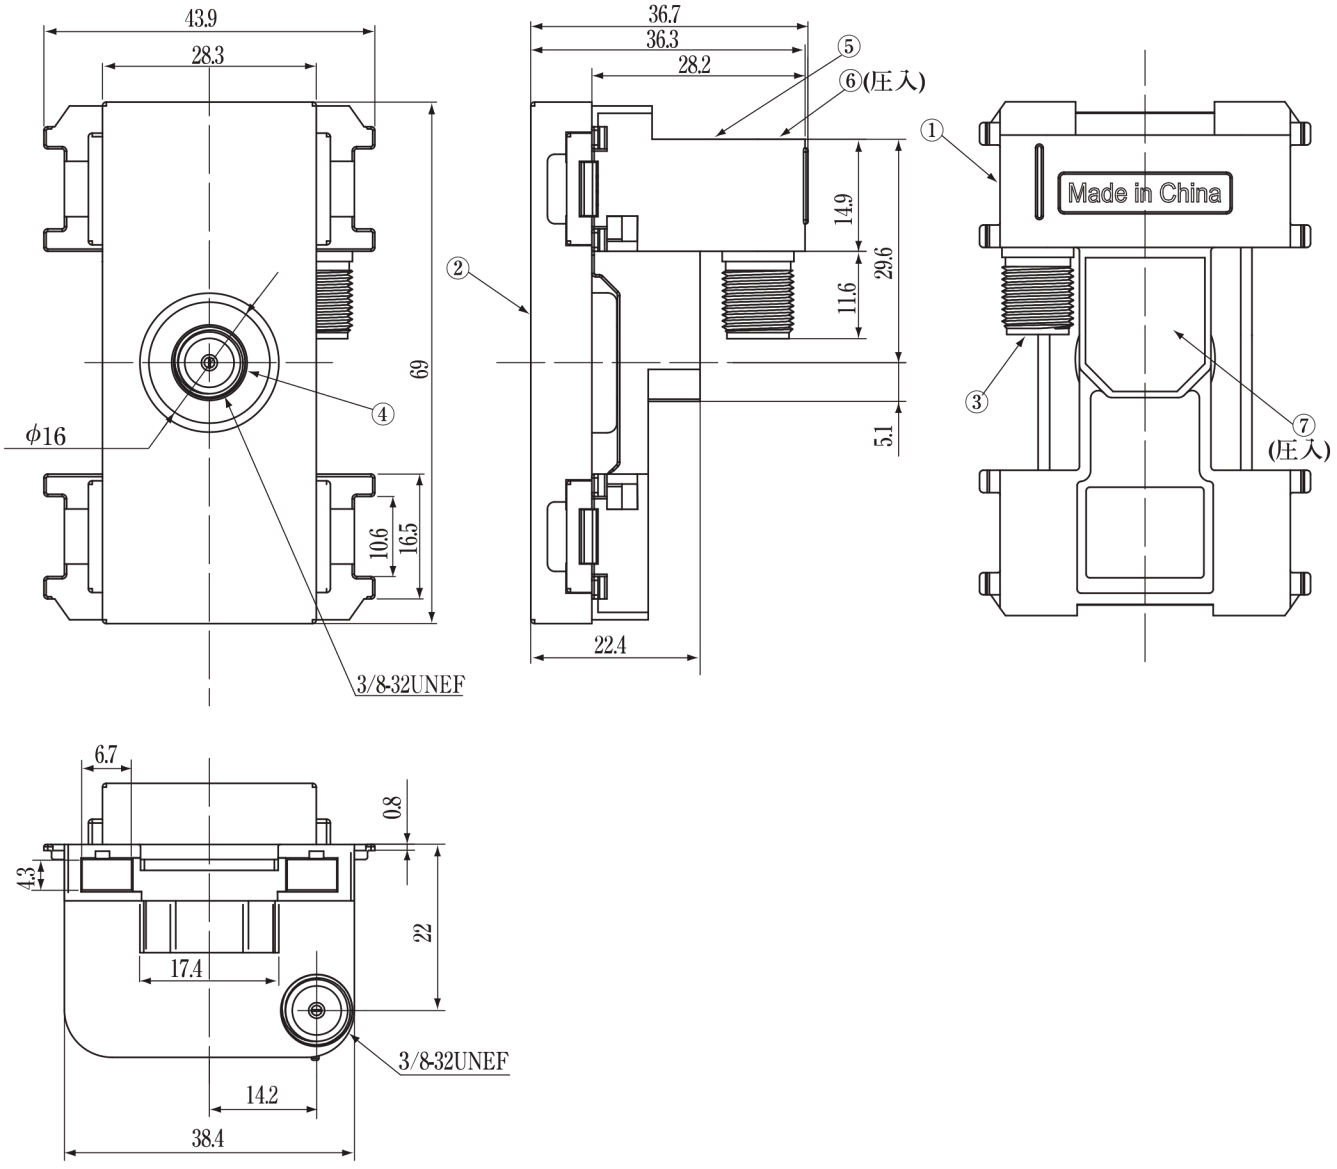

●付属品

・保護キャップ……1個

●規格表

項目(単位)	性能						
周波数帯域(MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
挿入損失 (dB)	0.4以下	0.3以下	0.4以下	0.5以下	0.6以下	0.8以下	1.0以下
VSWR	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.6以下	1.6以下	1.8以下
インピーダンス (Ω)	75(F形)						
使用温度範囲 (℃)	−20〜+50						
質量 (g)	74						

注)WU72S(バルク梱包仕様)

No.	部品名	員数	材質	処理
1	本体	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき(すず 銅 亜鉛)
2	パネル	1	合成樹脂	——
3	入力端子	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
4	TV端子	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
5	銘板	1	——	——
6	フタ	1	アルミニウム	——
7	フタ	1	アルミニウム	——

SH JEITA

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	壁面テレビ端子1端子形
			尺度 SCALE 1:1	WU72S 外観図・規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4-71469