


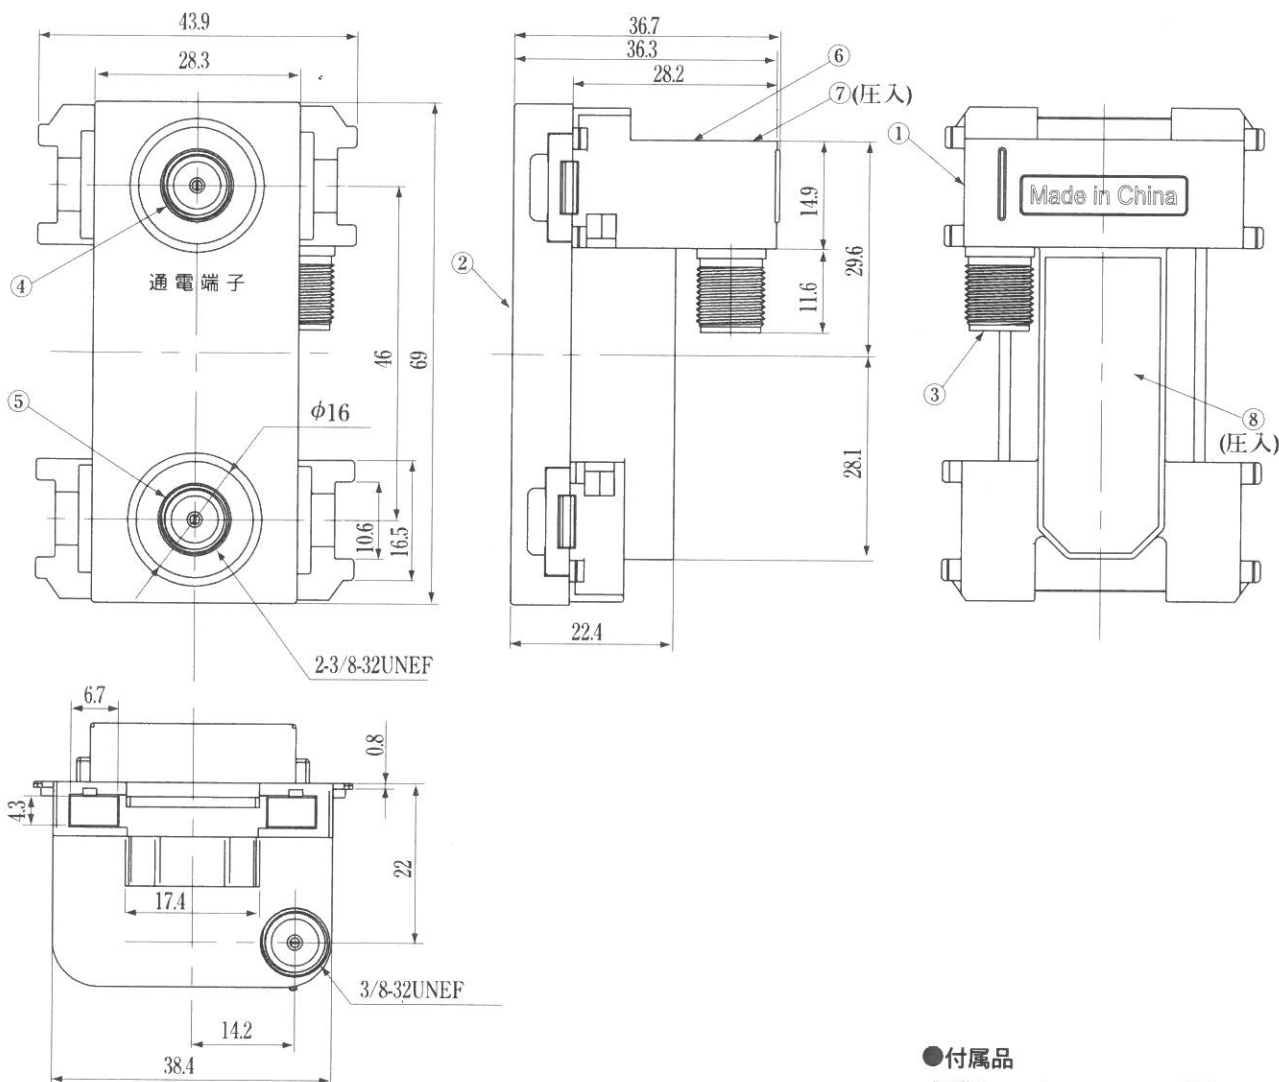

●規格表

項目 (単位)	性能							
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	
挿入損失 (dB)	4.3以下	4.0以下	4.2以下	4.8以下	5.8以下	6.5以下	8.0以下	
端子間結合損失 (dB)	15以上	20以上	20以上	15以上	15以上	15以上	15以上	
V S W R	1.8以下	1.5以下	1.5以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	
インピーダンス (Ω)	75(F形)							
使用温度範囲 (℃)	-20~+50							
質量 (g)	85							
備考	入力・出力端子間通電形 (DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)							

●付属品

・保護キャップ 2個

No.	部品名	数量	材質	処理
1	本体	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (すず銅亜鉛)
2	パネル	1	合成樹脂	—
3	入力端子	1	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき
4	TV端子(通電)	1	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき
5	TV端子(非通電)	1	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき
6	銘板	1	—	—
7	フタ	1	アルミニウム	—
8	フタ	1	アルミニウム	—



承認 APPD.	検閲 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	壁面テレビ端子(10~3224MHz) (入力・上側TV端子間通電、2端子形) WU77L2S 外観図・規格表
			尺度 SCALE 1:1	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	
			図番 DRW.No.	4 - 7 1 3 0 9