


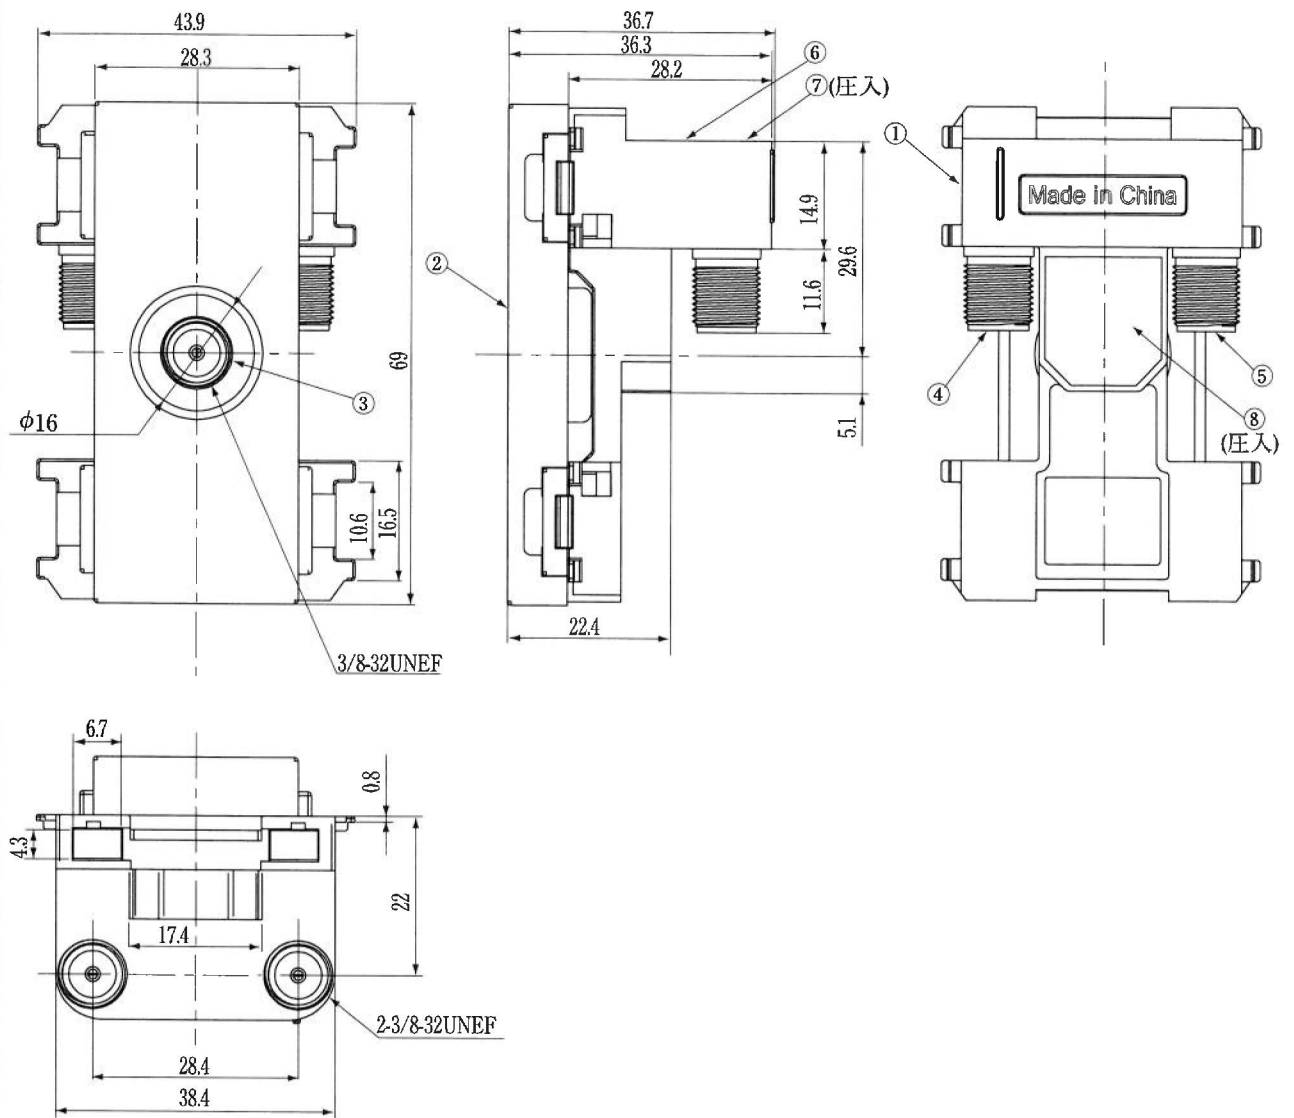

- 付属品
・保護キャップ……………1個

●規格表

項目 (単位)	性 能						
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
挿入損失 (dB)	1.9以下	1.5以下	1.9以下	2.4以下	4.0以下	4.0以下	5.5以下
結合損失 (dB)	11.5以下	11.5以下	11.5以下	12.0以下	14.0以下	15.0以下	16.0以下
逆結合損失 (dB)	18以上	25以上	20以上	18以上	15以上	15以上	15以上
V S W R	2.0以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下
インピーダンス (Ω)	75(F形)						
使用温度範囲 (℃)	-20~+50						
質 量 (g)	77						

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	本 体	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (すず 銅 亜鉛)
2	パ ネ ル	1	合成樹脂	—
3	T V 端 子	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
4	入力端子(通電)	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
5	出力端子(通電)	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
6	銘 板	1	—	—
7	フ タ	1	アルミニウム	—
8	フ タ	1	アルミニウム	—

通電容量:入力-出力端子間通電仕様(DC15V 0.8Aまたは、AC30V 1.0A以下)

注)WU7CP2S(バルク梱包仕様)

高シールド仕様



承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
			単 位 UNIT mm	直列ユニット中間用1端子形
			尺 度 SCALE 1:1	WU7CP2S 外観図・規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 7 1 4 7 2