


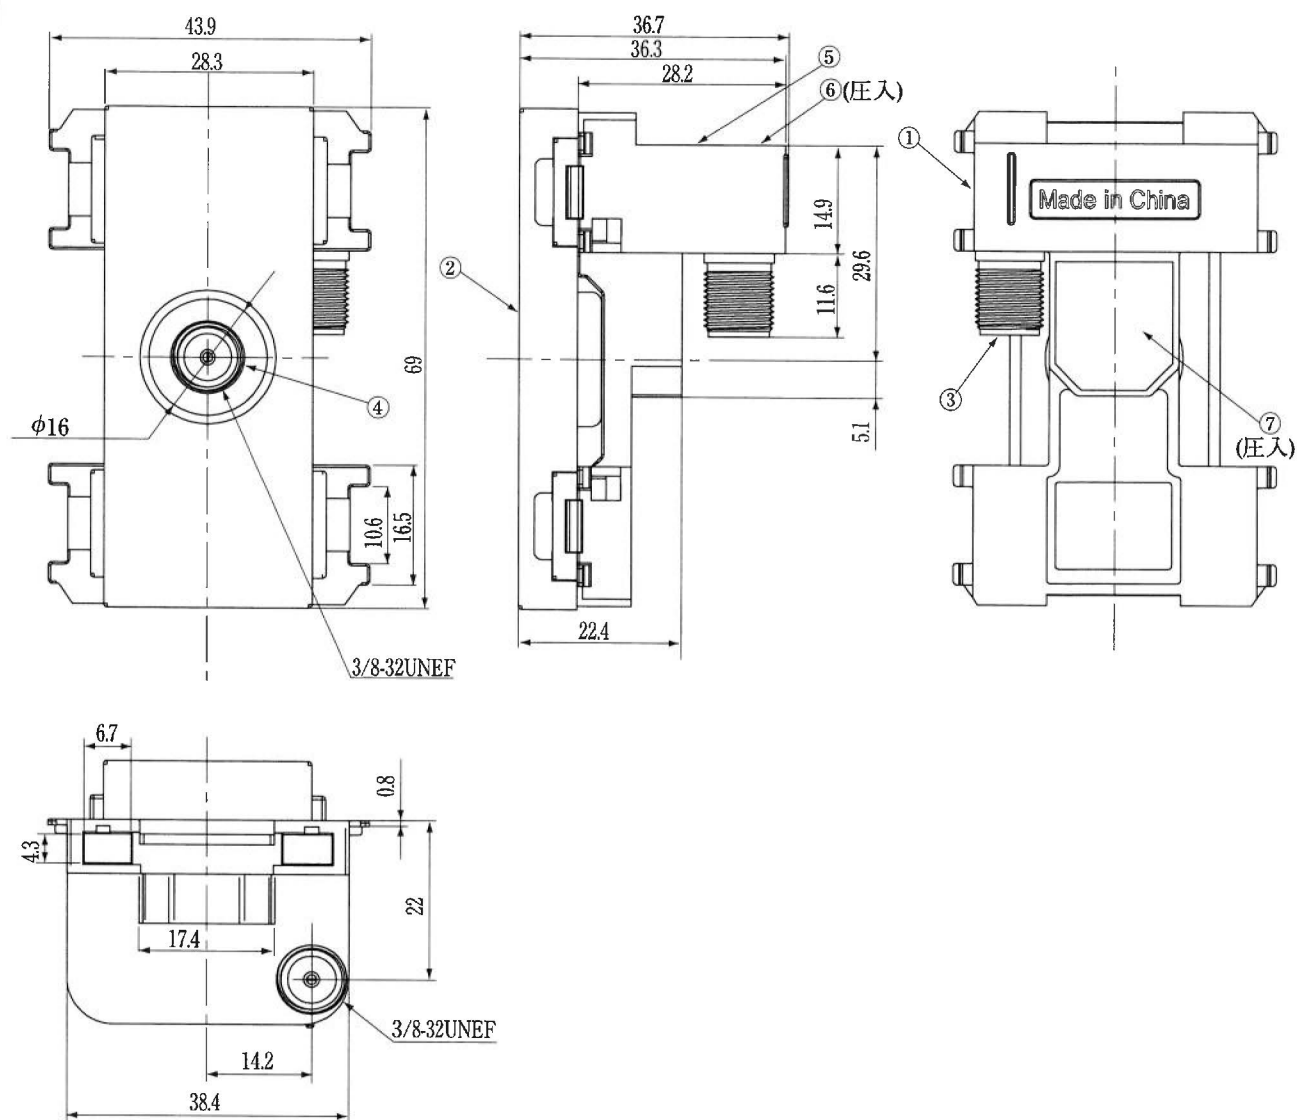

●付属品

・保護キャップ・・・・・・・・・・1個

●規格表

項 目 (単位)	性 能						
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
結 合 損 失 (dB)	8.0以下	8.0以下	8.0以下	8.5以下	9.0以下	10.0以下	11.0以下
V S W R	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.6以下	1.6以下	1.6以下
インピーダンス (Ω)	75(F形)						
使用温度範囲 (℃)	-20~+50						
質 量 (g)	74						

注)WU7R2S(バルク梱包仕様)
高シールド仕様

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	本 体	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (すず 銅 亜鉛)
2	パ ネ ル	1	合成樹脂	—
3	入 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
4	T V 端 子	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
5	銘 板	1	—	—
6	フ タ	1	アルミニウム	—
7	フ タ	1	アルミニウム	—



承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単 位 UNIT mm	直列ユニット端末用1端子形 WU7R2S 外観図・規格表
			尺 度 SCALE 1:1	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE . .	
			図 番 DRW.No.	4 - 7 1 4 7 1