
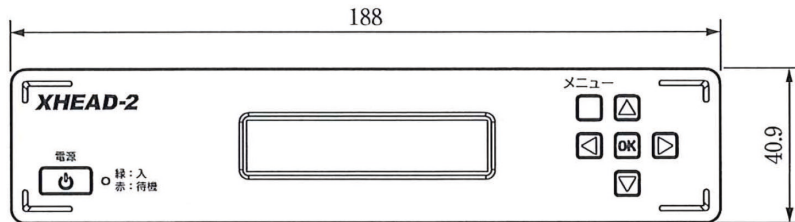
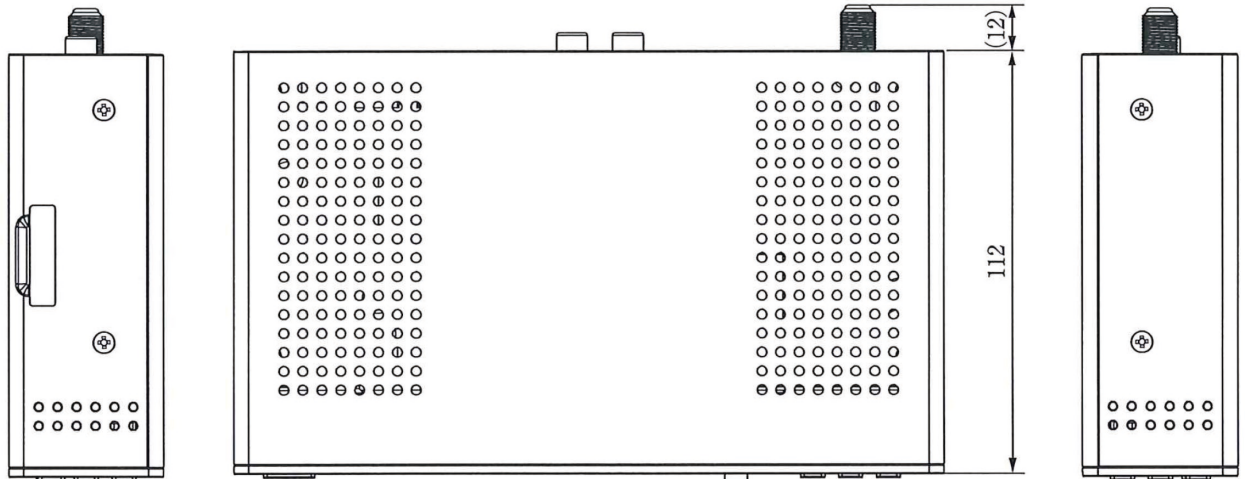


外觀図


<本体>

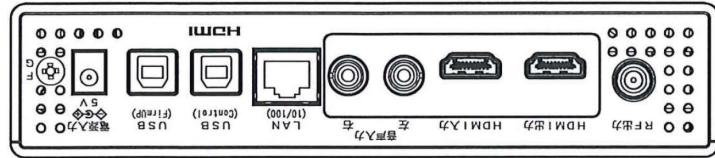

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	地デジ対応OFDM変調器 XHEAD-2 外觀図(1/2)
				尺度 SCALE 1:2	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE . .	図番 DRWN.No. 4 - 7 1 2 8 1

外觀図

<電源アダプター>

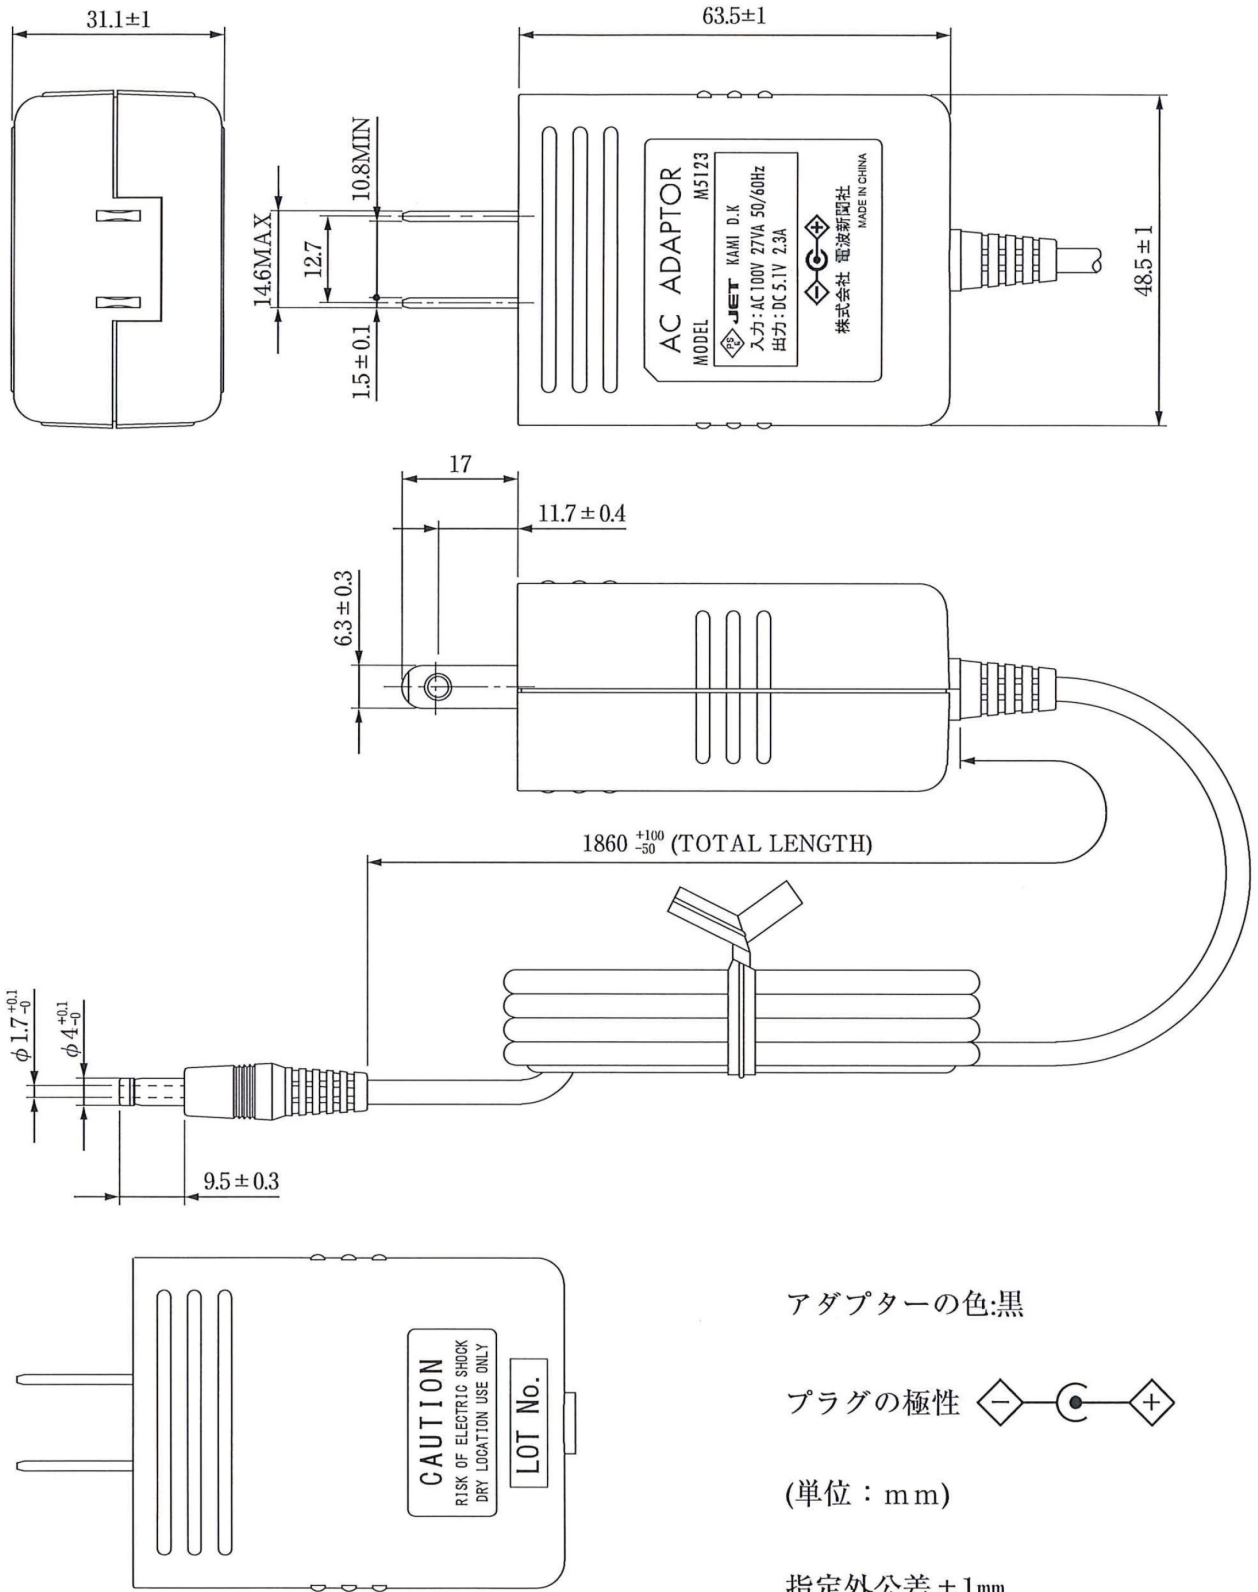

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	地デジ対応OFDM変調器 XHEAD-2 外觀図(2/2)
			尺度 SCALE -	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4 - 7 1 2 8 1

規格表

<本体部>

項	目	規	格	備	考	
映像音声入力	HDMI入力	映像信号形式	HDMI (HDMI1.4 HDCP1.4) 720×480p (59.94Hz)/1280×720p (59.94Hz)/ 1920×1080i (59.94Hz)/1920×1080p (59.94Hz) RGB 8bit/YCbCr 4:4:4 8bit/YCbCr 4:2:2 8bit			
		音声信号形式	HDMI信号に重畳されたエンベデッド音声 (リニアPCM 48kHz ステレオ (2ch) 16bit)			
		コネクタ	HDMI (TYPE A 19pin)			
	音声入力	入力信号	アナログ 2ch (L/R)			
		入力インピーダンス	47kΩ (3Vp-p)			
		コネクタ	RCA ピンジャック×2			
映像音声出力	HDMI出力	映像信号形式	HDMI入力からのパススルー			
		音声信号形式	HDMI入力からのパススルー (アナログ音声RCA入力信号には非対応)			
		コネクタ	HDMI (TYPE A 19pin)			
RF出力	出力チャンネル	VHF 4~12ch, UHF 13~62ch			左記の任意の1chを出力	
	出力レベル	64~96dBμV				
	出力信号形式	地上デジタル (ISDB-T)				
	ISDB-T信号形式	セグメント数:13 セグメント、モード:Mode 3、キャリア変調:64QAM ガードインターバル:1/16、インターリーブ:自動切換え、符号化率:5/6				
	映像信号形式	MPEG-2 (Main@High) YUV 4:2:0 8bit VBR 720x480p/1280x720p/1920x1080i は入力と同じ解像度で送出 1920x1080p (59.94Hz) は1080i (インターレース) または1080p (30p)				
	音声信号形式	MPEG-2 AAC LC 48kHz ステレオ (2ch) 16bit (HDMI入力信号もしくはRCA入力信号を選択)				
LAN端子	制御	WEBサーバ制御用				
	コネクタ	LAN端子 (RJ-45) 10BASE-T/100BASE-T				
USB端子 (FirmUP)	アップデート用	アップデート専用 (CPU 用)				
	コネクタ	USB2.0 (TypeB)				
USB端子 (Control)	制御用	制御用 (OFDM 変換IC 用)				
	コネクタ	USB2.0 (TypeB)				
機能	放送関連	マルチチャンネル放送・文字放送 (字幕放送)・ワンセグ放送に非対応				
	音声関連	ステレオ・2カ国語に対応、モノラル・サラウンドに非対応				
	データ関連	簡易EPGに対応、BLMIはコンテンツによる				
操作・設定項目		放送設定 (チャンネル設定・リモコンキーID・出力レベル等)、簡易EPG設定 (番組名等)、 ネットワーク設定 (IPアドレス・ログイン設定等)、日付時刻設定 (NTPサーバ利用等)、 著作権保護設定 (HDCPの無い番組に保護設定)、メンテナンス (設定状態の保存・復元、 ファームウェア更新等)、オプション設定 (音声入力や映像出力選択・キロック等)				
時計用電池	付属品	CR2025 (3V)			消耗品	
電源	消費電力	11.5VA				
	電圧	DC5V・2.3A				
	DC入力端子	EIAJ Type2 ジャック				
使用温度範囲		(°C)	0~+35			
外形寸法		(mm)	188 (W)×40.9 (H)×112 (D)		突起物含まず	
質量		(kg)	0.45			

<電源アダプター部>

項	目	規	格	備	考
入力電圧		AC 90~110V			
電源電圧		DC5V・2.3A			
DC出力端子		EIAJ Type2 プラグ			
外形寸法	(mm)	48.5 (W)×31.1 (H)×63.5 (D) 本体ACプラグ付き (DCケーブル長約1.8m)			
質量	(kg)	0.13			

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE													
				単位 UNIT mm	地デジ対応OFDM変調器 XHEAD-2	規格表												
				尺度 SCALE -														
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE . .	図番 DRW.No.	4	-	4	3	0	8	0						