

規格特性

※規格は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

分配器 〈入力・出力1端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)〉

品名	型番	インピーダンス(Ω)		使用周波数(MHz)	分配損失(dB以下)	端子間結合損失(dB以上)	VSWR(以下)		質量(g)
		入力	出力				入力	出力	
2分配器	2DE1 	75 (F形)	75 (F形) × 2	10~76	4.3	16	1.5	1.8	43
				76~222	3.8	25	1.5	1.5	
				222~770	4.0	21	1.5	1.5	
				770~1489	4.5	17	1.5	1.5	
				1489~2150	5.5	15	2.0	2.0	
				2150~2610	6.0	15	2.0	2.0	
3分配器	3DE1 	75 (F形)	75 (F形) × 3	10~76	6.2	16	1.5	2.0	45
				76~222	5.8	21	1.5	1.5	
				222~770	6.2	21	1.5	1.5	
				770~1489	7.2	17	1.8	1.8	
				1489~2150	8.5	15	2.0	2.0	
				2150~2610	10.0	15	2.0	2.0	
4分配器	4DE1 	75 (F形)	75 (F形) × 4	10~76	8.0	20	1.6	2.0	61
				76~222	7.6	23	1.5	1.5	
				222~770	7.7	20	1.5	1.5	
				770~1489	8.5	17	1.8	1.8	
				1489~2150	10.2	15	2.0	2.0	
				2150~2610	11.1	15	2.0	2.0	
5分配器	5DE1 	75 (F形)	75 (F形) × 5	10~76	9.5	18	2.0	2.0	63
				76~222	9.2	20	1.6	1.6	
				222~770	9.7	18	1.6	1.6	
				770~1489	11.0	17	1.6	1.8	
				1489~2150	12.2	15	1.8	2.0	
				2150~2610	13.6	15	2.0	2.0	
6分配器	6DE1 	75 (F形)	75 (F形) × 6	10~76	10.3	20	1.8	2.0	96
				76~222	9.6	21	1.6	1.6	
				222~770	10.2	21	1.6	1.6	
				770~1489	11.5	18	1.8	2.0	
				1489~2150	13.5	15	1.8	2.0	
				2150~2610	15.5	15	2.0	2.0	
8分配器	8DE1 	75 (F形)	75 (F形) × 8	10~76	11.5	20	1.8	1.8	97
				76~222	10.7	21	1.6	1.6	
				222~770	11.7	21	1.8	1.8	
				770~1489	12.6	15	1.8	2.0	
				1489~2150	15.3	15	2.0	2.0	
				2150~2610	17.6	15	2.0	2.0	

分岐器 〈入力・出力端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)〉

品名	型番	インピーダンス(Ω)			使用周波数(MHz)	挿入損失(dB以下)	結合損失(dB以内)	逆結合損失(dB以上)	端子間結合損失(dB以上)	VSWR(以下)		質量(g)
		入力	出力	分岐						入出力	分岐	
1分岐器	1CE111	75 (F形)	75 (F形)	75 (F形)	10~76	1.5	11.0±1.0	18	—	1.5	1.8	43
					76~222	1.1	11.0±1.0	25	—	1.5	1.5	
					222~770	1.3	11.0±1.0	20	—	1.5	1.5	
					770~1489	1.8	11.0±1.0	20	—	1.8	1.8	
					1489~2150	2.6	11.0±1.8	18	—	2.0	2.0	
					2150~2610	3.0	12.0±2.3	17	—	2.0	2.0	
2分岐器	2CE111	75 (F形)	75 (F形)	75 (F形) × 2	10~76	2.5	11.0±1.0	22	16	1.6	1.8	45
					76~222	2.2	11.0±1.0	25	20	1.5	1.5	
					222~770	2.4	11.0±1.0	20	20	1.5	1.5	
					770~1489	3.0	11.0±1.0	20	18	1.8	1.8	
					1489~2150	4.0	11.5±1.5	18	18	2.0	2.0	
					2150~2610	4.8	12.0±2.0	17	15	2.0	2.0	
4分岐器	4CE111	75 (F形)	75 (F形)	75 (F形) × 4	10~76	4.2	10.7±1.0	20	18	1.8	2.0	64
					76~222	4.0	10.7±1.0	25	25	1.6	1.6	
					222~770	4.5	10.7±1.0	25	20	1.6	1.8	
					770~1489	5.0	11.5±1.5	20	17	1.8	1.8	
					1489~2150	5.5	13.0±2.0	20	15	2.0	2.0	
					2150~2610	6.0	14.5±2.5	20	15	2.0	2.0	

外形寸法図





※この製品を廃棄する場合は、産業廃棄物として処理してください。

2DE1/3DE1/1CE111/2CE111

4DE1/5DE1/4CE111

6DE1/8DE1

(単位:mm)



カスタマーセンター ☎ **0120-941-542** 携帯電話・PHS・一部のIP電話で左記番号がご利用になれない場合 **03-4530-8079**
 お昼時間も土・日・祝日もご利用ください!! (受付時間 9:30~17:00 夏季・年末年始休暇は除く)
DXアンテナ株式会社 ホームページアドレス <http://www.dxantenna.co.jp/>
 本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 (1404)

取扱説明書

このたびはDXアンテナ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

DXアンテナの製品を正しく理解し、ご使用いただくために、
 ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
 お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。

DIGITAL

分配器 (10~2610MHz)

入力・出力1端子間通電形

2分配器 **2DE1** 5分配器 **5DE1**

3分配器 **3DE1** 6分配器 **6DE1**

4分配器 **4DE1** 8分配器 **8DE1**


分岐器 (10~2610MHz)

入力・出力端子間通電形

1分岐器 **1CE111**

2分岐器 **2CE111**

4分岐器 **4CE111**

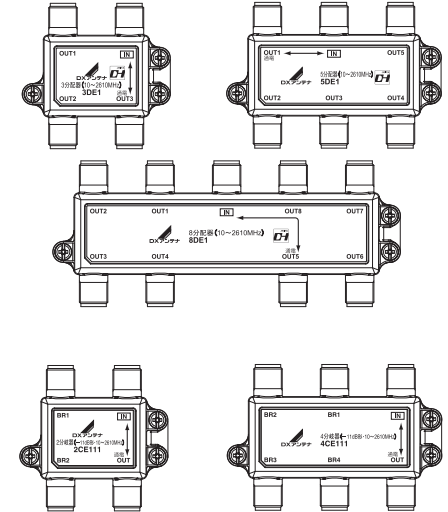

製品の特長

●フラットな周波数特性

CATV上り帯域(10~60MHz)からCS-4F(1032~2610MHz)帯域までフラットな周波数特性です。

●地球環境の保全に寄与した設計です。

土壌汚染、大気汚染など環境に影響を与える物質や
 人体に悪影響を及ぼす物質を使用しない事など厳し
 い自社基準をクリアしています。

●ノイズに強いダイカスト構造

高シールド構造ですので妨害波の影響を受けにく
 くなっています。

●DHマーク適合商品です。

分配器は、デジタルハイビジョン受信マークに適
 合・登録された安心の高規格製品です。

安全上のご注意

お使いになる方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明して
 います。本文中に使われている図記号の意味は、次のとおりです。

	一般的な注意事項		水ぬれ禁止		接触禁止		指示を守る
	一般的な禁止事項		機器の分解禁止				

**警告**

この内容を見逃して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

**警告**

工事に関しては工事店などに依頼する
工事には技術と経験が必要です。
お買い上げの販売店や工事店にご依頼ください。



**警告**

設置やお手入れ、点検をする際は、次のことに注意する



◇水濡れ注意
この製品は屋内専用です。風呂場や調理場など水や湯煙がかかる場所には設置しないでください。

◇分解して内部に触れない
感電やけがの原因となります。
点検・調整・修理は販売店、工事店または弊社カスタマーセンターにご相談ください。

◇取付ネジは、締め付け力(トルク)に指定がある場合は、指定に従い締め付け、固定する
落ちたり、破損したりして、けがの原因となります。

**警告**

異常があるときは、すぐに使用をやめる
次のような異常時は、この製品に接続している機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店・工事店、または弊社カスタマーセンターに連絡してください。
◇煙がでる、においがする
◇内部に水や物が入った
◇画面が映らない ◇外部が劣化
火災、感電、けが、故障の原因となります。



**警告**

通電ラインには非通電機器を挿入しない
通電ラインに非通電機器を挿入すると、CS/BSアンテナやブースターなどに電源が供給されなくなり、テレビが映らなくなります。



**警告**

雷が鳴り出したら本体やケーブルに触れない
感電の原因となります。



**警告**

ケーブルに無理な力を加えたり傷つけない
同軸ケーブルを損傷、無理な曲げ、ねじり、加熱(熱器具に近づけたり)、重いものをのせたり、引っばったりしない
接続する同軸ケーブルには、テレビ電波以外に電流が流れることがあり、損傷すると火災や感電の原因となります。ケーブルが傷んだときはお買い上げの販売店もしくは工事店にご相談ください。



お取扱いの前に


取付作業は、この取扱説明書をよくお読みのうえで行なってください。

- この製品は屋内取付専用です。屋外に設置する場合は、必ず防水・防雨処理を施した収容箱などに収容してください。
- この製品は通電形で、ブースターやCS/BSアンテナなどを動作させるための電流を流すことができます。必ず決められた通電容量内でご使用ください。(通電容量:DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)
- 接続の際は必ずテレビ等からの電源供給機能を「切」または「OFF」にしてください。
- 通電は、すべての同軸ケーブルが完全に接続されていることを確認した後、行なってください。


取付方法

図のように、板壁または収容ボックスの取付板に、取付用ネジで取り付けてください。

※付属のネジは、3×14mmのナベタップピンネジです。取り付け場所に応じてネジを変更する場合は、必ず呼び径が3mmのネジを使用してください。



アース端子の説明





- ユニット本体をφ1.6mmの銅線でアースを取ることができます。

締付トルク 1N・m

各部の名称


<分配器>(入力・出力1端子間通電形)

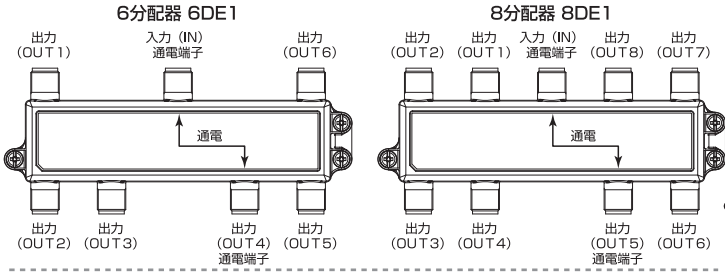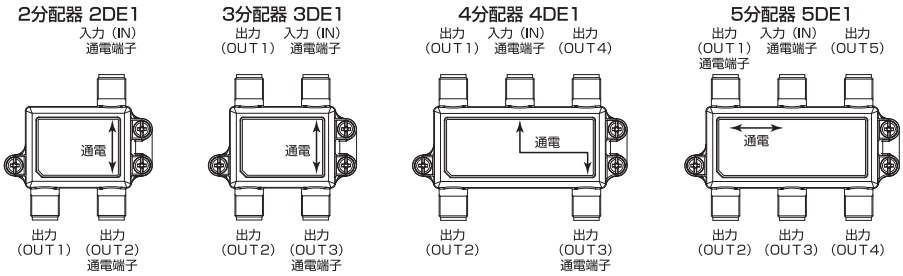

JEITA
DH
DHマーク(デジタルハイビジョン受信マーク)は、一般社団法人電子情報技術産業協会が審査・登録された一定以上の性能を有する衛星アンテナ、UHFアンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。

- 電流の流れは表示銘板で通電と示されており、必ず表示端子に接続してください。
- 通電容量は、DC15V・0.8A、または、AC30V・1Aです。

<分岐器>(入力・出力端子間通電形)

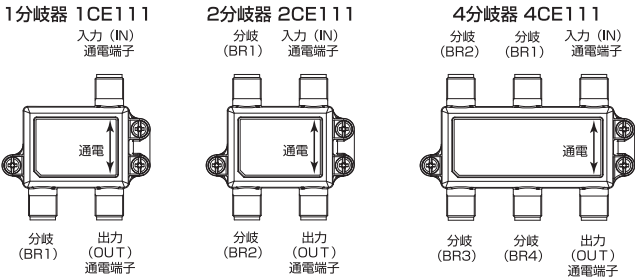


付属品



F-5接栓(リング付) 各端子数(5C相当ケーブル用)

F-5接栓(付属品)への同軸ケーブル加工方法(5C相当ケーブル用)

単位mm

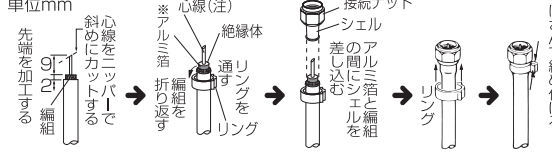

- ※アルミ箔は折り返さないでください。(注)心線に絶縁体の白い膜が付いている場合は、接触不良の原因となりますので、必ずこすり落としてください。

●同軸ケーブルの先端を加工する場合、心線、編組に傷をつけますと断線の原因になりますからご注意ください。また心線と編組は接触しないようご注意ください。

使用上のご注意

- 入力(IN)端子、出力(OUT)端子・分岐端子(BR)への接続は、それぞれの端子を間違えないようにご注意ください。また、通電する場合は、通電端子を間違えないようにご注意ください。
- 分配器・分岐器の空き端子には、別売のダミー抵抗DFD-75Sを接続することをおすすめします。
- CS/BS-IF帯の電波を効率よく伝達するため、同軸ケーブルは高品質のS-5C-FBなどのご使用をおすすめします。
- 7C以上の同軸ケーブルを使用する場合は、コンタクトピン付き接栓を使用してください。
- 接栓やダミー抵抗は、接続ナットを1~2N・mで締め付けてください。(2N・mを越えると破損することがあります)